Marque el comienzo de una nueva era de dominación.

SSD Seagate FireCuda 530R SSD con disipador de calor

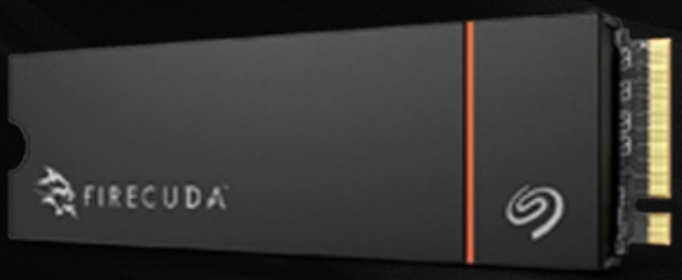

Marque el comienzo de una nueva era de dominación.

SSD FireCuda 530R con disipador de calor, la última evolución de nuestra unidad de estado sólido PCIe de 4ta. gen. más vendida, ofrece velocidades ultrarrápidas, una durabilidad extrema y un rendimiento inigualable. Con componentes de vanguardia en un formato delgado M.2 2280 y un disipador de calor integrado, es ideal para jugadores y creadores de nivel profesional. La SSD FireCuda 530R es compatible con Microsoft™ DirectStorage y con PS5™ para jugar sin problemas. Además, está disponible en capacidades de 1 TB, 2 TB o 4 TB.

Características clave

Máximo rendimiento

Suba de nivel con velocidades de unidad de estado sólido PCIe de 4a. gen. ultrarrápidas para juegos y creación de contenido acelerados

Máxima velocidad de enfriamiento

La tecnología del disipador de calor enfría la unidad para mantener el rendimiento por más tiempo.

Juego fácil

Es compatible con Microsoft DirectStorage y con PS5™[1]

Marque el comienzo de una nueva era de dominación.

SEAGATE GAMING™

SSD SEAGATE FIRECUDA 530R SSD CON DISIPADOR DE CALOR

Resistente
Extremadamente duradera, con una resistencia de hasta 5.050 TBW

Alta capacidad
Elija entre las opciones de capacidad de 1 TB, 2 TB o 4 TB para todas sus necesidades de juego.

Sin preocupaciones
Respaldada con 5 años de garantía, 3 años de Servicios Rescue[2] y compatibilidad con SeaTools 5

1 El uso de una SSD M.2 con su consola PS5 requiere una disipación de calor efectiva con una estructura de enfriamiento, como un disipador de calor y una hoja de transferencia de calor.
2 Los servicios de recuperación de datos Rescue no están disponibles en todos los países.

EMPAQUE COMERCIAL	DIMENSIONES DE LA CAJA	DIMENSIONES DE LA CAJA PRINCIPAL	DIMENSIONES DE LA PALETA
Longitud (pulg./mm)	6.102 pulg./155 mm	11.496 pulg./292 mm	47.992 pulg./1219 mm
Anchura (pulg./mm)	4.291 pulg./109 mm	6.024 pulg./153 mm	20 pulg./508 mm
Profundidad (pulg./mm)	0.945 pulg./24 mm	5.512 pulg./140 mm	27.795 pulg./706 mm
Peso (lb/kg)	0.265 lb/0.12 kg	3.241 lb/1.47 kg	186.291 lb/84.5 kg

CANTIDADES	
Cajas por caja principal	10
Cajas principales por paleta	48
Niveles de la paleta	4

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Ranura M.2 (tecla M), interfaz PCIe® de 4ta. gen. ×4 (retrocompatible con interfaz PCIe de 3ra. gen.)
- Windows ® 11, Windows 10
- Linux

LO QUE SE INCLUYE

- SSD Seagate® FireCuda® 530R con disipador de calor

REGIÓN	NÚMERO DE MODELO	CAPACIDAD	GARANTÍA LIMITADA (AÑOS)	CÓDIGO UPC	CÓDIGO EAN	UPC MULTIPAQUETE
WW	ZP1000GM3A073	1000 GB	5	763649183113	8719706437721	10763649183110
WW	ZP2000GM3A073	2000 GB	5	763649183120	8719706437738	10763649183127
WW	ZP4000GM3A073	4000 GB	5	763649183137	8719706437745	10763649183134

Marque el comienzo de una nueva era de dominación.

SSD SEAGATE FIRECUDA 530R SSD CON DISIPADOR DE CALOR

ESPECIFICACIONES	SSD FIRECUDA 530R CON DISIPADOR DE CALOR		
Capacidad	4 TB	2 TB	1 TB
Modelo estándar	ZP4000GM30073	ZP2000GM30073	ZP1000GM30073
Interfaz	PCIe ×4 de 4ta. gen., NVMe 1.4	PCIe ×4 de 4ta. gen., NVMe 1.4	PCIe ×4 de 4ta. gen., NVMe 1.4
Memoria NAND Flash	3D TLC	3D TLC	3D TLC
Tamaño	M.2 con disipador de calor [1]	M.2 con disipador de calor [1]	M.2 con disipador de calor [1]
RENDIMIENTO			
Sequential Read (Max, MB/s), 128KB[2]	7,400	7,400	7,400
Escritura secuencial (máxima, MB/s), 128 KB [2]	6,800	6,900	7,000
Lectura aleatoria (máx., IOPS), 4 KB QD32 T16[2]	1,300,000	1,300,000	1,300,000
Escritura aleatoria (máx., IOPS), 4 KB QD32 T16[2]	1,300,000	1,300,000	1,300,000
DURABILIDAD/FIABILIDAD			
Total de bytes escritos (TB)	5.050	2,400	1,100
Tiempo medio entre fallos (MTBF, horas)	1,800,000	1,800,000	1,800,000
Rescue Data Recovery Services para la recuperación de datos (años) [3]	3	3	3
Garantía, limitada (años)	5	5	5
ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA			
Consumo de energía en funcionamiento, promedio (W)	8,9	8,6	8,3
Consumo de energía en reposo PS3, promedio (mW)	29	28	22
Bajo consumo de corriente modo L1.2 (mW)	<5	<5	<5
AMBIENTAL			
Temperatura interna en funcionamiento (°C)	0 a 70	0 a 70	0 a 70
Temperatura, no en funcionamiento (°C)	–40 a 85	–40 a 85	–40 a 85
Tolerancia a golpes, no en funcionamiento: 0,5 ms (G)	1,500	1,500	1,500
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES			
TRIM	Sí	Sí	Sí
S.M.A.R.T.	Sí	Sí	Sí
Cumplimiento con RoHS	Sí	Sí	Sí
DATOS FÍSICOS			
Profundidad (mm/pulg., máx.)	80,85 mm/3,183 in	80,85 mm/3,183 in	80,85 mm/3,183 in
Ancho (mm/pulg., máx.)	24,22 mm/0,953 in	24,22 mm/0,953 in	24,22 mm/0,953 in
Altura (mm/pulg., máx.)	11,10 mm/0.437 pulg.	11,10 mm/0.437 pulg.	11,10 mm/0.437 pulg.
Peso (g/lb)	49 g/0.108 lb	49 g/0.108 lb	49 g/0.108 lb

1 Verifique que su sistema proporcione suficiente espacio para la instalación. FireCuda 530 con disipador de calor excede las dimensiones del formato estándar M.2 2280. Disipador de calor preinstalado que no debe retirarse para no dañar la SSD.

2 Rendimiento directo de la caja de una unidad recién formateada. El rendimiento podría variar según la versión del firmware de la SSD, el hardware del sistema y la configuración. El rendimiento se basa en la prueba CrystalDiskMark v.7.0.0 x64 en Windows 10 con placa matriz PCIe de 4ta. gen.

3 Los servicios de recuperación de datos Rescue no están disponibles en todos los países.

SEAGATE.COM

© 2024 Seagate Technology LLC. Todos los derechos reservados. Seagate, Seagate Technology y el logotipo Spiral son marcas comerciales registradas de Seagate Technology LLC en EE. UU. y en otros países. FireCuda® es una marca comercial o marca registrada de Seagate Technology LLC o de sus filiales en Estados Unidos o en otros países. La marca NVMe o la marca iconográfica NVMExpress son marcas comerciales de NVMExpress, Inc. La marca PCIe o la marca iconográfica PCIExpress son marcas comerciales registradas y/o marcas de servicio de PCI-SIG. PlayStation es una marca comercial registrada de Sony Computer Entertainment, Inc. PS4 y PS5 son marcas comerciales de la misma empresa. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. Capacidad de la unidad: un GB equivale a mil mill. de bytes y un TB equivale a un millón de mill. de bytes. El sistema operativo de su computadora puede usar un estándar de medida distinto y mostrar menor capacidad. Además, parte de la capac. especificada se utiliza para formatear y otras funciones, por lo que no estará disponible para almacenar datos. Las velocidades exactas de datos pueden variar según el entorno operativo y otros factores, como la interfaz elegida y la capacidad del disco. Seagate se reserva el derecho de modificar las ofertas o especificaciones de los productos sin previo aviso. DS7.1-2403US