SEAGATE

FIRECUDA™

FireCuda X Vault 游戏硬盘

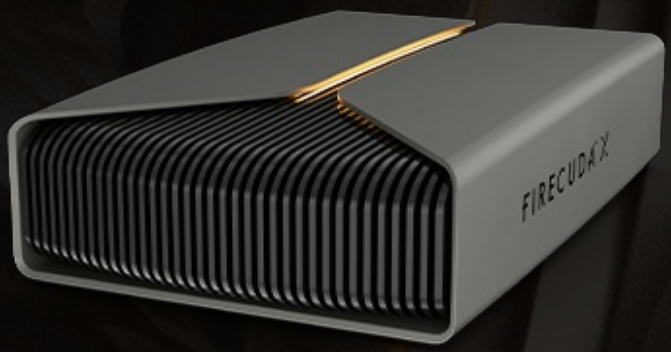

强化你的游戏和荣耀时刻

专为游戏玩家和主播打造的 FireCuda X Vault 提供海量容量、总线供电的便携性以及便捷的单线缆连接。Vault 的醒目设计，搭配可自定义的 RGB 灯光和 Windows 动态照明，让您时刻保持最佳状态，并与您的设备能量同步。此外，通过智能备份软件和免费的 Rescue 数据恢复服务，提升您的游戏录像和存储文件的保护级别。

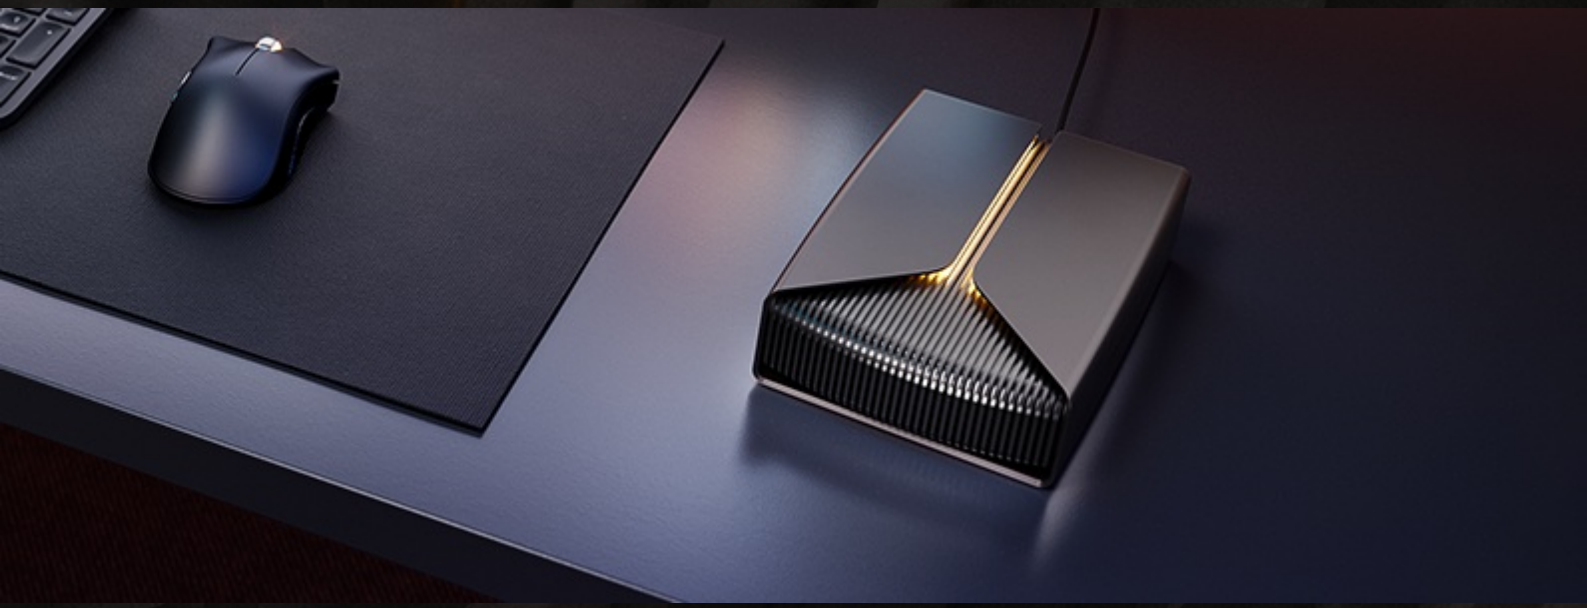

主要特性

纯粹的游戏自由

总线供电的 USB-C 接口意味着无需墙式适配器。单根电缆即可快速连接。

风格与内涵

简洁流畅的美学设计和大胆的现代风格。凭借卓越的可靠性和稳定性，以及智能软件提供的额外保护，为您提供保障。

氛围检查

可自定义的 RGB、Windows 动态照明和环境照明效果，让您展现自己独特的风格。

强化你的游戏和荣耀时刻

FIRECUDA X VAULT 游戏硬盘

超大容量

即使是最大的游戏库、游戏画面和内容素材也能轻松存储。

提升你的游戏体验

已通过 Xbox 和 PC 平台认证，因此您可以放心，它在关键时刻能够发挥出色性能。

额外福利

包含一个月的 Xbox Ultimate Game Pass PC 会员资格和两个月的 Adobe Creative Cloud 计划。

零售包装	产品尺寸	包装盒尺寸	外包装箱尺寸	托盘尺寸
长度（英寸/毫米）	7.795 英寸/198.00 毫米	3.976 英寸/101.00 毫米	8.425 英寸/214.00 毫米	34.488 英寸/876.00 毫米
宽度（英寸/毫米）	2.094 英寸/53.20 毫米	7.48 英寸/190.00 毫米	10.571 英寸/268.50 毫米	43.543 英寸/1106.00 毫米
厚度（英寸/毫米）	5.197 英寸/132.00 毫米	10.138 英寸/257.50 毫米	8.228 英寸/209.00 毫米	41.693 英寸/1059.00 毫米
重量（磅/千克）	2.844 磅/1.29 千克	0.661 磅/0.30 千克	7.65 磅/3.47 千克	666.016 磅/302.10 千克

数量	
外包装箱中的包装数量	2
每个托盘中的外包装箱数量	80
托盘层数	5

系统要求

- 与大多数Windows系统兼容。详细信息，请访问 seagate.com/os
- 需要一个支持 15W 或更高功率输出的 USB-C 端口和一根 USB-C 数据线。如果未满足要求，设备可能无法正常工作。安装 Seagate Toolkit 以验证您的设置。

内附

- Seagate® FireCuda® Vault
- 0.5米 USB Type-C 线缆
- 快速安装指南

地区	订购型号	容量	颜色	有限质保（年）	UPC 条码	EAN 条码	多件装 UPC
全球	STNL8000400	8TB	太空灰	3	763649187944	8719706046350	10763649187941

SEAGATE.COM

© 2026 年 Seagate Technology LLC 版权所有。保留所有权利。Seagate、Seagate Technology 和希捷标记是希捷科技有限公司在美国和/或其他国家或地区的注册商标。FireCuda、FireCuda 标志、Rescue 标志和 SeaTools 是 Seagate Technology LLC 或其关联公司在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。Microsoft、Xbox、Xbox"球形"设计、Xbox Series X|S、Windows 11 和 Xbox Game Pass 是微软集团公司的商标。Adobe、Creative Cloud 和 Adobe Premiere 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家的注册商标或商标。PCIe 文字商标和/或 PCIExpress 设计商标是 PCI-SIG 的注册商标和/或服务商标。NVMe 标志是 NVM Express, Inc. 的商标或注册商标。所有其他商标或注册商标均为其各自所有者的财产。在用于衡量硬盘容量时，一千兆字节（或 GB）等于十亿字节，一兆兆字节（或 TB）等于一万亿字节。由于计算标准的不同，您的电脑操作系统可能会显示低于标注的容量。此外，一些列出的容量用于格式化和其他功能，因此无法用于数据存储。各种应用的量化使用实例仅供说明使用。实际数量可能受各种因素影响，包括文件大小、文件格式、特性和应用软件。实际数据传输速率可能因操作环境和其他因素而异，如所选接口和硬盘容量。Seagate 保留更改产品类别或规格的权利，届时不再另行通知。DS26.1-2602CN DS26.1-2602US