



Made for ideas.

GEBRUIKERSHANDLEIDING LITTLE BIG DISK THUNDERBOLT 2



KLIK **HIER VOOR TOEGANG TOT EEN **UP-TO-DATE ONLINE VERSIE****

van dit document. Ook kunt u hier, naast de meest recente inhoud, functies vinden zoals uitbreidbare illustraties, eenvoudigere navigatie en zoekopdrachten.



INLEIDING



Welkom bij de Gebruikershandleiding voor de LaCie Little Big Disk Thunderbolt™ 2. Sluit het apparaat aan op een computer die Thunderbolt 2-technologie ondersteunt voor overdrachtsnelheden van tot wel 20 Gb/s! De Little Big Disk Thunderbolt 2 is ontworpen om inhoud die veel bandbreedte nodig heeft, aan te kunnen, zoals RAW 4k- en 3D-beeldmateriaal, en is dan ook ideaal voor professionele editors, fotografen en grafische vormgevers.

Gebruik deze handleiding om u te helpen bij het aansluiten van uw LaCie opslagoplossing. Ga voor vragen over de installatieprocedure naar de pagina [Hulp verkrijgen](#).

INHOUD DOOS

- LaCie Little Big Disk Thunderbolt 2
- Voeding 12V (DC) 4A
- Thunderbolt-kabel
- Drivestandaard om het apparaat rechtop te zetten
- Inbussleutel en schroeven voor de drivestandaard
- Snelle installatiegids
- De Gebruikershandleiding en de softwareprogramma's staan al op de harde schijf²

Belangrijke informatie: Bewaar uw verpakking. Als de schijven of behuizing moeten worden onderhouden, moet het apparaat in de oorspronkelijke verpakking worden geretourneerd .


MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN

Uw systeem moet voldoen aan bepaalde vereisten zodat uw LaCie-product naar behoren werkt. Voor een lijst met deze vereisten raadpleegt u de verpakking van het product of de webpagina voor productondersteuning op www.lacie.com/nl/support/.

Belangrijke informatie: Voor Thunderbolt 2-snelheden van tot wel 20 Gb/s in beide richtingen moet de Little Big Disk Thunderbolt 2 worden aangesloten op een computer die Thunderbolt 2-technologie ondersteunt. Als u de Little Big Disk Thunderbolt 2 aansluit op een computer die de eerste generatie Thunderbolt-technologie ondersteunt, zijn snelheden tot 10 Gb/s in beide richtingen mogelijk. Raadpleeg [Serieschakeling](#) voor informatie over het toevoegen van de Little Big Disk Thunderbolt 2 aan een serieschakeling met andere apparaten met Thunderbolt 2-technologie en/of eerste generatie Thunderbolt-technologie.

AANZICHTEN VAN DE SCHIJF

Vooraanzicht

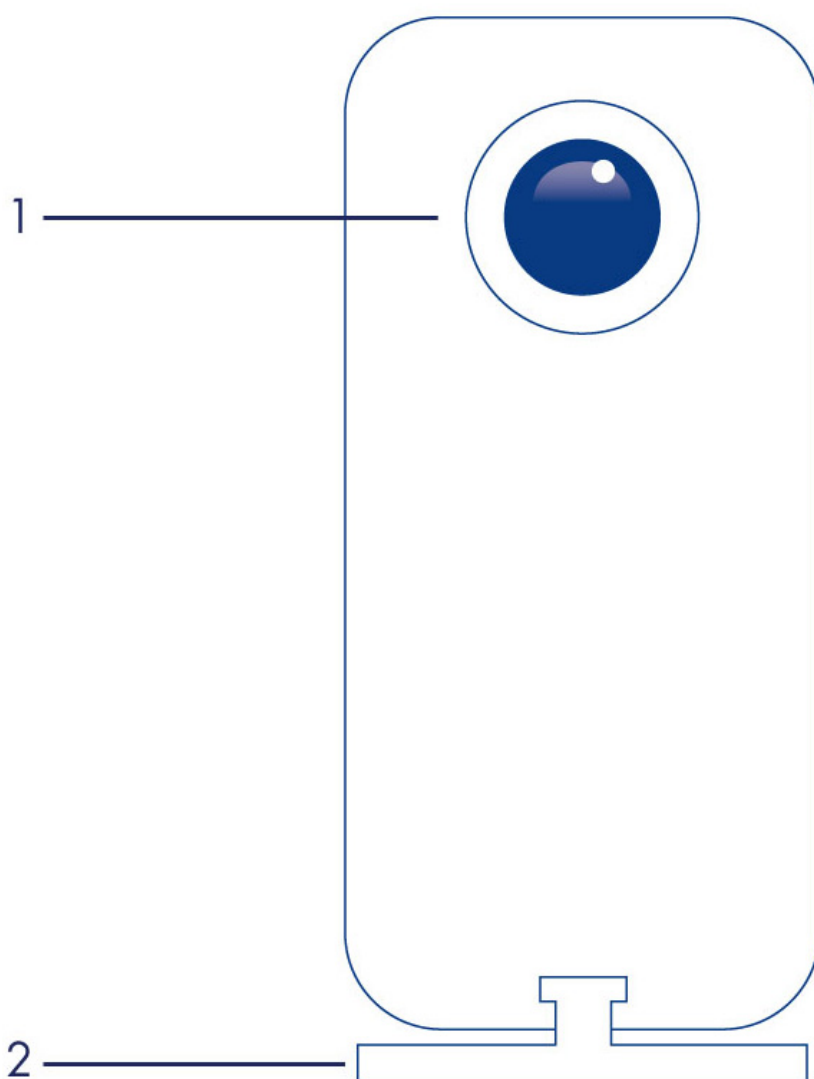


1. Verbindingsled
2. Verwijderbare standaard

De led aan de voorkant wordt blauw wanneer de Little Big Disk Thunderbolt 2 aan de volgende voorwaarden voldoet:

- Aangesloten zijn op een voedingsbron via de meegeleverde voedingseenheid.
- Aangesloten zijn op een computer of een apparaat dat compatibel is met Thunderbolt 2-technologie of eerste generatie Thunderbolt-technologie.

Achteraanzicht

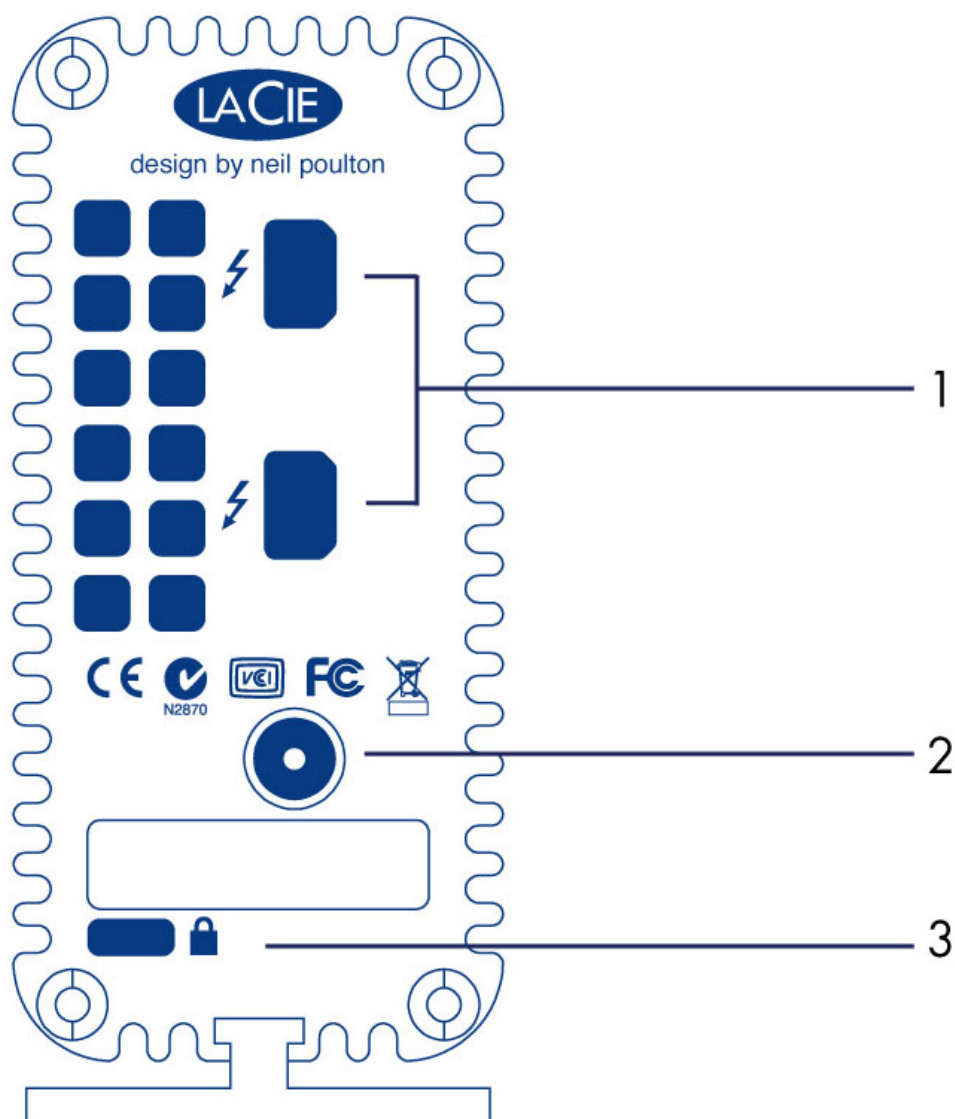


1. Thunderbolt 2-poorten
2. Voedingsaansluiting 12V (DC) 4A
3. Kettingslotoptie

WARMTEBEHEER MET DUBBELE KOELING

De Little Big Disk Thunderbolt 2 heeft een geavanceerde temperatuurbeheersing door middel van LaCies dubbele koelsysteem. De warmtegestuurde ventilator zorgt ervoor dat de temperatuur binnen het operationele bereik blijft, terwijl de aluminium behuizing de warmte absorbeert en wegleidt van de interne onderdelen. De dubbele koeling zal de schijven veilig houden en de levensduur van het apparaat verlengen.

Omdat het unieke ontwerp van LaCie de warmte wegtrekt van de interne schijven, kan de externe behuizing na langdurig gebruik warm aanvoelen. Zorg ervoor dat de ventilator aan de achterzijde niet wordt gehinderd en dat er voldoende natuurlijke luchtstroom rondom de behuizing is.

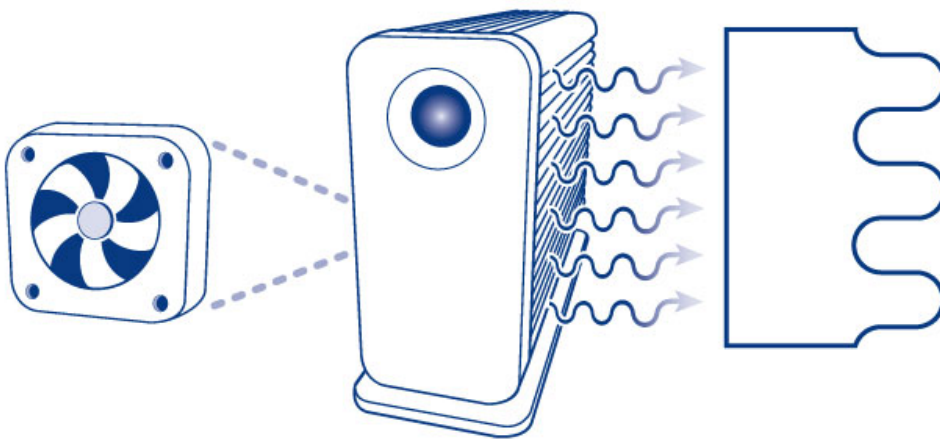

PLAATSING EN STAPELEN

De warmteafvoer is optimaal wanneer de Little Big Disk Thunderbolt 2 rechtop op de standaard staat. Zorg ervoor dat er aan alle kant van het apparaat voldoende ruimte is voor een goede luchtstroom.


Stapel de eenheid niet met een of meerdere andere eenheden of met andere apparaten. Als u uw LaCie Little Big Disk Thunderbolt 2 stapelt, wordt de garantie ongeldig.

LITTLE BIG DISK THUNDERBOLT 2: GEAVANCEERDE OPSLAGTECHNOLOGIE

THUNDERBOLT 2-TECHNOLOGIE

De Little Big Disk Thunderbolt 2 maakt gebruik van Thunderbolt 2-technologie, de snelste en meest veelzijdige verbinding voor uw computer. Eerste generatie Thunderbolt-technologie bereikt snelheden van 10 Gb/s in beide richtingen, maar Thunderbolt 2-technologie biedt snelheden van wel 20 Gb/s in beide richtingen. Bovendien geeft Thunderbolt 2-technologie prioriteit aan videostreams, waarbij de benodigde bandbreedte voor het afspelen aan de stream wordt toegewezen. Dit is een belangrijk voordeel bij het werken met video's en grafisch 3D-beeldmateriaal van hoge kwaliteit.

U heeft bijvoorbeeld twee streams: een 4k-videostream van 12 Gb/s en een gegevensstream van 4 Gb/s. Terwijl de eerste generatie Thunderbolt-technologie misschien nog moeite had met het videosignaal, zal u met de Thunderbolt 2-technologie geen problemen ervaren, omdat die de bandbreedte zo verdeelt wordt dat het afspelen vlekkeloos verloopt.

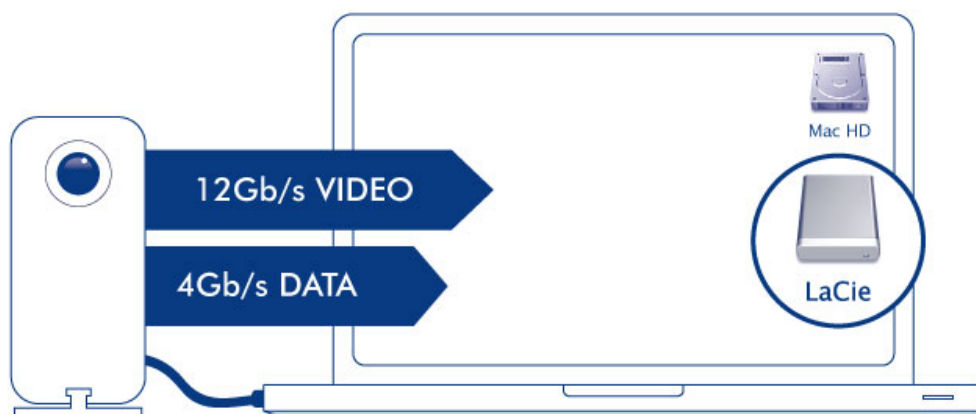


Little Big Disk Thunderbolt 2: Peripheral Component Interconnect Express, of PCIe (randverbindingsapparatuur) en Solid State Drives (SSD's)

De Little Big Disk Thunderbolt 2 heeft de kenmerkende aluminium LaCie-behuizing waardoor u deze gemakkelijk mee kunt nemen en hij bijzonder betrouwbaar is. De interne onderdelen zijn opnieuw opgebouwd om de allerbeste prestaties te kunnen leveren voor steeds veeleisendere projecten:

- Twee Thunderbolt 2-poorten, 20 Gb/s in beide richtingen
- Twee PCIe Gen 2 SSD's, 2,5 keer sneller dan SATA III SSD's.
- Voorgeconfigureerd in 'Striped' RAID-set, RAID 0 optimaliseert schijfgebruik en doorvoer.

In tegenstelling tot normale harde schijven (HDD's) zijn SSD's geen mechanische apparaten en hebben ze geen bewegende delen. Bij SSD's hoeven gebruikers niet meer de omwentelingen per minuut te berekenen voor zoeksnelheden omdat deze geheel uit RAM bestaat. Daarom is toegang krijgen tot gegevens op een SSD aanzienlijk sneller dan op een HDD. Zoals bij veel vergelijkingen geldt ook hier dat de snelheidsverhoging afhankelijk is van het type SSD en HDD, en van de doorvoer van de interface. Er is echter bewezen dat SSD's sneller zijn en ze zijn ook steeds meer beschikbaar voor vaste en mobiele opslag en voor computers.

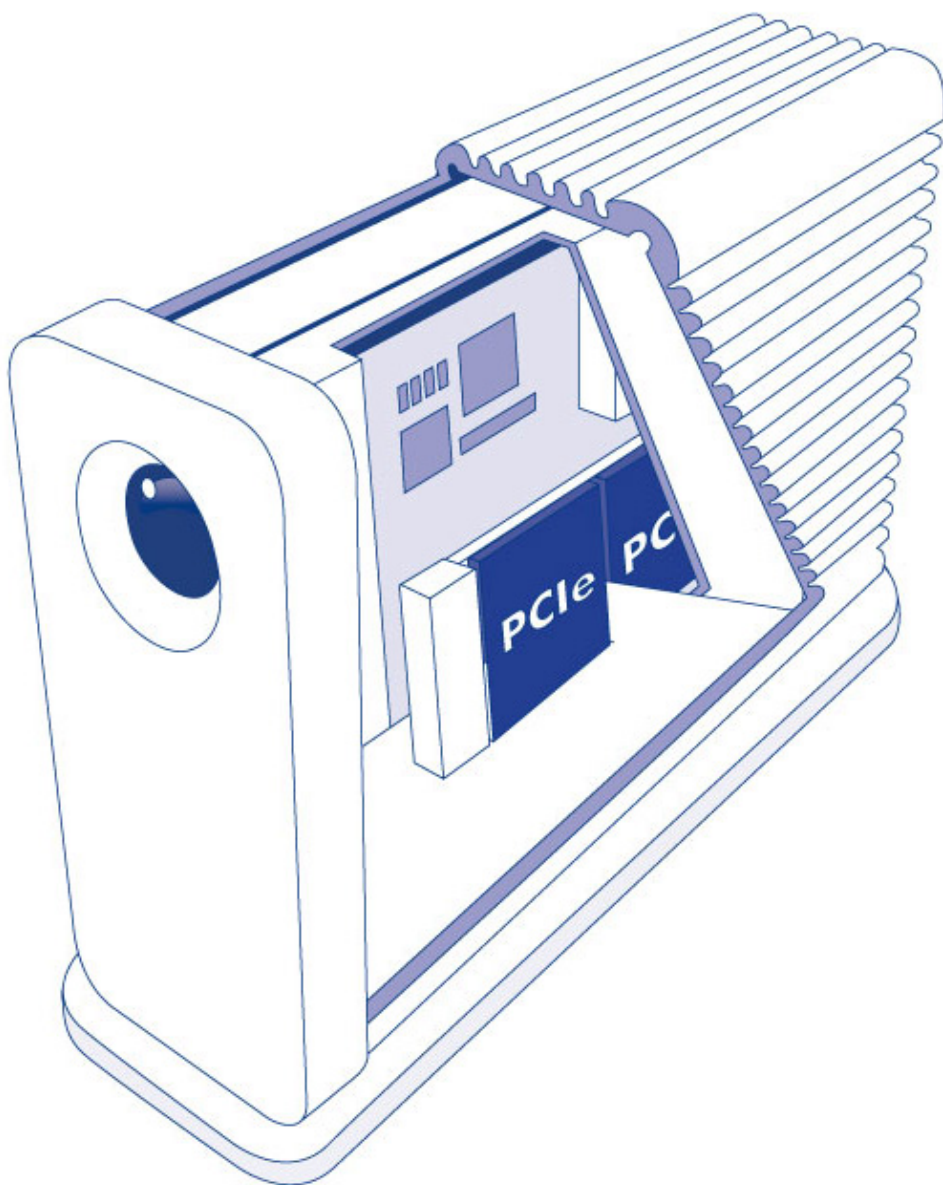

De kern van de Little Big Disk Thunderbolt 2 bevat twee PCIe Gen 2 SSD's. Het gebruik van de PCIe Gen 2 SSD's tilt de Little Big Disk Thunderbolt 2 naar een nieuw niveau van geavanceerde opslagoplossingen. De meeste normale apparaten met meerdere schijven die SSD's of HDD's bevatten, delen een SATA-bus. Welke versie van SATA ook gebruikt wordt, de schijven zijn altijd beperkt tot een bepaald aantal kanalen voor gegevensoverdracht. Elke PCIe Gen 2 SSD heeft echter een eigen bus waardoor u minder last heeft van knelpunten bij gegevensoverdracht naar meerdere schijven.

APPARAAT AANSLUITEN


Neem het volgende in aanmerking wanneer u de LaCie Little Big Disk Thunderbolt 2 aansluit:

- Voor snelheden tot 20 Gb/s in beide richtingen moet de Little Big Disk Thunderbolt 2 worden aangesloten op een computer die Thunderbolt 2-technologie ondersteunt. Als u de Little Big Disk Thunderbolt 2 aansluit op een computer die de eerste generatie Thunderbolt-technologie ondersteunt, zijn snelheden tot 10 Gb/s in beide richtingen mogelijk.
- Een enkele serieschakeling Thunderbolt 2-/Thunderbolt-technologie kan tot wel zeven apparaten bevatten, waaronder een computer (zie [Serieschakeling](#) voor meer informatie). Als uw computer Thunderbolt 2-technologie ondersteunt en u een Little Big Disk Thunderbolt 2 aansluit in een reeks die ook eerste generatie Thunderbolt-apparaten bevat, zorg er dan voor dat de Little Big Disk Thunderbolt 2 de eerste in de reeks is die is aangesloten op de computer. Als de Little Big Disk Thunderbolt 2 in serie wordt geschakeld achter eerste generatie Thunderbolt-apparaten, kunnen de hogere prestaties die Thunderbolt 2 biedt, verloren gaan.
- Hoewel u oudere mini-DisplayPort-kabels kunt aansluiten op de poorten aan de achterkant van de Little Big Disk Thunderbolt 2, kan Thunderbolt 2-opslag alleen functioneren als deze is aangesloten op een computer die Thunderbolt 2-technologie of eerste generatie Thunderbolt-technologie ondersteunt. Ook is er een kabel die Thunderbolt-technologie ondersteunt, vereist om de Little Big Disk Thunderbolt 2 op een computer aan te sluiten.


DE STANDAARD BEVESTIGEN

LaCie adviseert om de bijgeleverde standaard aan de Little Big Disk Thunderbolt 2 te bevestigen voordat u deze op uw computer aansluit. Gebruik de schroeven en de inbussleutel die met het apparaat zijn meegeleverd bij het volgen van de onderstaande instructies. Bevestig de standaard NIET als het apparaat is ingeschakeld.


1. Zorg dat u het volgende bij de hand heeft:

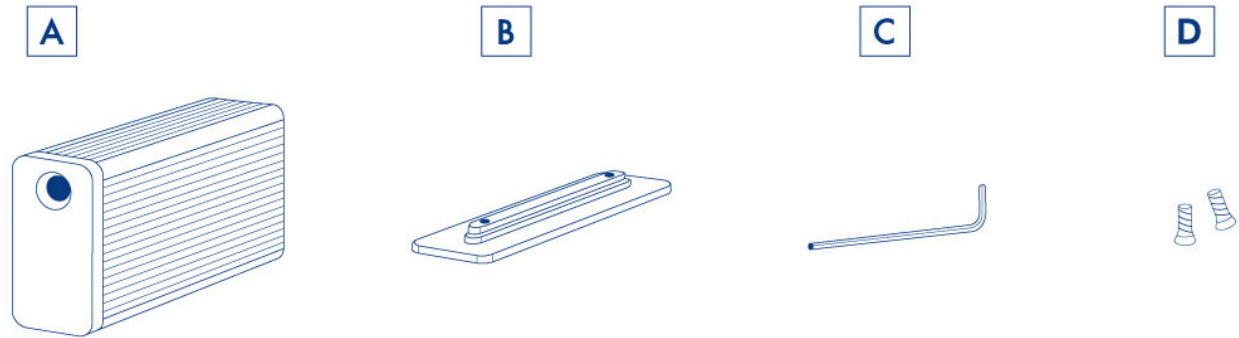

2. Schuif de standaard in de sleuf aan de onderkant van het apparaat.

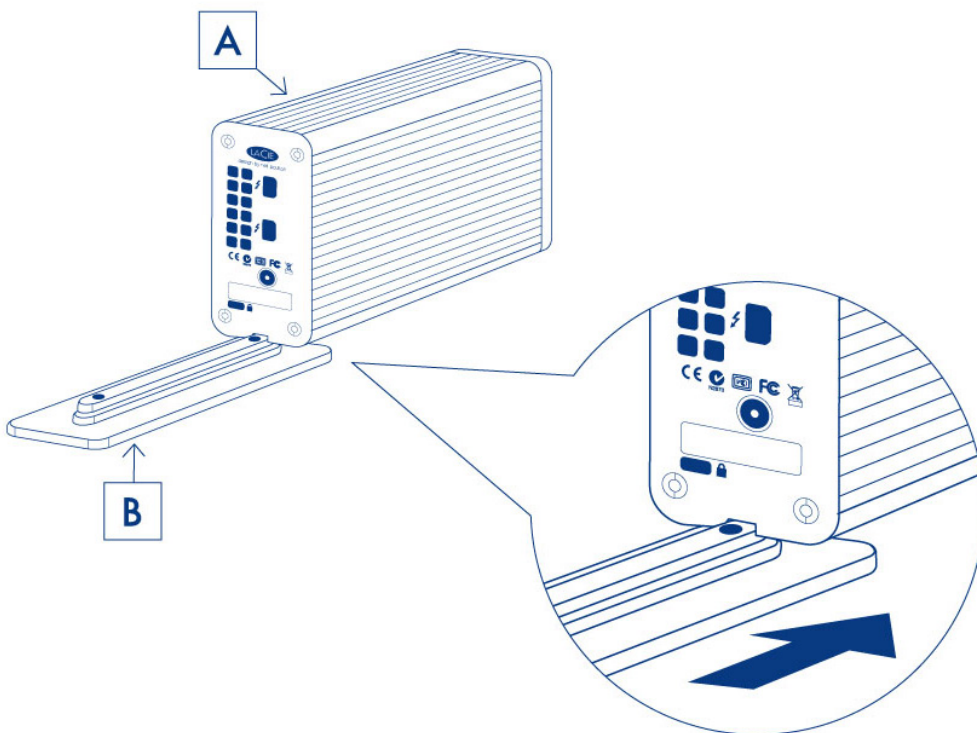


3. Draai de schroeven aan met de inbussleutel.

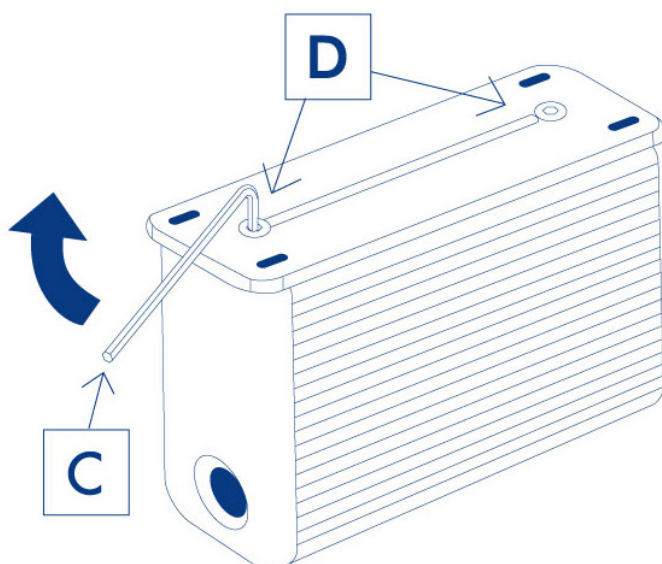


KABELS AANSLUITEN

Voer de installatiestappen in de aangegeven volgorde uit zodat het volume correct wordt geactiveerd op uw computer.


1. Sluit de meegeleverde Thunderbolt-kabel aan op een van de Thunderbolt 2-poorten van het apparaat. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een compatibele Thunderbolt 2-poort of eerste generatie Thunderbolt-poort op uw computer. De extra interfacepoort op het apparaat kan worden gebruikt om compatibele apparaten en beeldschermen in serieschakeling aan te sluiten.

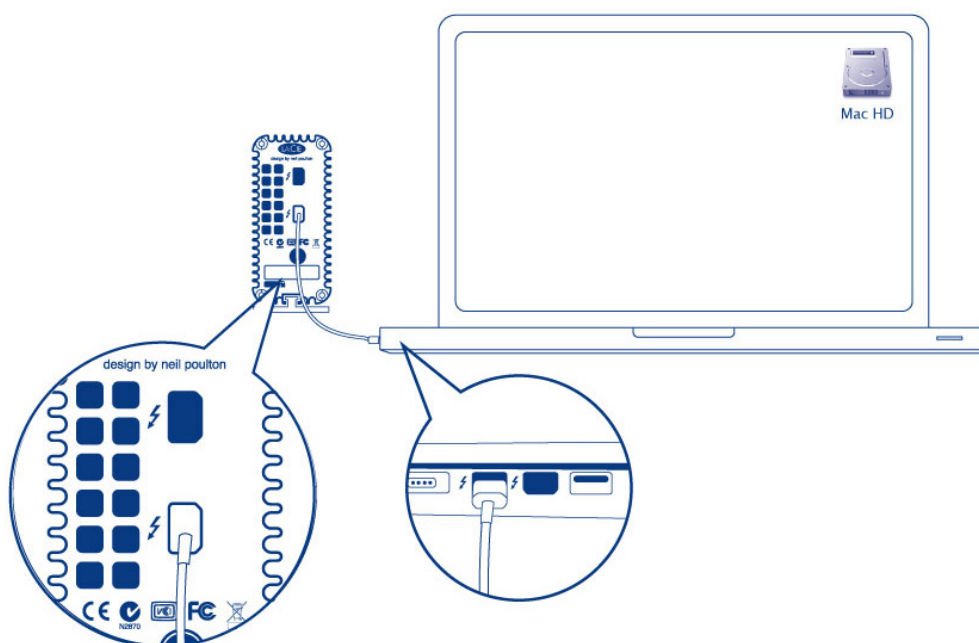


2. Sluit de meegeleverde externe voeding in deze volgorde aan:
 1. Eerst op de stroomaansluiting van de behuizing.

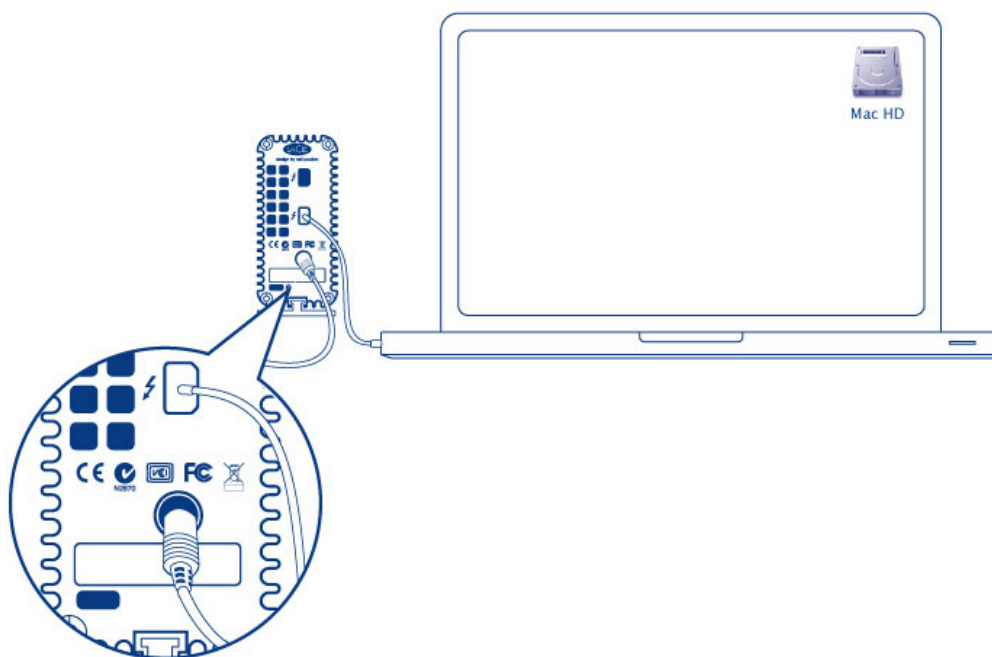

2. Dan op het stopcontact.

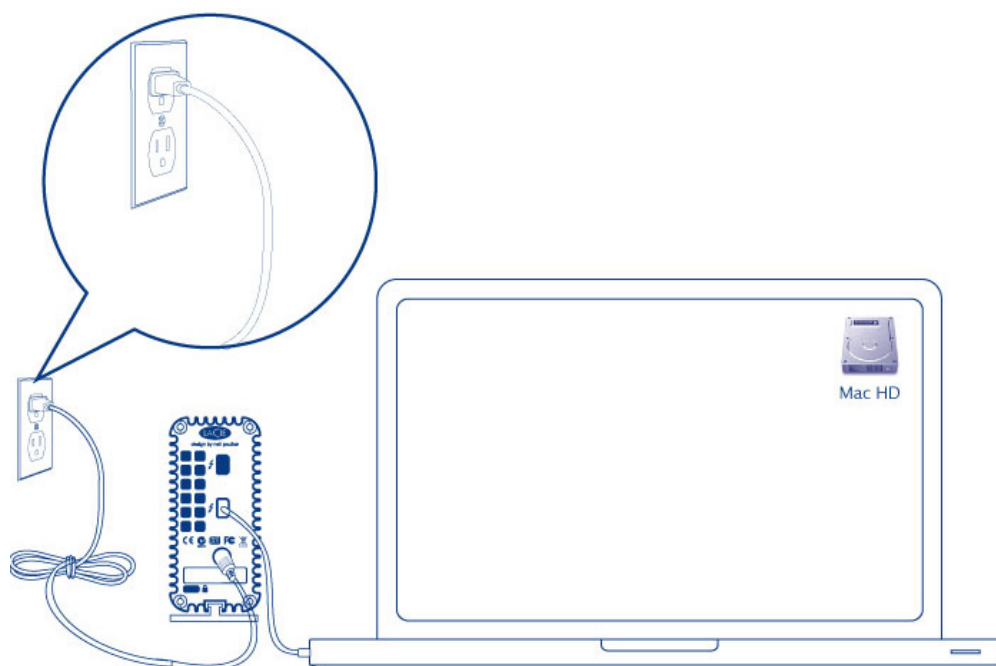

3. Het apparaat zal automatisch inschakelen en het volume wordt op het bureaublad geactiveerd.

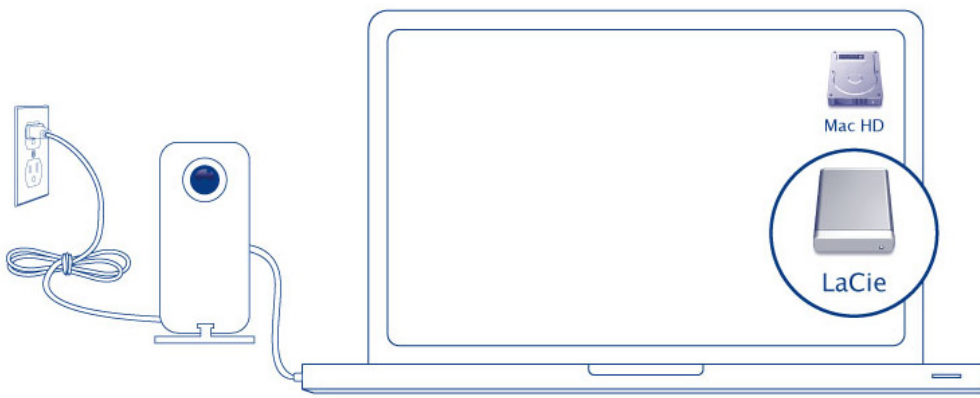

STROOMTOEVOER

Om stroom te ontvangen moet het apparaat:

1. aangesloten zijn op een voedingsbron via de meegeleverde voedingseenheid.
2. aangesloten zijn op een computer of een gevoed apparaat dat compatibel is met Thunderbolt 2-technologie of eerste generatie Thunderbolt-technologie

VOLUMES DEACTIVEREN

Om beschadiging aan het bestandssysteem te vermijden, is het belangrijk dat u het volume eerst deactiveert voordat u het apparaat uitschakelt of de interfacekabel loskoppelt. Raadpleeg [Uw schijf deactiveren](#) voor informatie.

SERIESCHAKELING


Gebruik de twee Thunderbolt 2-poorten van het apparaat voor:

- Aansluiting op een computer die compatibel is met Thunderbolt 2-technologie of eerste generatie Thunderbolt-technologie
- Serieschakeling met apparaten en beeldschermen die compatibel zijn met Thunderbolt 2-technologie of eerste generatie Thunderbolt-technologie


SERIESCHAKELING: THUNDERBOLT 2-TECHNOLOGIE EN EERSTE GENERATIE THUNDERBOLT-TECHNOLOGIE

Thunderbolt 2-technologie is een update van Thunderbolt-technologie. Terwijl Thunderbolt-technologie indrukwekkende overdrachtsnelheden van 10 Gb/s in beide richtingen blijft leveren, biedt Thunderbolt 2-technologie verbeterde prestaties met tot wel 20 Gb/s in beide richtingen. Thunderbolt 2-technologie biedt ook meer flexibiliteit bij het gebruik van video en gegevens door een hogere overdrachtsnelheid toe te wijzen aan de stroom met de grootste bestanden. U moet beschikken over een computer die Thunderbolt 2-technologie ondersteunt om te kunnen profiteren van de verbeterde prestaties en het intelligente gebruik van bandbreedte.

Net als bij de eerste generatie Thunderbolt-technologie kan een enkele Thunderbolt 2-serieschakeling tot zeven apparaten bevatten, inclusief de computer. U kunt bijvoorbeeld vijf Little Big Disk Thunderbolt 2-apparaten in serie schakelen met een beeldscherm. Aangenomen dat uw computer Thunderbolt 2-technologie ondersteunt, kunnen overdrachtsnelheden wel 20 Gb/s bereiken in twee richtingen voor alle apparaten.

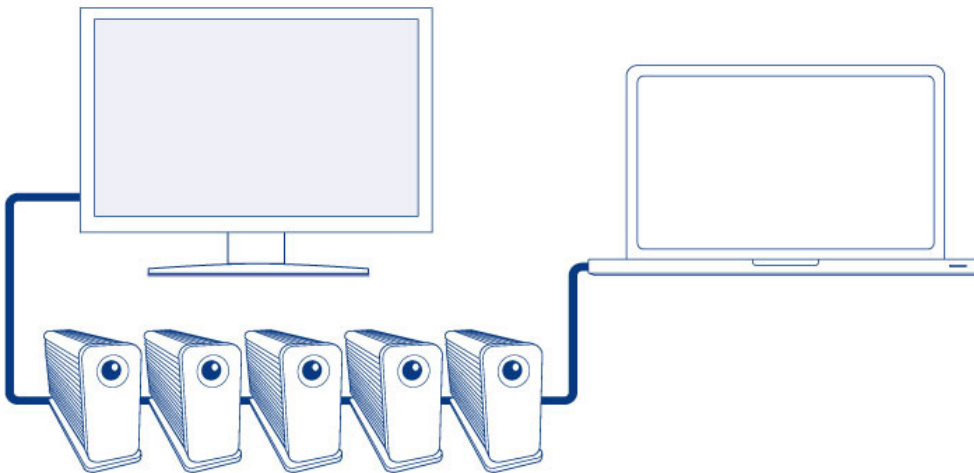

U kunt ook de Little Big Disk Thunderbolt 2 in serie schakelen met apparaten met eerste generatie Thunderbolt-technologie. U kunt bijvoorbeeld uw computer die Thunderbolt 2-technologie ondersteunt in serie schakelen met de Little Big Disk Thunderbolt 2, drie eerste generatie Thunderbolt-opslagapparaten en een beeldscherm met een mini-DisplayPort. Zorg er in dit geval voor dat de Little Big Disk Thunderbolt 2 het eerste apparaat in de reeks is vanaf uw computer. Als de Little Big Disk Thunderbolt 2 in serie wordt geschakeld achter eerste generatie Thunderbolt-apparaten en/of -beeldschermen, kunnen de hogere prestaties die Thunderbolt 2 biedt, verloren gaan.

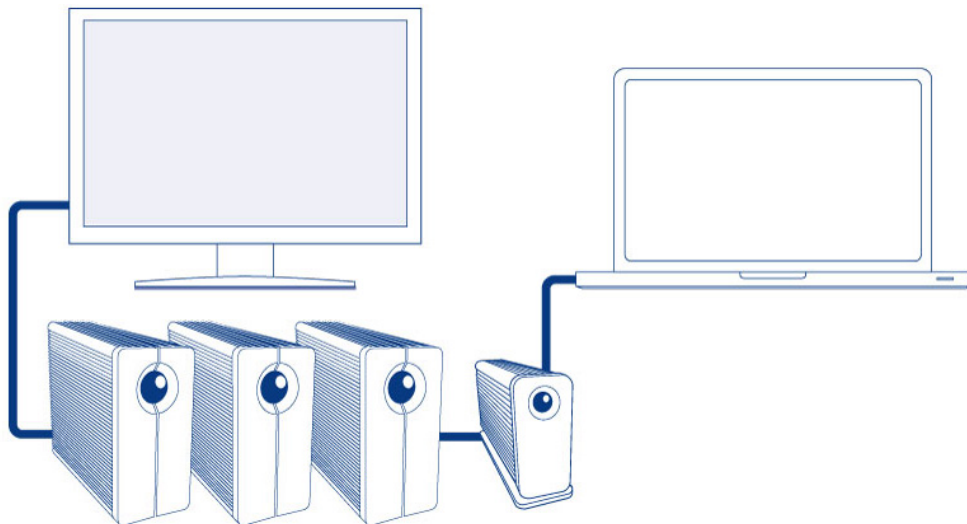

Hoe u ze in serie schakelt

Sluit de kabel aan op een van de interfacepoorten aan de achterkant van uw Little Big Disk Thunderbolt 2 en op uw computer. De extra poort op het apparaat kan worden gebruikt om compatibele eerste generatie Thunderbolt-randapparatuur en Thunderbolt 2-randapparatuur zoals harde schijven, beeldschermen enz. in serieschakeling aan te sluiten. Als u nog een Thunderbolt 2-opslagapparaat hebt, zorg er dan voor dat u het op de Little Big Disk Thunderbolt 2 aansluit voordat u apparaten en/of beeldschermen met eerste generatie Thunderbolt-technologie op de reeks aansluit.

Belangrijke informatie over de kabel: Gebruik kabels die specifiek gemaakt zijn om Thunderbolt-technologie te ondersteunen wanneer u uw apparaat op een computer of op andere compatibele apparaten aansluit. Thunderbolt-technologiekabels zijn compatibel met zowel Thunderbolt 2-technologie als met eerste generatie Thunderbolt-technologie.

Belangrijke informatie: Voor Thunderbolt 2-snelheden van tot wel 20 Gb/s in beide richtingen moet de Little Big Disk Thunderbolt 2 worden aangesloten op een computer die Thunderbolt 2-technologie ondersteunt. Als u de Little Big Disk Thunderbolt 2 aansluit op een computer die de eerste generatie Thunderbolt-technologie ondersteunt, zijn snelheden tot 10 Gb/s in beide richtingen mogelijk.

FORMATTEREN

De twee PCIe Gen 2 SSD's in de Little Big Disk Thunderbolt 2 zijn vooraf geformatteerd in HFS+ Journaled en zijn klaar voor gebruik met Macintosh-computers. Bovendien zijn de harde schijven voorgeconfigureerd als een 'Striped' RAID-set (RAID 0) om meteen al de optimale overdrachtsnelheden te kunnen bieden.

U hebt de optie om de RAID-configuratie in te stellen op een Gespiegelde RAID-set (RAID 1) voor gegevensbescherming met behulp van het Mac OS X Schijfhulpprogramma. Het is echter belangrijk op te merken dat een Gespiegelde RAID-set dezelfde bestanden kopieert naar elke schijf, waardoor de overdrachtsnelheid langzamer wordt en de beschikbare capaciteit wordt gehalveerd.

'STRIPED' RAID-SET (RAID 0)

Een 'Striped' RAID-set koppelt de twee schijven in het apparaat voor hogere overdrachtsnelheden. Gegevens worden over beide schijven opgeslagen in een 'striped' paar, waardoor ze de vereisten van het lezen en schrijven van bestanden kunnen delen. In tegenstelling tot bij een Gespiegelde RAID-set (RAID 1), worden de beschikbare capaciteit van beide harde schijven bij elkaar opgeteld voor een maximale opslagcapaciteit.

Door de verbeterde lees-/schrijfzoeksnelheden en een maximale opslagcapaciteit is een 'Striped' RAID-set een goede aanvulling op de buitengewone prestaties die de twee PCIe Gen 2 SSD's en Thunderbolt 2-technologie al te bieden hadden. Het is gemakkelijk om toegang te krijgen tot de gegevens omdat een 'stripe' een logisch volume creëert dat wordt geactiveerd op het bureaublad.

Een nadeel van een 'Striped' RAID-set is het gebrek aan ingebouwde gegevensbeveiliging. Als één schijf uitvalt, zijn alle bestanden niet meer toegankelijk omdat elke gegevensreeks in gedeelten is weggeschreven naar beide schijven. Daarom raadt LaCie u aan om dagelijks een back-up te maken van alle gegevens die op een 'striped' RAID-set zijn opgeslagen. U kunt een back-up maken van de gegevens op de interne harde schijf van uw computer of een andere harde schijf met voldoende capaciteit.

GESPIEGELDE RAID-SET (RAID 1)


In een Gespiegelde RAID-set worden twee fysieke schijven samen gespiegeld, zodat één logisch volume wordt geactiveerd op het bureaublad. De gecombineerde opslagcapaciteit zal gelijk zijn aan die van de schijf met de laagste opslagcapaciteit.

Alle data wordt tegelijkertijd op beide schijven opgeslagen waardoor de bestanden niet verloren gaan als een van de schijven uitvalt.


EEN RAID-SET CONFIGUREREN

Volg de onderstaande instructies bij het opnieuw formatteren van de schijven van de Little Big Disk Thunderbolt 2.


1. Sluit het apparaat aan op uw compatibele Macintosh-computer.
2. De schijven zullen als één pictogram op het bureaublad verschijnen als ze nog als een 'Striped' RAID-set geconfigureerd zijn of als individuele pictogrammen als ze al opnieuw geformatteerd zijn.
3. Ga naar het vervolgkeuzemenu **Ga > Hulpprogramma's**.

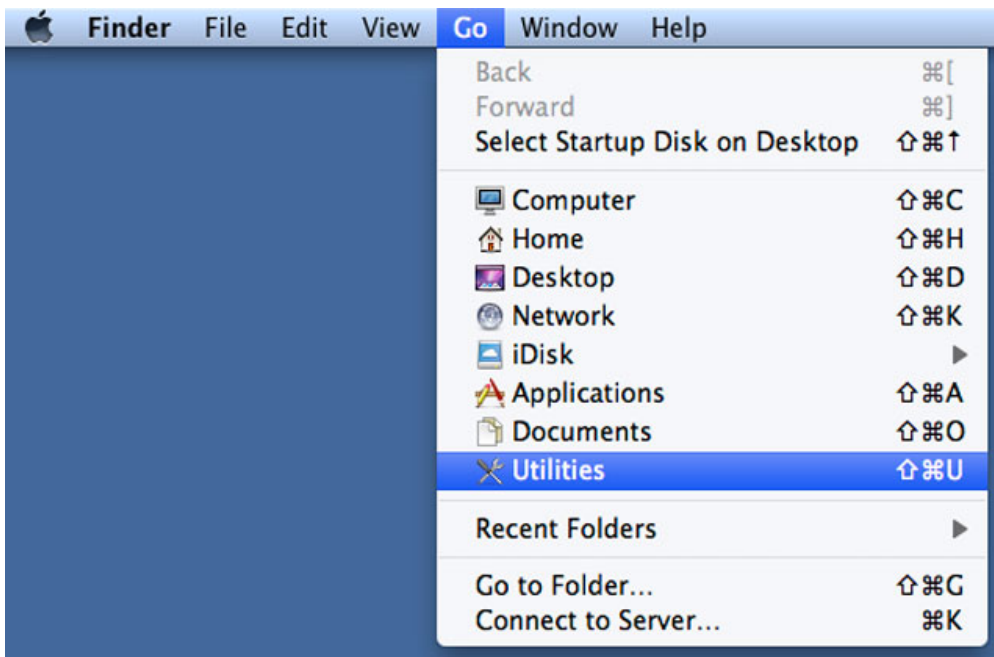


4. Het venster Hulpprogramma's wordt geopend. Klik twee keer op de toepassing **Schijfhulpprogramma**.
5. De schijven zullen zichtbaar zijn in de lijst aan de linkerkant van het Schijfhulpvenster.

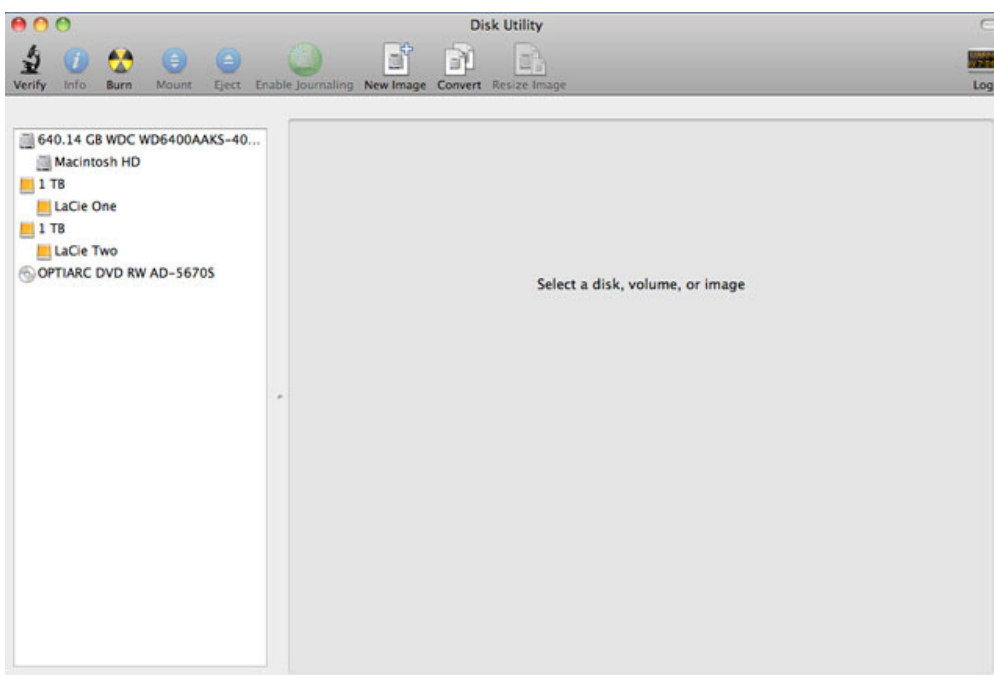


6. Klik op een van de LaCie-schijven om de actietabbladen te kunnen zien. Klik op het tabblad **RAID**.

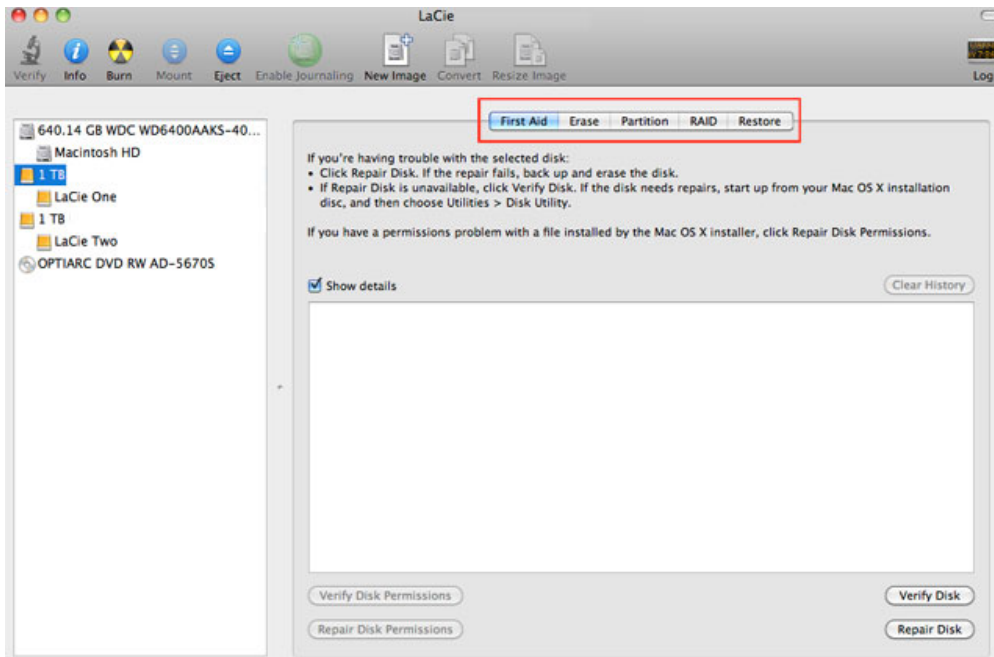


7. Het tabblad RAID bevat drie belangrijke instellingen: *RAID-instellingsnaam*, *Formaat*, en *RAID-type*.

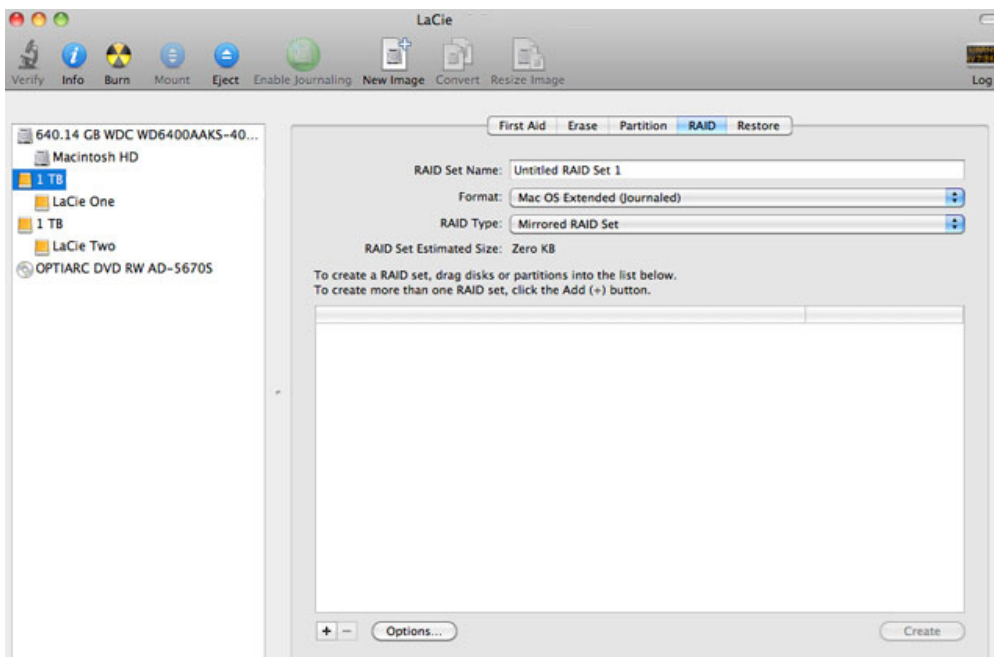


8. Door te klikken op het vervolgkeuzemenu **Formaat** kunt u de bestandssysteemindelingen zien die beschikbaar zijn voor de schijven wanneer de RAID wordt aangemaakt. Selecteer **Mac OS Uitgebreid (Journaled)**.

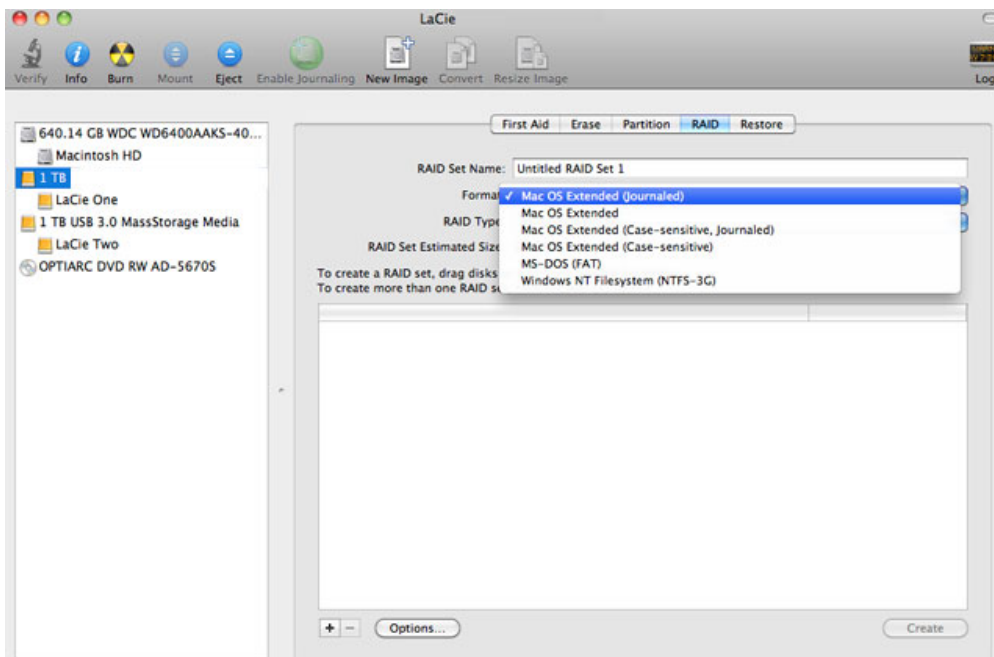


9. Door te klikken op het vervolgkeuzemenu **RAID-type** kunt u de beschikbare RAID-configuraties zien. LaCie raadt u ten eerste aan '**Striped**' RAID-set te selecteren voor betere prestaties. Kies voor gegevensbescherming **Gespiegelde RAID-set**

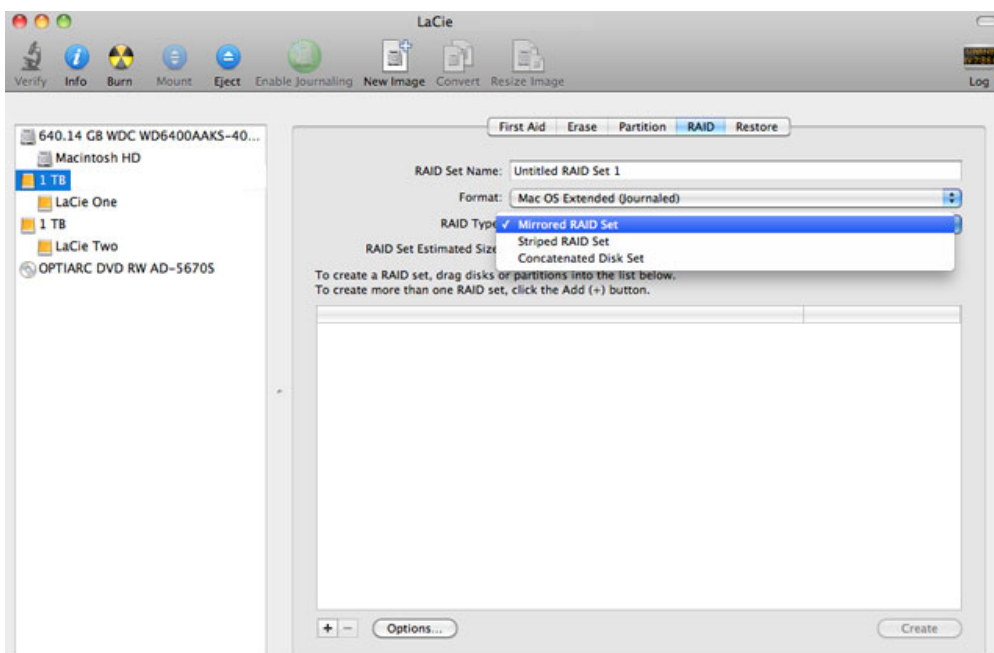


10. Vul in het veld **RAID-instellingsnaam** een naam in voor uw 'Striped' of Gespiegelde RAID-set.

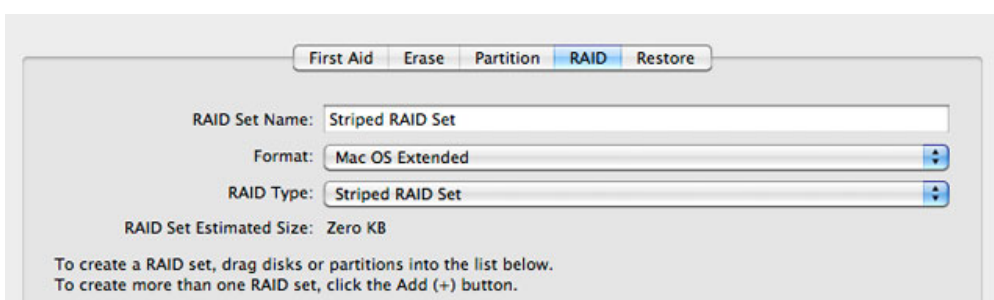


11. Sleep een van de schijven naar het lege veld in het midden van het tabblad RAID.

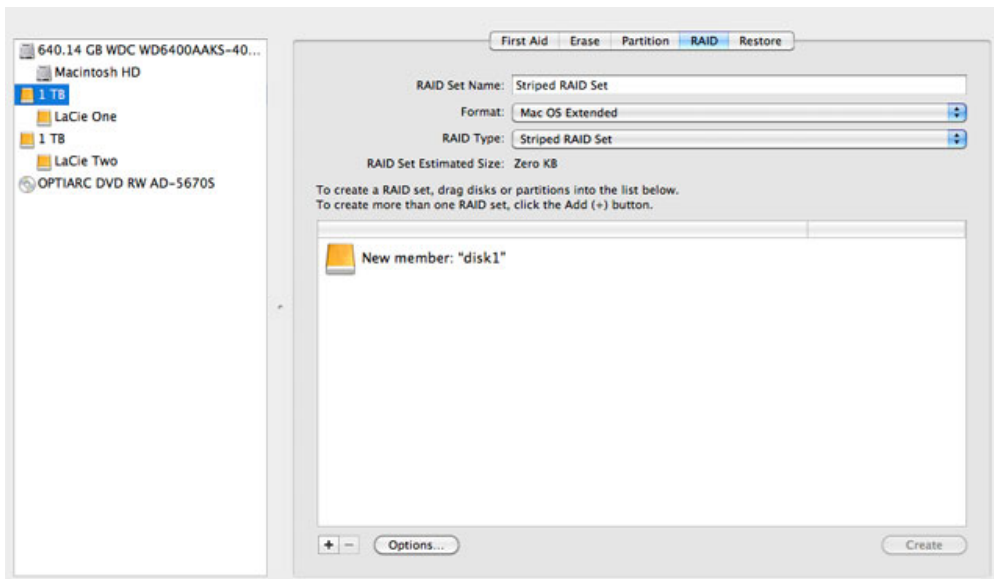

12. Sleep de tweede schijf naar hetzelfde veld in het midden van het tabblad RAID.

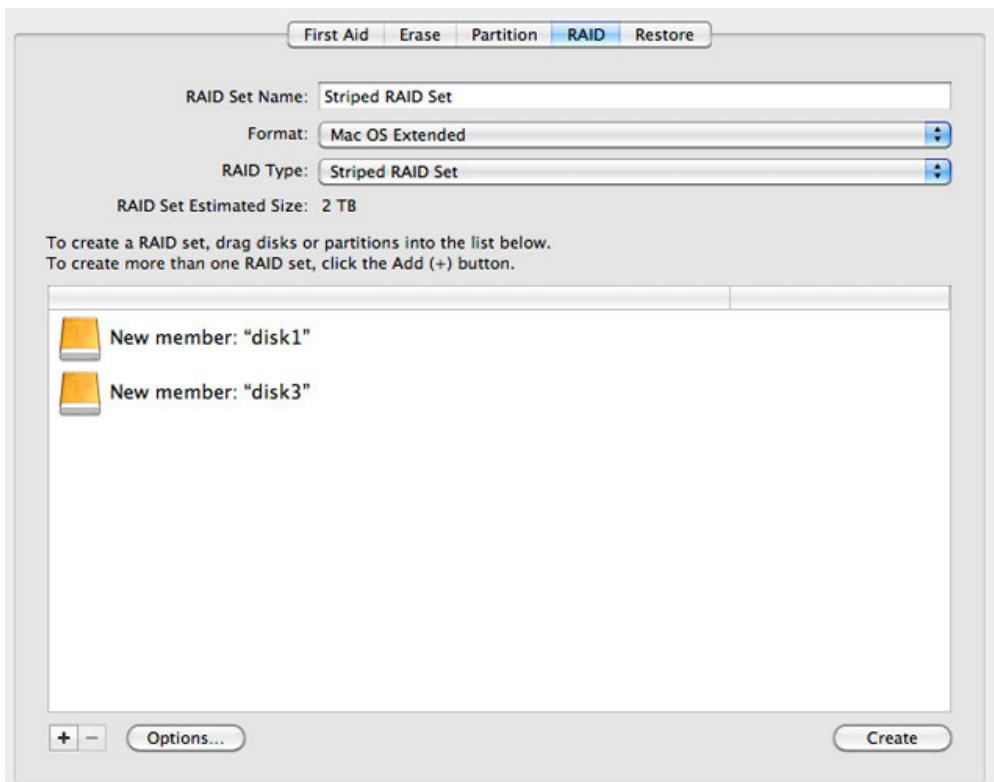

13. Om de RAID-bloksgrootte te wijzigen, klikt u op de knop **Opties** onderaan het venster. Dit voorbeeld toont de standaardinstellingen, maar het is aan te raden een grotere RAID-bloksgrootte in te stellen als u met grotere bestanden gaat werken (dat wil zeggen, video- en audiobestanden van hoge kwaliteit). Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw software voor de aanbevolen RAID-bloksgrootte. Klik op **OK** nadat u de RAID-bloksgrootte heeft ingesteld.

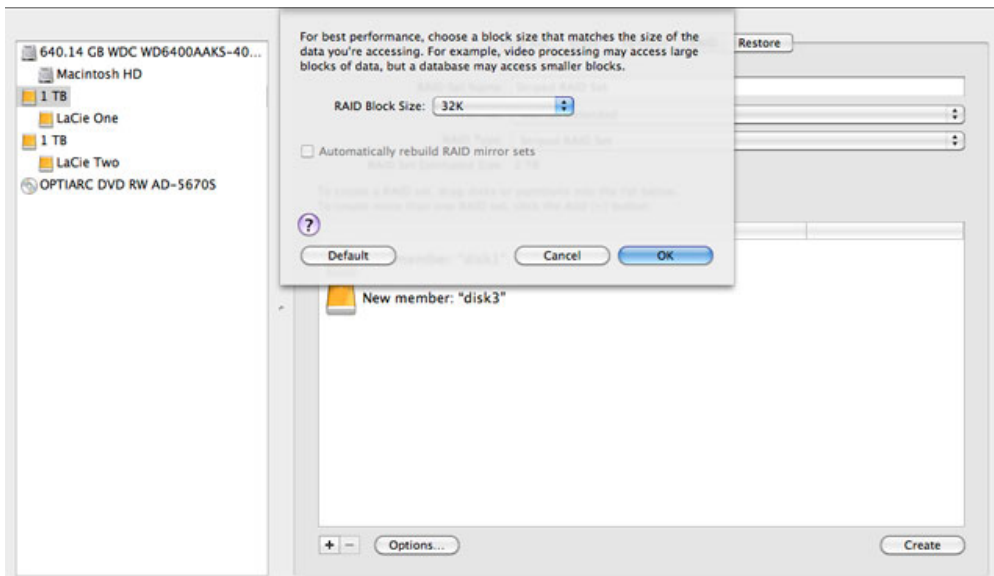

14. Klik op **Aanmaken** onder aan het venster om de opbouw van de RAID te starten.
15. Klik op **Aanmaken** in het pop-up-venster
16. Het Schijfhelpprogramma configureert de RAID, een ogenblik geduld. De RAID-set zal op uw bureaublad verschijnen als een enkele pictogram.



UW SCHIJF DEACTIVEREN

Thunderbolt 2-technologie biedt „Plug&Play”-functionaliteit waardoor u apparaten kunt aansluiten en loskoppelen terwijl de computer is ingeschakeld. Het is belangrijk dat u, om mogelijke problemen met gegevensbeschadiging te voorkomen, opslagapparaten met Thunderbolt 2-technologie op de juiste manier uitwerpt.

1. Sleep het Thunderbolt-opslagapparaat naar de Prullenbak. De Prullenbak wordt nu een Uitwerppijl. (Het afgebeelde apparaatpictogram is een algemeen Mac-apparaatpictogram. Uw schijven kunnen een ander pictogram hebben.)



2. Wanneer het pictogram van het bureaublad verdwijnt, kunt u de Little Big Disk Thunderbolt 2 loskoppelen van de computer.

HULP VERKRIJGEN

Als u problemen ervaart met uw LaCie-product, raadpleegt u de onderstaande tabel voor een lijst met beschikbare bronnen.

Volgorde	Bron	Beschrijving	Locatie
1	Snelle installatiegids	Precieze stappen die u kunt volgen om uw product aan de praat te krijgen	Boekje of doos met accessoires en meegeleverd in de doos van het product, of download de PDF vanaf de productpagina
2	Supportpagina's	Bevatten onderwerpen over probleemoplossing voor de meest voorkomende problemen	www.lacie.com/nl/support/ , selecteer uw product en klik dan op het tabblad „Probleemonderzoek”
3	Gebruikershandleiding	Bevat een hoofdstuk over algemene probleemoplossing	Raadpleeg hieronder Probleemoplossing
4	Klantenondersteuning	Maak een account op lacie.com , registreer uw product, en dien een ondersteuningsticket in	Maak hier een account: www.lacie.com/nl/mystuff/login.htm?logout&rtn=mystuff

Opmerking: LaCie is gespecialiseerd in het leveren van producten van hoge kwaliteit die de levens van onze klanten bevorderen. Om LaCie te helpen bij het verlenen van de beste klantenservice, vragen we u een account te maken en uw product te registreren op: www.lacie.com/nl/mystuff/login.htm?logout&rtn=mystuff. U kunt ons belangrijke feedback geven en nieuwe informatie over uw LaCie-apparaat ontvangen.

PROBLEMEN OPLOSSEN - ONDERWERPEN

Opmerking: Interactieve probleemoplossing, een uiterst efficiënte manier om problemen met uw product te verhelpen, is beschikbaar op www.lacie.com/support/. Selecteer uw product en klik dan op het tabblad „Probleemoplossing”.

Probleem: Ik zie de Little Big Disk Thunderbolt 2 niet op mijn computer.

V: Zijn de eerste generatie Thunderbolt-technologie en/of de Thunderbolt 2-apparaten op dezelfde poort aangesloten?

A: Koppel de andere Thunderbolt-apparaten los en kijk of de Little Big Disk Thunderbolt 2 op uw bureaublad verschijnt.

V: Verschijnt een pictogram/verschijnen er pictogrammen voor de Little Big Disk Thunderbolt 2-volume(s) op het bureaublad?

A: Het pictogram voor het opslagapparaat dient op uw bureaublad te verschijnen. Controleer of de Finder-voorkeurstelling voor het weergeven van externe schijven op het bureaublad is geselecteerd in **Finder > Voorkeuren > Algemeen**.

V: Is het apparaat met Thunderbolt 2-technologie aangesloten op een computer die Thunderbolt 2-technologie of eerste generatie Thunderbolt-technologie ondersteunt?

A: Het verbindingstype voor Thunderbolt 2-technologie en eerste generatie Thunderbolt-technologie is de mini-DisplayPort. Hoewel oudere Macintosh-computers wel mini-DisplayPorts hebben, worden die alleen gebruikt om een of meer beeldschermen aan te sluiten. Legacy Macs met mini-DisplayPorts ondersteunen geen apparaten met Thunderbolt 2-technologie, zoals de Little Big Disk Thunderbolt 2.

V: Hebt u de juiste installatiestappen gevolgd?

A: Loop de installatiestappen door ([Apparaat aansluiten](#)). Zorg ervoor dat beide uiteinden van de Thunderbolt-kabel stevig zijn aangesloten op de poorten en dat het apparaat stroom krijgt via de meegeleverde voedingseenheid.

V: Ik heb het apparaat op mijn Mac aangesloten met een oudere mini-DisplayPortkabel die ik voor mijn beeldscherm gebruik. Waarom kan ik de volume(s) niet op mijn bureaublad zien?

A: Voor Thunderbolt 2-opslag zijn kabels vereist die specifiek gemaakt zijn voor Thunderbolt 2-technologie. Gebruik de kabel die met uw apparaat is meegeleverd.

V: Ik heb een kabel aangesloten die Thunderbolt-technologie ondersteunt op mijn nieuwe Mac maar de Little Big Disk Thunderbolt 2: (a.) schakelt niet in en/of (b.) krijgt niet genoeg stroom.

A: Het apparaat moet ook stroom ontvangen via de meegeleverde voedingseenheid. Raadpleeg [Apparaat aansluiten](#).

V: Zijn beide uiteinden van de Thunderbolt-kabel stevig aangesloten?

A:

- Gebruik alleen kabels die Thunderbolt 2-technologie ondersteunen.
 - Controleer beide uiteinden van de Thunderbolt-kabel en zorg ervoor dat ze goed op de poorten zijn aangesloten.
 - Probeer de Thunderbolt-kabel los te koppelen en wacht 10 seconden voordat u deze opnieuw aansluit.
 - Als de drive nog steeds niet wordt herkend, start u de computer opnieuw op en probeert u het nog een keer.
-

Probleem: Ik ontvang foutberichten tijdens bestandsoverdrachten en Time Machine werkt niet.

V: Hebt u tijdens het kopiëren naar het apparaat een bericht met de melding "Error -50" gekregen?

A: Bij het kopiëren van bestanden of mappen van een computer naar een FAT32-volume kunnen bepaalde tekens niet worden gekopieerd. Deze tekens zijn onder andere:

? < > / \ :

Aangezien het FAT 32-bestandssysteem geen optimale prestaties biedt, raadt LaCie aan het niet te gebruiken bij Thunderbolt 2-opslagtechnologie. Overweeg om de schijf te formatteren in HFS+ Journaled (Mac) met een 'Striped' of Gespiegelde RAID-set. Raadpleeg [Formatteren](#). Bovendien is Time Machine alleen compatibel met schijven die zijn geformatteerd in HFS+ of HFS+ Journaled. Formateer de schijf opnieuw voor compatibiliteit met Time Machine.

V: Hebt u een foutmelding gekregen met de melding dat het station is losgekoppeld bij het verlaten van de sluimerstand?

A: Negeer deze melding. De drive verschijnt weer op het bureaublad.

Probleem: De ruimte op de harde schijf lijkt niet juist.

V: Ik heb zojuist een groot aantal bestanden in de Prullenbak gedaan. Waarom zie ik niet meer ruimte om nieuwe bestanden te kopiëren?

A: De schijfruimte wordt pas beschikbaar als de bestanden zijn verwijderd. Om de bestanden permanent te verwijderen:

- Klik op het pictogram **Prullenbak** in het Dock.
 - Er wordt een Finder-venster geopend. Klik rechtsboven op **Leegmaken**.
-

Probleem: De bandbreedte voor de Little Big Disk Thunderbolt 2 is niet zo snel als ik had verwacht. Het heeft dezelfde overdrachtsnelheden als mijn apparaat met eerste generatie Thunderbolt-technologie.

V: Ondersteunt uw computer Thunderbolt 2?

A: De Little Big Disk Thunderbolt 2 moet zijn aangesloten op een computer die Thunderbolt 2-technologie ondersteunt om de snelheden van de Thunderbolt 2-technologie te kunnen halen.

V: Heeft u de Little Big Disk Thunderbolt 2 in serie geschakeld met apparaten met eerste generatie Thunderbolt-technologie?

A: Apparaten met Thunderbolt 2-technologie kunnen in serie worden geschakeld met apparaten met eerste generatie Thunderbolt-technologie. De Little Big Disk Thunderbolt 2 kan echter alleen Thunderbolt 2-overdrachtsnelheden bereiken wanneer deze direct op de computer wordt aangesloten met de andere apparaten die daarachter in serie zijn geschakeld. Als uw computer Thunderbolt 2-technologie ondersteunt, zorg er dan voor dat de Little Big Disk Thunderbolt 2 het eerste apparaat is in de serieschakeling.

V: Heeft u de Little Big Disk Thunderbolt 2 in serie geschakeld achter een beeldscherm?

A: Apparaten met Thunderbolt 2-technologie kunnen in serie worden geschakeld met een beeldscherm. De Little Big Disk Thunderbolt 2 kan echter alleen Thunderbolt 2-overdrachtsnelheden bereiken wanneer deze direct op de computer wordt aangesloten met de andere apparaten die daarachter in serie zijn geschakeld. Als uw computer Thunderbolt 2-technologie ondersteunt, zorg er dan voor dat de Little Big Disk Thunderbolt 2 het eerste apparaat is in de serieschakeling.

VOORZORGSMATREGELEN

Let op: u moet de voeding gebruiken dat bij uw product werd geleverd, aangezien dit een afgeschermd netsnoer is dat voldoet aan de emissielimieten van het FCC en dat storing in de nabije radio- en televisieontvangst voorkomt.

Let op: wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken.

Belangrijke informatie: elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een drive van LaCie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website.

Belangrijke informatie: 1 TB (Terabyte) = 1.000 GB. 1 GB = 1.000 MB. 1 MB = 1.000.000 Bytes. De totale bruikbare capaciteit varieert afhankelijk van de bedrijfsomgeving (gewoonlijk tot 10% minder per TB).

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit apparaat.
- Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat.
- Open een drive niet en probeer deze niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. De harde schijf die bij uw LaCie-harddrive wordt meegeleverd, bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan onderhouden. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het apparaat dan nakijken door gekwalificeerd LaCie-servicepersoneel.
- Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCie-harddrive, aangezien de vloeistof in het apparaat terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico op elektrische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe.

VOORZORGSMATREGELEN VOOR ALGEMEEN GEBRUIK

- Voedingsvereisten: 12 V (DC) 4A (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet groter zijn dan $\pm 10\%$ van de nominale en transiënte overspanning volgens overspanningscategorie II).

- Stel de LaCie-harddrive niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 °C tot 35 °C (41° F tot 95° F). Bovendien moet de luchtvochtigheid bij gebruik binnen het bereik van 10% tot 80%, zonder condensvorming, liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnen het bereik van 5% tot 90%, zonder condensvorming. Wanneer u dit wel doet, kan de LaCie-harddrive beschadigd raken of de behuizing worden vervormd. Plaats de LaCie-harddrive niet in de buurt van een warmtebron en stel het niet bloot aan zonlicht (zelfs niet achter glas). Aan de andere kant kan het plaatsen van de LaCie-harddrive in een te koude omgeving tot beschadiging van het apparaat leiden.
- Nominale koeling voor hoogten tot 2000 meter.
- Als uw drive beschikt over een netsnoer, trekt u het altijd uit het stopcontact als er kans is op blikseminslag of als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand.
- Gebruik uitsluitend de voeding die bij het apparaat wordt meegeleverd (indien van toepassing).
- Gebruik de LaCie-harddrive niet in de buurt van andere elektrische apparaten zoals televisietoestellen, radio's of luidsprekers. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt.
- Plaats de LaCie-harddrive niet in de nabijheid van bronnen van magnetische interferentie, zoals computerschermen, televisietoestellen of luidsprekers. Magnetische interferentie kan de werking en stabiliteit van de LaCie SAFE mobiele harddrive negatief beïnvloeden.
- Oefen nooit overmatige kracht uit op de LaCie-harddrive. Als u een probleem ontdekt, raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding.
- Bescherm uw LaCie-harddrive tijdens gebruik of gedurende opslag tegen overmatige blootstelling aan stof. In het apparaat kan zich stof ophopen, waardoor het risico op beschadiging of slechte werking toeneemt.
- Gebruik nooit benzeen, verfverdunder, schoonmaakmiddelen of andere chemische producten om de buitenzijde van de LaCie-harddrive te reinigen. Door dergelijke producten verkleurt de behuizing en raakt deze vervormd. Gebruik in plaats daarvan een zachte, droge doek om het apparaat schoon te vegen.

GARANTIE

Standaardgaranties variëren afhankelijk van het product. Om de garantiestatus van uw product te controleren en te bekijken welke standaardgarantie is inbegrepen bij uw product, typt u het serienummer van uw product op www.lacie.com/nl/support. Als er geen garantie staat vermeld onder de naam van uw product, betekent dit dat de garantie is verlopen.

GARANTIE-UPGRADES

Als u de dekking van uw garantie wilt uitbreiden, kunt u Silver, Gold of Platinum Care of Advanced Exchange aanschaffen. Voor meer informatie raadpleegt u www.lacie.com/nl/warranties.

JURIDISCHE INFORMATIE

Bij alle producten wordt een beperkte standaardgarantie van LaCie meegeleverd. Lees de onderstaande algemene voorwaarden.

LaCie's Beperkte Garantiegegevensbeleid

LaCie („LaCie”) garandeert de oorspronkelijke koper dat deze apparatuur vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van één (1), twee (2), drie (3) of vijf (5) jaar, afhankelijk van het model, vanaf de datum van oorspronkelijke verzending door LaCie wanneer de apparatuur normaal wordt gebruikt en naar behoren wordt onderhouden wanneer nodig. Als u een defect ontdekt die door de hierboven genoemde garantie wordt gedekt, mag LaCie naar eigen goeddunken (i) het product gratis repareren of vervangen; of, als een gerepareerd of vervangend product niet beschikbaar is, (ii) de huidige marktwaaarde van uw product terugbetalen. U bevestigt en aanvaardt dat het vervangende product, naar goeddunken van LaCie, een nieuw of gerecupereerd product mag zijn. Om de hierboven genoemde oplossing te verkrijgen, moet u het product retourneren tijdens de garantieperiode. Daarnaast moet u elk geretourneerd product voorzien van (i) een kopie van uw oorspronkelijk aankoopbewijs om uw garantie te verifiëren; (ii) een RMA-nummer (Return Material Authorization); (iii) uw naam, adres en telefoonnummer; (iv) een kopie van de koopbrief met de geschikte LaCie-serienummers als bewijs van de oorspronkelijke aankoop; en (v) een beschrijving van het probleem. De klant betaalt de transportkosten voor het geretourneerde product. Het product moet aan LaCie worden geretourneerd in het land van de oorspronkelijke aankoop. Deze garantie is alleen van toepassing op hardwareproducten; LaCie-software, media, en handleidingen zijn voorzien van een licentie en garantie overeenkomstig een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst. Deze garantie is niet van toepassing als het product is misbruikt of beschadigd door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik of verkeerde toepassing; als het is aangepast zonder toestemming van LaCie; of als het serienummer van LaCie is verwijderd of onleesbaar gemaakt. Als een klant een LaCie Advance Care Option (ACO) heeft aangeschaft voor deze apparatuur, zal de ACO geldig zijn gedurende drie (3) jaar na activering.

MET UITZONDERING VAN DE HIERBOVEN GENOEMDE BEPERKTE GARANTIE, WORDEN ALLE PRODUCTEN OP „AS IS“-BASIS VERKOCHT EN DOET LACIE UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE SOORTEN GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET HETZIJ IMPLICIET HETZIJ STATUTAIR, INCLUSIEF DE GEÏMPliceERDE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK, EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ZONDER VERDERE BEPERKING VAN DE ALGEMEENHEID VAN HET EERDER GENOEMDE, WORDEN GEEN GARANTIES GEGEVEN (1) VOOR DE PRESTATIES OF RESULTATEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, (2) DAT HET PRODUCT GESCHIKT IS VOOR DE DOELEINDEN VAN DE KLANT, (3) DAT DE HANDLEIDING VRIJ IS VAN FOUTEN, OF (4) DAT GEEN GEGEVENS VERLOREN ZULLEN GAAN TIJDENS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT. DE KLANT DRAAGT HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT RESULTATEN EN PRESTATIES. DE HIERBOVEN GENOEMDE GARANTIE EN RECHTSMIDDELEN ZIJN EXCLUSIEF EN VERVANGEN ALLE ANDERE, MONDELINGEN OF SCHRIFTELIJKE, EXPLICIETE OF IMPLICIETE, GARANTIE EN RECHTSMIDDELEN.

UITZONDERINGEN EN BEPERKINGEN

Deze Beperkte Garantiegegevens geldt alleen voor hardwareproducten vervaardigd door of voor LaCie die kunnen worden geïdentificeerd door het „LaCie“-handelsmerk, de handelsnaam of het aangebrachte logo. De Beperkte Garantiegegevens geldt niet voor hardwareproducten of software die niet door LaCie zijn vervaardigd, zelfs indien ze worden verpakt of verkocht samen met LaCie-hardware. Andere fabrikanten, leveranciers of uitgevers dan LaCie mogen hun eigen garantie bieden aan de eindgebruiker die het product koopt maar LaCie biedt, voor zover wettelijk is toegestaan, haar producten op „as is“-basis. Software verdeeld door LaCie met of zonder de LaCie-merknaam (inclusief maar niet beperkt tot systeemsoftware) wordt niet gedekt door deze Beperkte garantie. Raadpleeg de licentieovereenkomst meegeleverd bij de software voor informatie over rechten met betrekking tot het gebruik ervan.

LaCie garandeert niet dat de werking van het product onderbroken of storingsvrij zal zijn. LaCie is niet verantwoordelijk voor schade door storingen bij het volgen van instructies voor het gebruik van het product. Deze garantie is niet van toepassing: (a) op verbruikbare onderdelen, tenzij schade is opgetreden door een defect in het materiaal of vakmanschap; (b) op uiterlijke schade, inclusief maar niet beperkt tot krassen, deuken en gebroken plastic bij poorten; (c) op schade veroorzaakt door gebruik met producten die niet door LaCie werden vervaardigd; (d) op schade veroorzaakt door ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, overstroming, brand, aardbeving of andere externe oorzaken; (e) op schade veroorzaakt door de werking van het product buiten het toegestane of bestemde gebruik beschreven door LaCie; (f) op schade veroorzaakt door onderhoud (inclusief upgrades en uitbreidingen) uitgevoerd door iedereen die geen medewerker is van LaCie of een door LaCie erkende serviceprovider; (g) op een product of onderdeel dat is aangepast om de functionaliteit of vaardigheid te wijzigen zonder de schriftelijke toestemming van LaCie; of (h) als een LaCie-serienummer op het product is verwijderd of onleesbaar gemaakt.

Geen enkele LaCie-dealer, -agent of -werknemer is bevoegd om deze garantie aan te passen, uit te breiden of aan te vullen.

Elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een drive van LaCie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-stations. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website.

LACIE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DOOR EEN INBREUK OP DE GARANTIE, OF ONDER EENDER WELKE RECHTSLEER, INCLUSIEF VERLOREN WINSTEN, INACTIVITEIT, GOODWILL, SCHADE AAN OF VERVANGING VAN UITRUSTING EN EIGENDOM, EN KOSTEN VOOR DE RECUPERATIE, HERPROGRAMMERING, OF REPRODUCTIE VAN PROGRAMMA'S OF GEGEVENS OPGESLAGEN IN OF GEBRUIKT MET LACIE-PRODUCTEN, ZELFS AL WERD GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID TOT DERGELIJKE SCHADE.

Sommige staten staan de uitzondering op of beperking van geïmpliceerde garantie of aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe; daarom kan de hierboven genoemde beperking of uitzondering mogelijk niet gelden voor u. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u heeft mogelijk nog andere rechten

die variëren van staat tot staat.

Het openen van het pakket, het gebruik van het product, of de terugzending van de meegeleverde Registratiekaart bevestigt dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst hebt gelezen en aanvaard. Daarnaast aanvaardt u dat de Overeenkomst een compleet en exclusief karakter van de overeenkomst tussen ons vertoont en dat de Overeenkomst elk voorstel of elke voorgaande overeenkomst, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, en andere communicatie tussen ons over het onderwerp van deze Overeenkomst, vervangt.

Lees aandachtig alle informatie over de garantie en de voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van uw nieuw LaCie-product in de gebruikershandleiding. Voor producten aangeschaft in de Verenigde Staten kunt u contact opnemen met LaCie op 7555 Tech Center Drive, Tigard, Oregon 97223 USA. E-mail: sales@lacie.com. Website: www.lacie.com. Klantenservice: 503-844-4503.

Service DOA

In zeldzame gevallen kan een nieuw aangekocht LaCie-product in een niet-werkende staat worden geleverd. We streven ernaar om dit te voorkomen maar deze situaties kunnen soms voorvallen. Als u binnen 15 dagen na aankoopdatum een probleem ervaart met uw nieuw LaCie-product, vragen we u het product terug te brengen naar de plaats waar u het oorspronkelijk hebt gekocht. U zal worden gevraagd om een aankoopbewijs voor te leggen.

Advance Care Option

Alle producten met een garantie van 3 jaar kunnen genieten van de LaCie Advance Care Option. Deze optie kan afzonderlijk online worden aangeschaft binnen 30 dagen na de aankoopdatum van uw LaCie-product en u wordt gevraagd om uw aankoopbewijs voor te leggen. De LaCie Advance Care Option biedt geen verlenging van de oorspronkelijke garantieperiode.

Onder deze garantie zal LaCie een product vervangen zonder dat dit product eerst geretourneerd moet worden, zodat er een minimale onderbreking van uw werkstroom is. Afhankelijk van onze screeningprocedure zal LaCie een onderdeel van het product of het gehele product vervangen. U ontvangt mogelijk een vernieuwd product in een onofficiële verkoopverpakking. LaCie betaalt alle vrachtkosten.

Het serienummer van het product moet eerst via de LaCie-website worden ingediend. Om de Advance Care Option veilig te stellen, moet uw creditcardnummer ook worden opgegeven. Als het product niet binnen 21 kalenderdagen vanaf de verzenddatum van het vervangende product wordt geretourneerd, zult u de volledige waarde van een nieuw vergelijkbaar product moeten betalen.

LaCie kan deze optionele garantie uitsluitend aanbieden in landen waar een plaatselijke kantoor van LaCie aanwezig is.

Waarschuwing voor de klant

Zorg ervoor dat u een back-up van uw gegevens maakt voordat u uw drive stuurt naar LaCie voor reparatie. LaCie kan in geen geval de integriteit van de gegevens op een geretourneerde drive garanderen. We bieden geen gegevensherstel en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gegevensverlies op drives of media die worden geretourneerd aan LaCie.

Alle producten die worden teruggezonden naar LaCie moeten veilig worden verpakt in de oorspronkelijke doos en voldoende gefrankeerd worden verzonden, behalve producten die zijn geregistreerd onder de Advance Care Option.

JURIDISCHE INFORMATIE

COPYRIGHTS

Copyright © 2015 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier.

WIJZIGINGEN

Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bij de voorbereiding van dit document zijn alle redelijke inspanningen verricht om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen. Niettemin aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzigingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen.

FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION-VERKLARING INZAKE STORING

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Indien deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, die kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt de gebruiker gevraagd om de storing proberen te verhelpen middels een van de volgende maatregelen:

1. Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
2. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
3. Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
4. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur voor assistentie.

FCC-waarschuwing: Door het aanbrengen van wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de instantie die verantwoordelijk is voor compliantie, kan de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komen te vervallen.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gelden de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet ontvangen storingen aankunnen, met inbegrip van storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

Belangrijke informatie: FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling Deze apparatuur voldoet aan de vooropgestelde FCC-limieten voor blootstelling aan straling in een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geplaatst en bediend op minimaal 20 cm afstand tussen de zender en uw lichaam.

Co-locatie of bediening van deze zender samen met een andere antenne of zender is verboden.

De beschikbaarheid van sommige specifieke kanalen en/of frequentiebanden voor de werking variëren per land en zijn in de fabriek geprogrammeerd in de firmware voor de bedoelde bestemming. De firmware-instelling is niet toegankelijk voor de eindgebruiker.

WEEE



Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewoon huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afgedankte apparatuur contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of met de leverancier van het product.

VERKLARING VAN CE-CERTIFICERING VAN DE FABRIKANT



Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: Richtlijnen inzake Elektromagnetische Compatibiliteit (2004/108/EG); Richtlijn inzake Laagspanning: 2006/95/EG

HANDELSMERKEN

Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. Microsoft, Windows XP, Windows Vista en Windows 7 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectieve eigenaren.

VERKLARING VAN CONFORMITEIT VOOR CANADA

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle eisen van de Canadese voorschriften inzake apparatuur die storing veroorzaakt.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR JAPAN

Dit is een product van klasse B op basis van de norm van de Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI). Als het wordt gebruikt in de buurt van een radio- of televisietoestel, kan dit product radiostoring veroorzaken. Installeer de apparatuur volgens de handleiding.

¹⁾ 1. Thunderbolt en het Thunderbolt-logo zijn handelsmerken van Intel Corporation in de VS en/of andere landen.

²⁾ 2. Indien de schijf geformatteerd moet worden, kunt u de documentatie en software downloaden op [LaCie's Support page](#).