



FireCuda X Vault Manuale dell'utente



Fare clic qui per accedere a una versione online aggiornata del documento. Saranno disponibili anche i contenuti più recenti e illustrazioni espandibili, navigazione semplificata e funzionalità di ricerca.

Contents

1	Benvenuti	4
	Contenuto della confezione	4
	Requisiti minimi del sistema	4
	• Porte	4
	• Sistema operativo	4
	• Spazio libero minimo su disco	4
2	Operazioni iniziali	5
	Collegare il cavo USB	5
	Attività LED	5
	• LED da gioco	5
	• LED di stato	6
	Configura FireCuda X Vault	6
	• Configurazione alternativa tramite computer	7
	• Scorciatoie	7
	Modalità di risparmio energetico:	8
3	Toolkit può essere utilizzato per personalizzare le impostazioni dei colori RGB e altro ancora	9
	Personalizza le impostazioni del colore RGB (solo Windows)	9
	Avvio di un piano di backup (solo Windows)	9
	Impostare una cartella mirror	9
4	Formattazione facoltativa	10
	Scelta di un formato di file system	10
	• Compatibilità sia con Windows che con Mac	10
	• Prestazioni ottimizzate per Windows	10
	• Prestazioni ottimizzate per macOS	10
	• Ulteriori informazioni	11
	Istruzioni per la formattazione	11
5	Rimozione sicura del dispositivo dal computer	12
	Windows	12
	Mac	12
	• Espulsione attraverso finestra del Finder	12
	• Espulsione attraverso Scrivania	12
6	Domande frequenti	13
	Tutti gli utenti	13
	• Problema: Il dispositivo non è disponibile	13
	• Problema: i trasferimenti di file sono troppo lenti	13
	• Problema: devo utilizzare un hub USB per i miei dispositivi USB	14
	• Problema: i cavi USB forniti sono troppo corti	14
	• Problema: ricevo messaggi di errore sul trasferimento dei file	14

Windows	15
• Problema: l'icona dell'unità disco non viene visualizzata in Risorse del Computer	15
Mac	15
• Problema: l'icona dell'unità disco non compare sulla scrivania	15

7 Regulatory Compliance 17

FCC DECLARATION OF CONFORMANCE	17
• CLASS B	17
R&TTE Directive "Informal DoC" statement	17
For Australian Customers Only	17
China RoHS	18
Taiwan RoHS	18
VCCI-B	19

Benvenuti

Per domande e risposte frequenti sull'unità disco, vedere le [Domande frequenti](#) o visitare il sito [Webdel supporto clienti di Seagate](#).

Contenuto della confezione

- Seagate® FireCuda® X Vault
- Cavo USB-C
- Guida rapida

Requisiti minimi del sistema

Porte

Utilizzare il cavo in dotazione per collegare il dispositivo Seagate a un computer con una porta USB-C. La porta USB-C del computer deve fornire un minimo di 15 W per alimentare l'unità.

Sistema operativo

Accedere a [Requisiti del sistema operativo per il software e i dispositivi hardware di Seagate](#)


Spazio libero minimo su disco

600 MB consigliati.

Operazioni iniziali

Collegare il cavo USB


Utilizza il cavo USB-C per collegare FireCuda X Vault alla porta USB-C del computer.

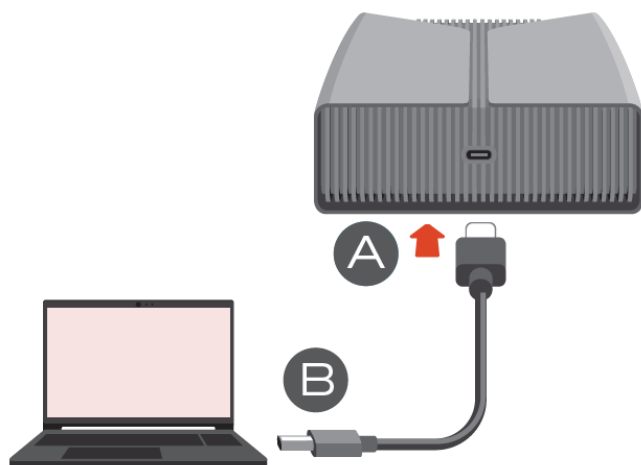

Una volta effettuata la connessione, potrebbero volerci 30 secondi o più prima che il volume dell'unità venga visualizzato e sia accessibile.

i La porta USB-C del computer deve fornire almeno 15 W a FireCuda X Vault. Se il LED di stato lampeggia in rosso, la porta non fornisce energia sufficiente.

Attività LED

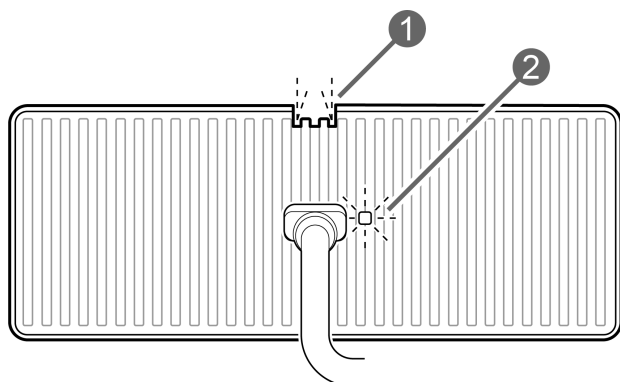

1. LED da gioco
2. LED di stato

LED da gioco

Il LED da gioco completamente personalizzabile ti consente di personalizzare l'aspetto e la funzionalità della tua unità in base al tuo ambiente di gioco. È possibile regolare i colori, la luminosità e gli schemi di illuminazione utilizzando Seagate Toolkit, che offre un modo semplice per ottimizzare gli effetti in base alle proprie preferenze. Se preferisci gestire l'illuminazione tramite le impostazioni di sistema, Windows Dynamic Lighting supporta anche la personalizzazione del LED per il gioco. Per maggiori informazioni sulla configurazione dei LED:

- Vedere [Gestione RGB e LED di stato](#) nel Manuale utente di Seagate Toolkit.
- Vedere [Controllo dei dispositivi di illuminazione dinamica in Windows](#).

i Se l'illuminazione dinamica è abilitata sul tuo PC Windows, potrebbe sovrascrivere il colore arancione predefinito del LED di FireCuda X Vault o le impostazioni personalizzate del LED del dispositivo configurate in Toolkit.

LED di stato


Il LED di stato indica lo stato e le attività di FireCuda X Vault.

LED	Stato
Su (bianco)	Il dispositivo è pronto.
Lampeggiamento lento (bianco)	a. È in corso l'accesso all'unità. b. L'unità è entrata in modalità di risparmio energetico.
Spento	a. Il dispositivo non è disponibile perché l'unità è rimasta in modalità di risparmio energetico per un periodo di tempo prolungato. b. Il dispositivo è stato rimosso in modo sicuro dal computer.
Lampeggiamento veloce (rosso)	La porta del computer host non fornisce una potenza minima di 15 W.

Configura FireCuda X Vault

La Guida rapida inclusa nel pacchetto include un codice QR per una registrazione rapida e comoda tramite il tuo cellulare o tablet:

Android™ / iOS

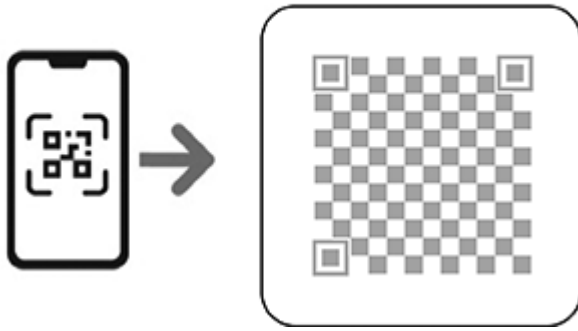

Scansiona il codice nella Guida rapida e segui i passaggi sullo schermo per registrare FireCuda X Vault e accedere alle offerte dei partner.


Configurazione alternativa tramite computer



Il computer deve essere connesso a Internet per poter registrare il dispositivo e installare Toolkit.

Utilizzando un file manager come Esplora file, aprire FireCuda X Vault e fare doppio clic su **Start_Here_Win**.

Windows®

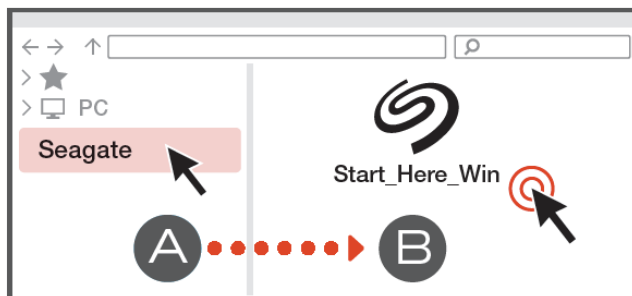

1. **Registra FireCuda X Vault.** Inserisci le tue informazioni e seleziona **Registrati**.
2. **Scaricare Toolkit.** Al prompt, seleziona **Scarica** per scaricare il programma di installazione del Toolkit.
3. Utilizzando un gestore di file come Esplora file, accedi alla cartella in cui ricevi i download. Fare doppio clic su **SeagateToolkit.exe** per avviare l'applicazione.

Scorciatoie

Se non riesci più ad accedere al codice QR di registrazione o **Start_Here** sull'unità, utilizza i seguenti URL:

Registrazione	www.seagate.com/register
Installazione di Toolkit	www.seagate.com/toolkit

Modalità di risparmio energetico:

FireCuda X Vault può risparmiare energia attivando la modalità di risparmio energetico. Gestita dal computer, la modalità di risparmio energetico può prolungare la durata del disco rigido evitando che si attivi durante lunghi periodi di inattività.

È possibile avviare la modalità di risparmio energetico sul computer in uno dei seguenti modi:

- mettere il computer in modalità sospensione.
- In Windows:
 1. Vai a **Pannello di controllo > Hardware e suoni > Opzioni risparmio energia**.
 2. Seleziona un piano energetico e fai clic su **Modifica impostazioni piano**.
 3. Seleziona **Modifica impostazioni avanzate di alimentazione**.
 4. Fare clic su **Disco rigido** e **Spegnimento del disco rigido dopo**.
 5. Selezionare il tempo di attesa prima che il computer attivi la modalità di risparmio energetico su FireCuda X Vault.
 6. Fare clic su **Apply** (Applica).

Per uscire dalla modalità risparmio energetico, consultare la tabella seguente:

Accesso alla modalità di risparmio energetico	Uscita dalla modalità di risparmio energetico
Il computer host ha messo il prodotto in modalità di risparmio energetico a causa di inattività.	Accedere al volume FireCuda X Vault dal computer host. Ad esempio, copiare i file sul volume.
Il computer è in modalità di sospensione.	Riattivare il computer. Tieni presente che potrebbero essere necessari 30 secondi o più prima che il volume venga visualizzato al risveglio dalla modalità di sospensione.



Nota sull'espulsione del volume e sulla modalità di risparmio energetico—FireCuda X Vault entra in modalità di risparmio energetico quando il suo volume viene espulso e il dispositivo rimane collegato al computer. Per accedere al volume, scollegare il cavo dal computer e poi ricollegarlo.

Toolkit può essere utilizzato per personalizzare le impostazioni dei colori RGB e altro ancora

Utilizza Toolkit per gestire le impostazioni del colore RGB e configurare i piani di backup per FireCuda X Vault.

Personalizza le impostazioni del colore RGB (solo Windows)

Per un'illuminazione di livello superiore, utilizza Toolkit per personalizzare i LED da gioco della FireCuda X Vault con una gamma di colori RGB e motivi luminosi.

- [Fare clic qui](#) per ulteriori informazioni sulla gestione delle impostazioni dei colori RGB.

Avvio di un piano di backup (solo Windows)

Creazione di un piano personalizzato per il contenuto, il dispositivo di memorizzazione e la pianificazione desiderati.

- [Fare clic qui](#) per informazioni su come impostare un piano di backup.

Impostare una cartella mirror

Creazione di una cartella mirror sul PC o Mac sincronizzata con il dispositivo di memorizzazione. Ogni volta che si aggiungono, modificano o eliminano file in una cartella, Toolkit aggiorna automaticamente l'altra cartella con le modifiche apportate.

- [Fare clic qui](#) per informazioni su come creare una cartella mirror.

Formattazione facoltativa

Il tuo dispositivo è preformattato NTFS (New Technology File System) per prestazioni ottimizzate sui computer Windows.

Scelta di un formato di file system

Quando si sceglie un formato di file system, considerare quale **tracompatibilità** e **prestazioni** è il fattore più importante per l'uso quotidiano dell'unità.

- **Compatibilità** - È necessaria una formattazione multiplatforma perché si collega l'unità sia a PC che a Mac.
- **Se si utilizza l'unità con un solo tipo di computer, è possibile ottimizzare le prestazioni di copia dei file formattando l'unità nel file system nativo per il proprio sistema operativo.**

Compatibilità sia con Windows che con Mac

exFAT è un file system leggero compatibile con tutte le versioni di Windows e le versioni moderne di macOS. Se si utilizza l'unità sia con PC che con Mac, formattarla in exFAT. Sebbene exFAT offra un accesso multiplatforma a entrambi i tipi di computer, tenere presente quanto segue:

- exFAT non è compatibile né consigliato per le utilità di backup integrate come Cronologia file (Windows) e Time Machine (macOS). Se si desidera utilizzare una di queste utilità di backup, è necessario formattare l'unità con il file system nativo del computer che esegue l'utilità.
- exFAT non è un file system journaled, quindi può essere più suscettibile al danneggiamento dei dati se si verificano errori o se l'unità non viene scollegata correttamente dal computer.

Prestazioni ottimizzate per Windows

NTFS (New Technology File System) è un file system con journaling proprietario per Windows. macOS è in grado di leggere i volumi NTFS, ma non può scrivere su di essi in modo nativo. Ciò significa che il Mac può copiare file da un'unità formattata NTFS, ma non può aggiungere o rimuovere file dall'unità. Se si ha bisogno di una maggiore versatilità rispetto a questo trasferimento unidirezionale con computer Mac, prendere in considerazione exFAT.

Prestazioni ottimizzate per macOS

Apple offre due file system proprietari.

HFS+ (Hierarchical File System Plus) è un file system di Apple utilizzato dal 1998 per dischi rigidi interni meccanici e ibridi. macOS Sierra (versione 10.12) e versioni precedenti utilizzano HFS+ per impostazione predefinita.

APFS (Apple File System) è un file system di Apple ottimizzato per unità con memoria a stato solido (SSD) e sistemi di memorizzazione basati su memoria Flash, sebbene funzioni anche con unità disco (HDD). È stato introdotto per la prima volta con il rilascio di macOS High Sierra (versione 10.13). Il file APFS può essere letto solo da computer Mac che eseguono High Sierra o versioni successive.

Quando si sceglie un file system Apple, tenere presente quanto segue:

- Windows non è in grado di leggere o scrivere in modo nativo sui volumi APFS o HFS+. Per garantire la compatibilità con più piattaforme, è necessario formattare l'unità in exFAT.
- Se si intende utilizzare l'unità con Time Machine:
 - il formato predefinito per macOS Big Sur (versione 11) e versioni successive è APFS.
 - Il formato predefinito per macOS Catalina (versione 10.15) e versioni precedenti è HFS+.
- Se si prevede di utilizzare l'unità per spostare file tra computer Mac con versioni precedenti del sistema operativo, considerare la possibilità di formattare l'unità in formato HFS+ anziché APFS.
- File system macOS e Android: la formattazione dell'unità per macOS può non essere supportata con connessioni a dispositivi mobili Android.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori considerazioni sulla scelta di un formato di file system, vedere la tabella dei [formati di file system a confronto](#).

Istruzioni per la formattazione

Per istruzioni sulla formattazione dell'unità, vedere [Come formattare l'unità](#).

Rimozione sicura del dispositivo dal computer

Espellere sempre un'unità di memorizzazione dal computer prima di scollegarla fisicamente. Il computer deve eseguire le operazioni sui file e le operazioni di pulizia sull'unità disco prima di rimuoverla. Pertanto, se si scollega l'unità senza utilizzare il software del sistema operativo, i file potrebbero essere danneggiati.

Windows

Utilizzare lo strumento di rimozione sicura per espellere un dispositivo.

1. Fare clic sull'icona di rimozione sicura dell'hardware nella barra delle applicazioni di Windows per visualizzare i dispositivi che è possibile espellere.
2. Se non si trova l'icona Rimozione sicura dell'hardware, fare clic sulla freccia Mostra icone nascoste nella barra delle applicazioni per visualizzare tutte le icone nell'area di notifica.
3. Nell'elenco dei dispositivi, selezionare il dispositivo che si desidera espellere. Windows visualizza un messaggio di notifica quando il dispositivo può essere rimosso in modo sicuro.
4. Scollegare il dispositivo dal computer.

Mac

Ci sono diversi modi per espellere il dispositivo da un Mac. Seguono due opzioni.

Espulsione attraverso finestra del Finder

1. Aprire una finestra del Finder.
2. Sulla barra laterale, andare su Dispositivi e individuare l'unità che si desidera espellere. Fare clic sul simbolo di espulsione a destra del nome dell'unità.
3. Quando il dispositivo scompare dalla barra laterale o se la finestra del Finder si chiude, è possibile scollegare il cavo di interfaccia dal Mac.

Espulsione attraverso Scrivania

1. Selezionare l'icona del dispositivo sulla scrivania e trascinarla nel cestino.
2. Quando l'icona del dispositivo non è più visibile sulla scrivania, è possibile scollegare fisicamente il dispositivo dal Mac.

Domande frequenti

Per una guida su come configurare e utilizzare l'unità disco di Seagate, esaminare le domande frequenti riportate di seguito. Per ulteriori risorse di supporto, visitare [l'assistenza clienti di Seagate](#).

Tutti gli utenti

Problema: Il dispositivo non è disponibile

D: Il LED lampeggia in rosso?

R: Il dispositivo non è disponibile perché il computer host non fornisce almeno 15 W di potenza. Collegare l'unità a una porta USB-C che fornisca almeno 15 W di potenza.

D: Il LED lampeggia in bianco?

R: Il dispositivo non è disponibile perché l'unità è entrata in modalità di risparmio energetico. Vedere [Modalità di risparmio energetico](#).

D: Il LED è spento?

R: Il dispositivo non è disponibile perché:

- L'unità è rimasta in modalità di risparmio energetico per un periodo di tempo prolungato.
- Il dispositivo è stato rimosso in sicurezza dal computer.

Vedere [Modalità di risparmio energetico](#).

Problema: i trasferimenti di file sono troppo lenti

D: Le due estremità del cavo USB sono correttamente collegate?

R: Vedere più avanti i suggerimenti per la risoluzione dei problemi di connessione del cavo:

- Verificare entrambe le estremità del cavo USB e assicurarsi che siano completamente inseriti nelle rispettive porte.
- Espellere in modo sicuro l'unità dal computer, scollegare il cavo, attendere 10 secondi e ricollegare il cavo.
- Provare a utilizzare un altro cavo USB.

D: Vi sono altri dispositivi USB collegati alla stessa porta o allo stesso hub?

A: Scollegare gli altri dispositivi USB e controllare se le prestazioni dell'unità disco migliorano.

Problema: devo utilizzare un hub USB per i miei dispositivi USB

D: Posso utilizzare l'unità disco con un hub USB?

R: Sì, il disco rigido può essere collegato a una porta hub USB-C che fornisca almeno 15 W di potenza. Se si utilizza un hub e si riscontrano problemi di rilevamento, velocità di trasferimento dati più lente del solito, uno scollegamento casuale dal computer o altri problemi insoliti, provare a collegare l'unità disco direttamente alla porta USB del computer.

Alcuni hub USB sono meno efficienti nella gestione dell'alimentazione, il che può essere problematico per i dispositivi collegati. In tal caso, provare un hub USB alimentato che include un cavo di alimentazione.

Problema: i cavi USB forniti sono troppo corti

D: Posso utilizzare l'unità disco con un cavo più lungo?

R: Sì, purché sia un cavo conforme agli standard USB. Tuttavia, Seagate consiglia di utilizzare il cavo fornito con l'unità disco per ottenere risultati ottimali. Se si utilizza un cavo più lungo e si verificano problemi di rilevamento, velocità di trasferimento o disconnessione, utilizzare il cavo originale fornito con l'unità disco.

Problema: ricevo messaggi di errore sul trasferimento dei file

D: È stato visualizzato un messaggio "Errore -50" durante la copia su un volume FAT32?

R: Durante la copia di file o cartelle da un computer a un volume FAT32, è possibile che alcuni caratteri dei nomi non vengano copiati. Tali caratteri includono, in via esemplificativa: ? < > / \ :

Controllare i file e le cartelle per garantire che questi caratteri non siano contenuti nei nomi.

Se questo problema si ripresenta o non riesci a trovare file con caratteri incompatibili, valuta la possibilità di riformattare l'unità in NTFS (per utenti Windows) o HFS+ o APFS (per utenti Mac). Vedere [Formattazione facoltativa](#).

D: È stato visualizzato un messaggio di errore indicante che l'unità è stata scollegata quando all'uscita dalla modalità di sospensione?

R: Ignorare il messaggio pop-up in quanto l'unità si sta comunque rimontando sul desktop. Le unità di Seagate consentono di risparmiare energia rallentando quando si imposta il computer in modalità di sospensione. Quando il computer esce dalla modalità di sospensione, l'unità potrebbe non avere abbastanza tempo per accelerare, generando la visualizzazione del messaggio a comparsa.

Windows

Problema: l'icona dell'unità disco non viene visualizzata in Risorse del Computer

D: L'unità è elencata in Gestione dispositivi?

R: Tutte le unità vengono visualizzate in almeno un'ubicazione di Gestione dispositivi.

Digitare Gestione dispositivi nel campo di ricerca per avviare lo strumento. Cercare nella sezione Unità disco e, se necessario, fare clic sul segno più (+) per visualizzare l'elenco completo dei dispositivi. In caso di dubbi sul fatto che l'unità sia elencata, scollegarla in modo sicuro e ricollegarla. L'elemento che cambia è l'unità disco di Seagate.

Q: L'unità disco è elencata accanto a un'icona insolita?

R: Gestione dispositivi di Windows normalmente fornisce informazioni sugli errori delle periferiche. Sebbene Gestione dispositivi possa aiutare con la risoluzione della maggior parte dei problemi, potrebbe non visualizzare la causa precisa o fornire una soluzione precisa.

Un'icona insolita accanto all'unità disco può essere sintomo di un problema. Ad esempio, invece della normale icona in base al tipo di dispositivo, presenta un punto esclamativo, un punto interrogativo o una X. Fai clic con il pulsante destro del mouse su questa icona e quindi scegli **Proprietà**. La scheda **Generale** fornisce un possibile motivo per cui l'unità non funziona come previsto.

Mac

Problema: l'icona dell'unità disco non compare sulla scrivania

D: Finder è configurato in modo da nascondere le unità disco sul desktop?

R: Aprire una finestra del Finder. Nella barra dei menu, fare clic su **Finder** accanto all'icona Apple e selezionare **Preferenze/Impostazioni**. Fare clic sulla scheda **Generale** e selezionare **Mostra questi elementi sulla scrivania**. Verificare che i **dischi rigidi** siano selezionati.

Q: L'unità disco viene montata nel sistema operativo?

A: Aprire una finestra del Finder. Nella barra laterale fare clic su **Applicazioni**. Aprire la cartella **Utility** e fare doppio clic su **Utility disco**. Se è disattivato in grigio, non è montato. Fare clic sul pulsante **Monta** in Utility disco. Se l'unità non è visualizzata sul desktop dopo che è stata montata in Utility disco, controllare le preferenze/impostazioni di Finder per verificare il motivo per cui non appare sul desktop (vedere la domanda precedente).

D: La configurazione del computer soddisfa i requisiti minimi richiesti per l'utilizzo con questa unità disco?

R: Per un elenco dei sistemi operativi supportati, visitare www.seagate.com/os

D: È stata eseguita la corretta procedura di installazione prevista dal sistema operativo in uso?

R: Rivedere la procedura di installazione in [Operazioni iniziali](#).

Regulatory Compliance

Product Name	External Hard Drive
Regulatory Model Number	SRD0BP1

FCC DECLARATION OF CONFORMANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CLASS B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications made to this equipment may void the user's authority to operate this equipment.

R&TTE Directive "Informal DoC" statement

Hereby, Seagate declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For details, please access the following: www.seagate.com/support/compliance.

For Australian Customers Only

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are

entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Revision - July 1, 2020

China RoHS



China RoHS 2 refers to the Ministry of Industry and Information Technology Order No. 32, effective July 1, 2016, titled Management Methods for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products. To comply with China RoHS 2, we determined this product’s Environmental Protection Use Period (EPUP) to be 20 years in accordance with the Marking for the Restricted Use of Hazardous Substances in Electronic and Electrical Products, SJT 11364-2014.

中国 RoHS 2 是指 2016 年 7 月 1 日起施行的工业和信息化部令第 32 号“电力电子产品限制使用有害物质管理办法”。为了符合中国 RoHS 2 的要求，我们根据“电子电气产品有害物质限制使用标识”(SJT 11364-2014) 确定本产品的环保使用期 (EPUP) 为 20 年。

产品中有害物质的名称及含有的信息表 Names and information of hazardous substances in product										
		有害物质 Hazardous Substances								
部件名称 Part Name	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸 苯基丁基酯 (DBP)	邻苯二甲酸二 异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸 甲苯基丁酯 (BBP)	邻苯二甲酸二 (2-乙基己基)酯 (DEHP)
硬盘驱动器 HDD	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外接硬盘印刷电路板 Bridge PCBA	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源 (如果提供) Power Supply (if provided)	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
接口电缆 (如果提供) Interface cable (if provided)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
其他外壳组件 Other enclosure components	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注 1: ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注 2: 以上未列出的部件, 表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

Note 1: ○: Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of this component does not exceed the requirements of the national standard for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products.
X: Indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of this component exceeds the requirements of the national standard for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products.

Note 2: For components not listed above, their hazardous substance content does not exceed the requirements of the national standard for the restricted use of hazardous substances in electrical and electronic products.

Taiwan RoHS

Taiwan RoHS refers to the Taiwan Bureau of Standards, Metrology and Inspection’s (BSMI’s) requirements in standard CNS 15663, Guidance to reduction of the restricted chemical substances in

electrical and electronic equipment. Beginning on January 1, 2018, Seagate products must comply with the “Marking of presence” requirements in Section 5 of CNS 15663. This product is Taiwan RoHS compliant. The following table meets the Section 5 “Marking of presence” requirements.

台灣RoHS是指台灣標準局計量檢驗局(BSMI)對標準CNS15663要求的減排電子電氣設備限用化學物質指引。從2018年1月1日起，Seagate產品必須符合CNS15663第5節「含有標示」要求。本產品符合台灣RoHS。下表符合第5節「含有標示」要求。

設備名稱：外接式硬碟，型號：SRDOBP1 Equipment Name: External Storage Device, Model: SRDOBP1							
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted Substance and its chemical symbol						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
硬碟驅動器 HDD	—	○	○	○	○	○	
外接硬碟印刷電路板 Bridge PCBA	—	○	○	○	○	○	
電源 (如果提供) Power Supply (if provided)	—	○	○	○	○	○	
傳輸線材 (如果提供) Interface cable (if provided)	○	○	○	○	○	○	
其他外殼組件 Other enclosure components	○	○	○	○	○	○	

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

額定電壓/額定電流: 5VDC === 3 A 操作溫度: 5 – 40 °C

本設備勿置於潮濕處。 請將產品置於手冊規定的環境使用溫度，以避免過熱。 連接至電源前，請先檢查電壓。	當設備不用時，請將所有電源線拔除，避免電壓不穩而造成傷害。 勿將任何液體濺入設備中，避免線路短路。 請勿自行調整或修理已通電的設備，以確保您的安全。
----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

VCCI-B

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B