

Maxtor®

OneTouch™ 4

Macintosh 使用者手冊

目錄

入門	1
使用格式化工具	1
手動準備軟體	4
安裝軟體	9
管理磁碟機	15
自訂 OneTouch 按鈕	15
執行診斷	18
備份和還原資料夾	20
建立備份計劃	20
使用簡單備份	20
建立自訂備份計劃	24
管理備份計劃	31
編輯備份設定	31
刪除備份計劃	34
手動備份	35
還原檔案	37
OneTouch II 和 III 使用者	40
管理安全性	40
使用 DrivePass	40
啟用 DrivePass	40
解除鎖定 OneTouch 磁碟機	43
移除 DrivePass	48
變更您的 DrivePass 密碼	50
如果您忘記密碼 ...	53
資料夾同步	58
使用預先設定的同步	59
使用自訂同步	59
完成同步	62
從同步中移除資料夾	63

檢查同步狀態	63
手動同步	64
使用 Maxtor 同步視窗	64
使用自動覆寫	66
使用 RAID	66
常見問題	74
索引	i

入門

Maxtor OneTouch 4 磁碟機具有下列功能：

- 用於保護您資料的備份及還原
- 可快速開啟常用程式的自訂 OneTouch 按鈕

如果您是 OneTouch II 或 III 使用者，您也可以存取該磁碟機上可用的功能：

- 同步功能，用於同步兩台以上電腦間的一個或多個資料夾
- 安全性設定，以密碼保護您的磁碟機

Maxtor OneTouch 軟體已載入您的 OneTouch 磁碟機。因為該軟體是針對 Windows 作業系統設定的，因此在您的 Macintosh 上安裝時必須進行一些準備工作。

使用格式化工具

Mac OneTouch 4 格式化工具將自動準備 Maxtor Manager 軟體以便在您的 Macintosh 上進行安裝。

若要使用 Mac OneTouch 4 格式化工具，請：

步驟 1： 將 OneTouch 4 磁碟機連接到您的電腦。

一個**新磁碟區**圖示會在您的桌面上出現：



步驟 2： 按兩下**新磁碟區**圖示。

畫面上會出現**新磁碟區** Finder 視窗：

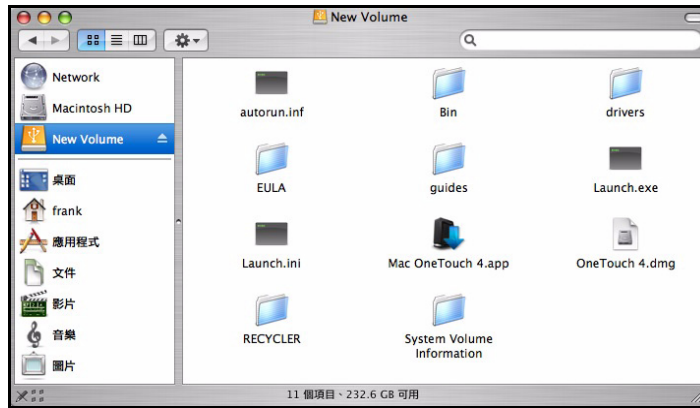


圖 1：新磁碟區

新磁碟區 Finder 視窗包含 **Mac OneTouch 4** 格式化工具。

步驟 3：按兩下 **Mac OneTouch 4 Plus** 圖示。

畫面上會出現 **Mac OneTouch 4 格式化程式**視窗：




圖 2：Mac OneTouch 4 格式化程式

步驟 4：在您閱讀格式化工具的用途說明之後，按一下**格式化**，以為 Macintosh 格式化您的 OneTouch 4 Plus 磁碟機。

剩餘的軟體準備工作將自動完成。您將看到下列提示：

- 新磁碟區磁碟機已卸載並重新格式化：



■ 3： 格式化進行中

- 格式化完成時，OneTouch 圖示將重新整理以顯示磁碟機的名稱：



- **OneTouch 4.dmg** 檔案將出現在您的桌面上：



- **dmg** 檔案將自動建立 **OneTouch 4** 安裝程式：



- 畫面上會出現 OneTouch 4 安裝程式的**歡迎使用**視窗



圖 4：歡迎使用


手動準備軟體

如果您不想使用格式化工具，則必須手動準備 Maxtor Manager 軟體以便在您的 Macintosh 上安裝。

若要手動準備軟體，請：

步驟 1： 將 OneTouch 4 磁碟機連接到您的電腦。

一個**新磁碟區**圖示會在您的桌面上出現：



步驟 2： 按兩下**新磁碟區**圖示。

畫面上會出現**新磁碟區** Finder 視窗：

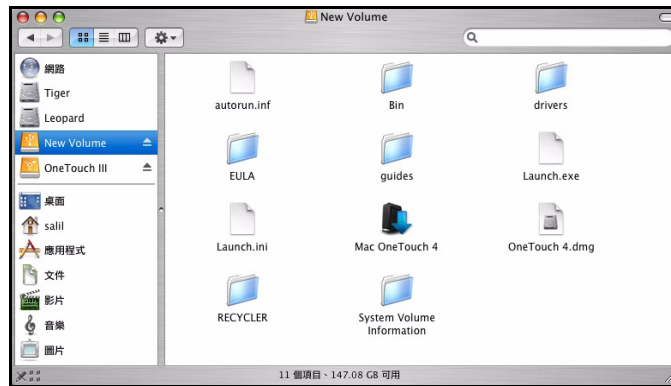


圖 5：新磁碟區

步驟 3： 將 **Maxtor Manager.dmg** 檔案拖曳至您的桌面。

步驟 4： 移至應用程式集 > 公用程式 > 磁碟公用程式：



圖 6：磁碟公用程式

畫面上會出現磁碟公用程式視窗：

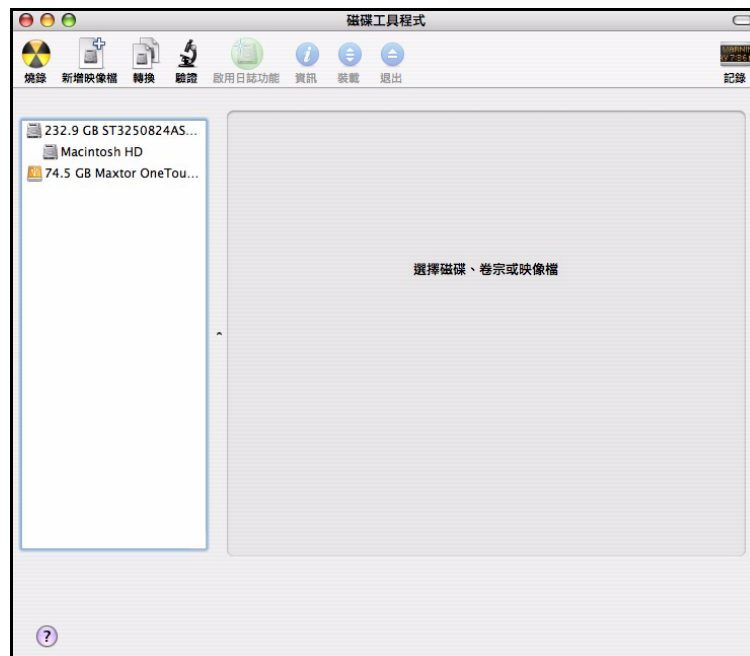


圖 7：磁碟公用程式清除

步驟 5：在清單中選取 OneTouch 4：

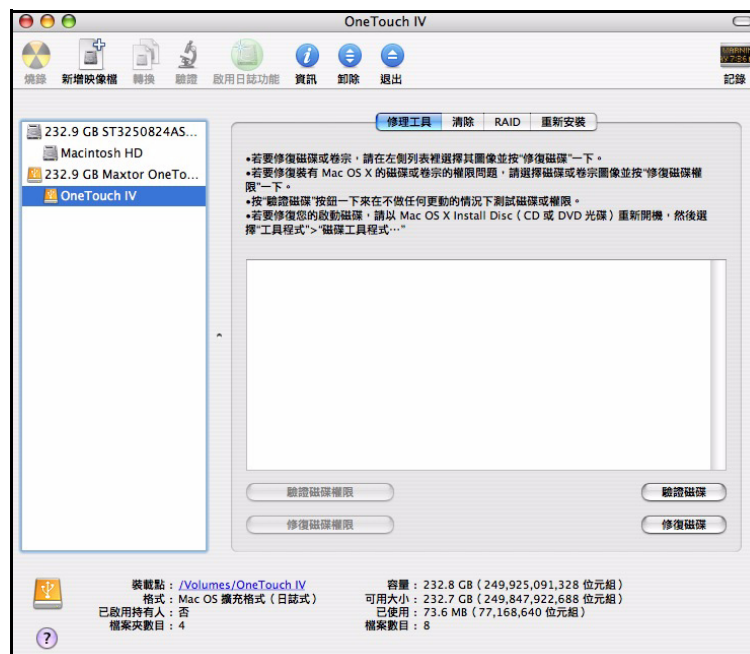


圖 8：磁碟公用程式清除

步驟 6：按一下**清除**標籤：

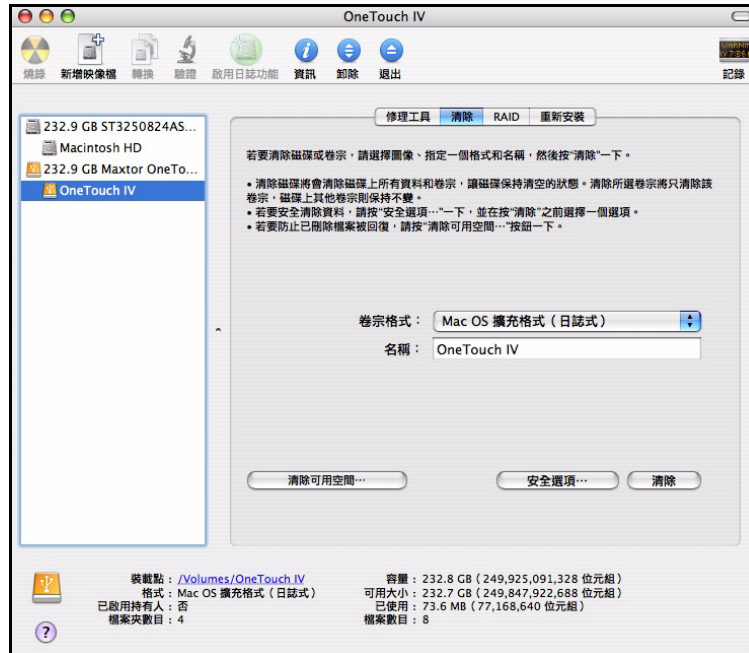


圖 9： 磁碟公用程式清除

步驟 7：輸入下列資訊：

- 對於**磁碟區格式**，請選取 **Mac OS Extended...**
任何 **Mac OS Extended** 選項均可用。
- 對於**名稱**，請輸入您要為 OneTouch 4 磁碟機指定的名稱。
- 取消選取**安裝 Mac OS 9 磁碟驅動程式**。

步驟 8：按一下**清除**。

畫面上會顯示**清除磁碟警告**頁面：

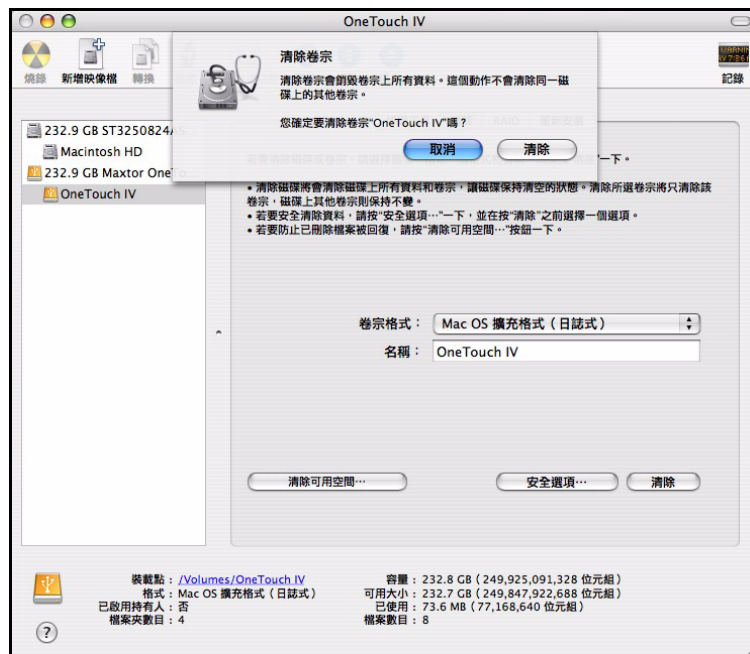


圖 10：清除磁碟警告

步驟 9： 在警告頁面中按一下**清除**。

您的 OneTouch 4 磁碟機將卸載，然後使用您輸入的名稱重新掛載。

步驟 10： 關閉磁碟公用程式。

您拖至桌面上的 dmG 檔案將自動建立 **OneTouch 4** 掛載的磁碟區：



步驟 11： 按兩下 **OneTouch 4** 圖示。

畫面上會出現 **OneTouch 4** Finder 視窗：

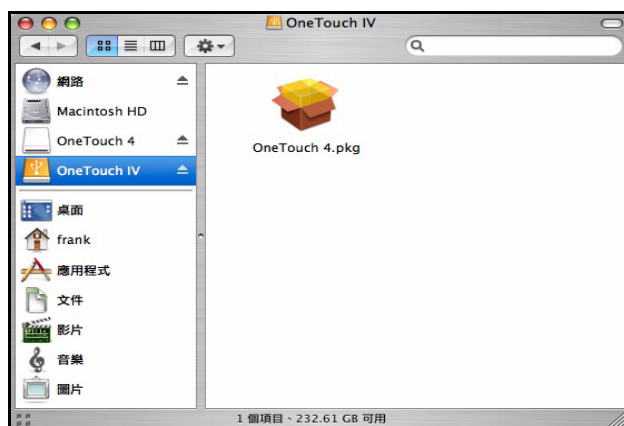


圖 11： OneTouch 4

步驟 12：按一下 **OneTouch 4** 圖示。

畫面上會出現 OneTouch 4 安裝程式的**歡迎使用視窗**



圖 12： 歡迎使用

安裝軟體

若要安裝 OneTouch 軟體，請：

步驟 1：在歡迎使用視窗中，按一下**繼續**。

畫面上會出現**讀我檔案**視窗：



圖 13：讀我檔案

步驟 2：如果您已經閱讀此資訊，請按一下**繼續**。

畫面上會出現**軟體授權合約**視窗：



圖 14：軟體授權合約

步驟 3：按一下**繼續**。

您需要同意此頁內容方可繼續安裝：

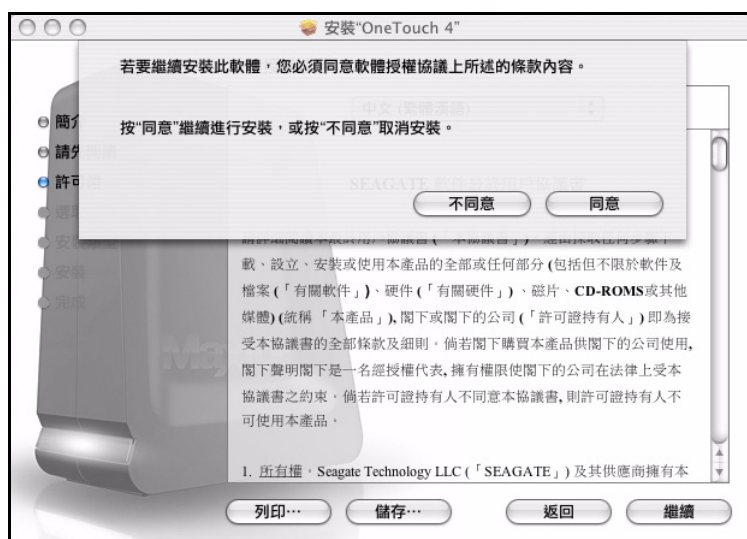


圖 15：授權合約頁面

步驟 4：按一下該頁中的同意以繼續安裝。

畫面上會出現選取目的地視窗：



圖 16：選取目的地

步驟 5：如果尚未選取，請選取您的 Macintosh 硬碟機並按一下繼續。

備註：OneTouch 4 軟體只能安裝到啟動磁碟區中。

畫面上會出現安裝方式視窗：

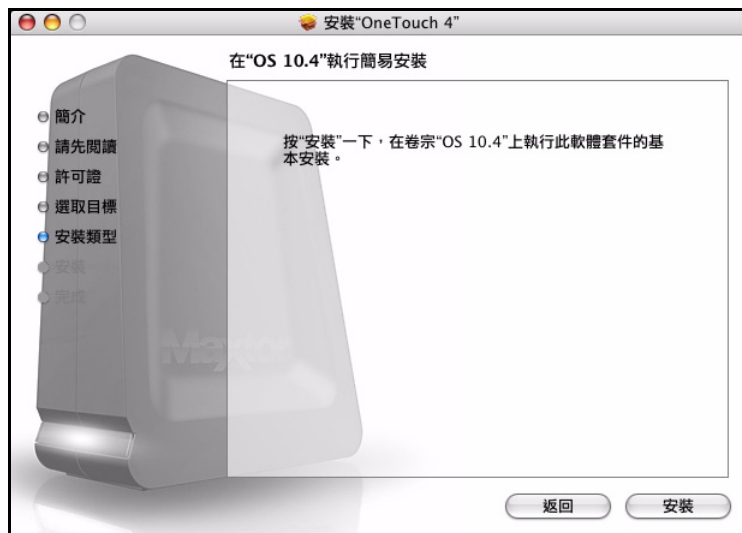


圖 17：安裝方式

步驟 6：按一下**安裝**。

將出現一個提示您必須重新啟動電腦的頁面：



圖 18：重新啟動提示

步驟 7：按一下此頁中的**繼續安裝**。

進度視窗可讓您瞭解安裝的進度：

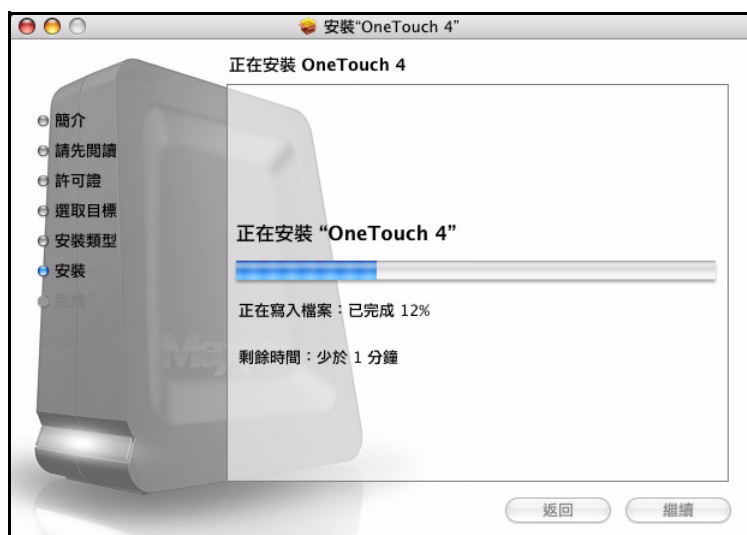


圖 19：安裝 OneTouch 4

安裝完成後，畫面上會出現**重新啟動**視窗：



圖 20：重新啟動

步驟 8：按一下**重新啟動**以重新啟動您的電腦並完成安裝。

在您的電腦重新啟動後，桌面上會出現 Maxtor Manager 圖示：



Maxtor Manager.app

步驟 9： 按兩下 Maxtor Manager 圖示可開啟 Maxtor Manager 應用程式：

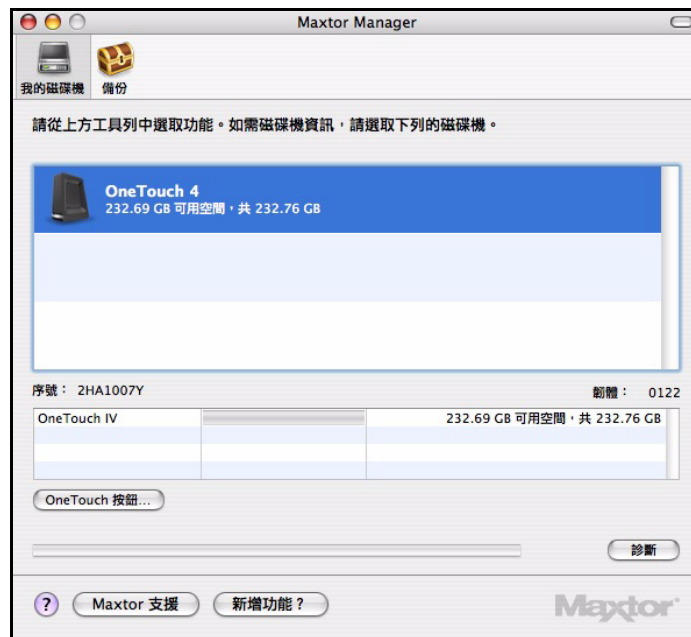


圖 21： Maxtor Manager 應用程式

您現在即可使用您的 Maxtor OneTouch 4 磁碟機。

管理磁碟機

您可以使用**我的磁碟機**檢視來管理您的 Maxtor OneTouch™ 裝置。它將顯示連接至您電腦的所有 Maxtor 裝置：

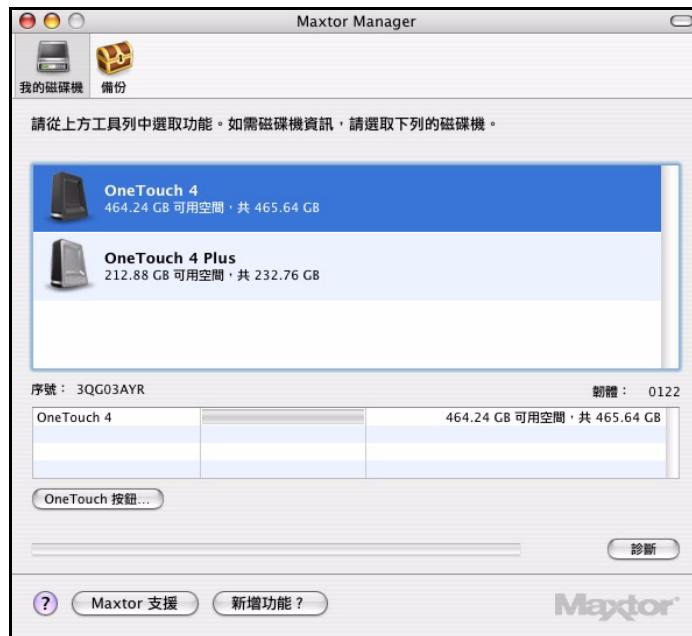


圖 1： 我的磁碟機

您可使用此視窗頂部的工具列存取您的磁碟機功能和管理磁碟機公用程式。

備註：系統會自動偵測所有的外接式磁碟機並且列示在**我的磁碟機**視窗中。**Maxtor Manager** 軟體將需要幾秒鐘來偵測您的裝置。如果視窗中未列出您的裝置，請檢查該裝置是否正確連接並開啟。

自訂 OneTouch 按鈕

您可以自訂位於您磁碟機前面的 OneTouch 按鈕，以便您的 OneTouch 磁碟機可以在您按一下 OneTouch 按鈕時自動執行您所選的操作。

您可以設定 OneTouch 按鈕

- 立即備份資料夾
- 開啟您所選的應用程式

若要自訂 OneTouch 按鈕，請：

步驟 1： 在我的磁碟機視窗中按一下 **OneTouch 按鈕**。

將顯示一個頁面：

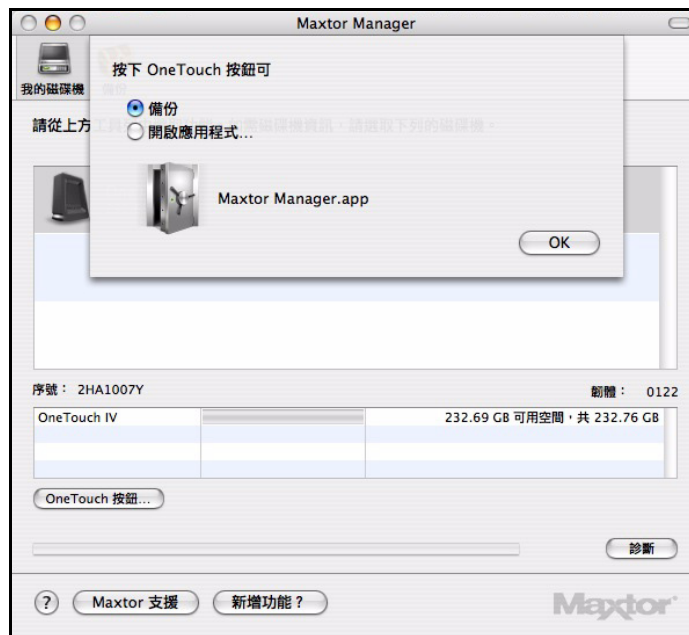


圖 2： 自訂 OneTouch 按鈕

步驟 2： 選取**備份**，將該操作連結至 OneTouch 按鈕。

— 或 —

選取**開啟應用程式**，選擇要在您按下 OneTouch 按鈕時開啟的應用程式。

將出現**開啟**面板：



圖 3：應用程式功能表

步驟 3：選取要與 OneTouch 按鈕關聯的應用程式並按一下**開啟**。
您所選的應用程式即會在此頁面中出現：



圖 4：自訂 OneTouch 按鈕 - 所選的應用程式

步驟 4：按一下**確定**。
您現在即可透過按下 OneTouch 按鈕來開啟所選的應用程式。

執行診斷

利用診斷可以檢查您 OneTouch 磁碟機的健康狀態。診斷公用程式在執行其測試時不會影響您磁碟機上的資料。

若要執行診斷，請：

- 在**我的磁碟機**檢視中，按一下**診斷**。

進度列指示診斷的進度：


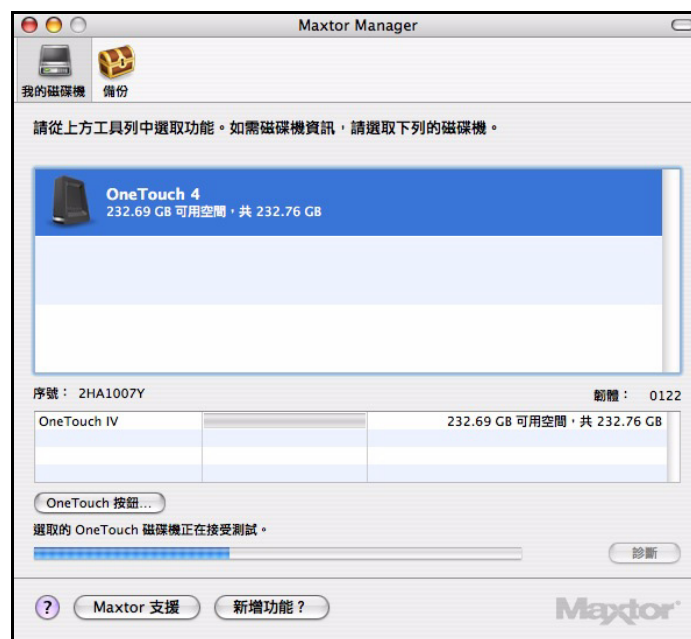


圖 5： 診斷進行中

測試完成時，將在**我的磁碟機**檢視中顯示診斷結果：

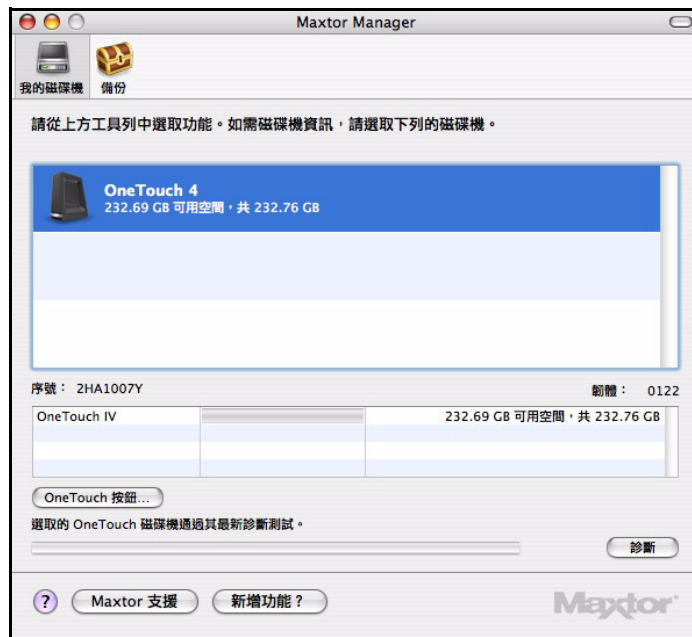

■ 6： 診斷完成

上圖所示的磁碟機正常運作中。測試期間如果診斷程式發現錯誤，將顯示故障裝置的序號，並指示您如何聯繫 Seagate 以取得服務及支援。

備份和還原資料夾

Maxtor OneTouch 備份功能可讓您

- 建立和管理多個備份計劃
- 排程所選資料夾的備份
- 編輯備份設定
- 啟動立即備份
- 還原備份的檔案

在初始備份後，OneTouch 軟體將按照您設定的排程或在您按一下**備份檢視**中的**立即備份**後，在備份資料夾中備份變更的檔案。

您可以建立一個備份計劃來備份您的所有資料夾，或者您可以為不同的資料夾集建立多個備份計劃。

您可使用下列兩種備份計劃類型之一：

- **簡單備份**：預先設定為在每晚 10:00 點備份您的主資料夾。
— 或 —
- **自訂備份**：您可以選取要備份的資料夾並設定備份目的地和排程。

建立備份計劃

使用簡單備份

使用「簡單備份」在每晚 10 點備份您的主資料夾。

若要使用「簡單備份」，請：

步驟 1：按一下工具列中的**備份**。

將顯示**備份計劃**檢視：

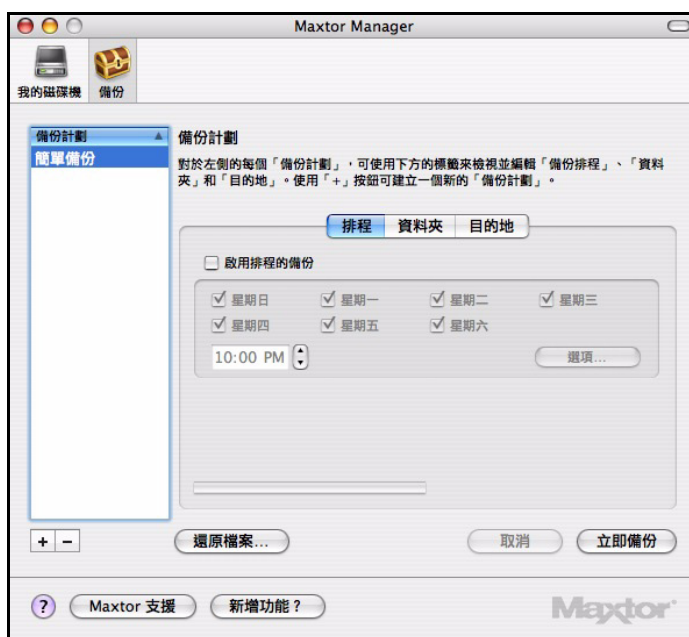


圖 1： 備份排程

簡單備份在備份計劃清單中出現。

如果這是您第一次開啟備份計劃檢視，將出現「簡單備份」的說明頁面：

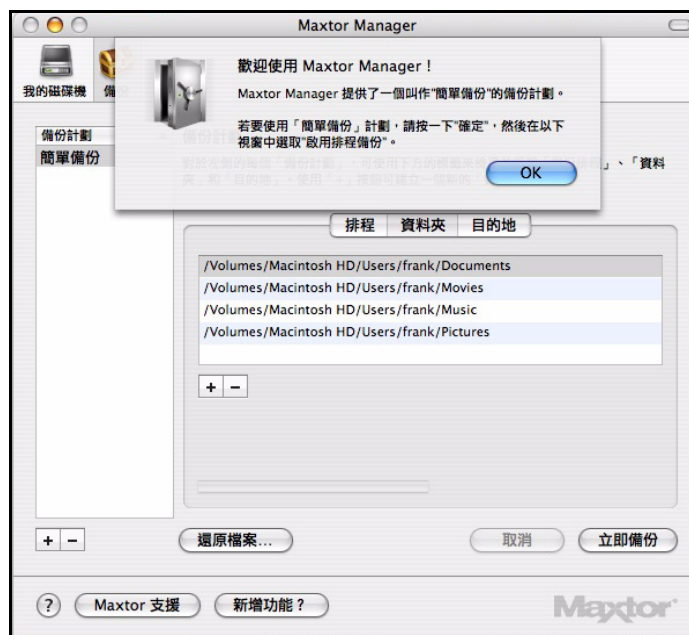


圖 2： 歡迎使用簡單備份

步驟 2：按一下**確定**。

步驟 3：選取**啟用排程的備份**。

所有日期將排程為在晚上 10:00 點進行備份：



圖 3： 簡單備份排程

步驟 4：若要重新命名簡單備份計劃，請在**備份計劃**窗格中按兩下**簡單備份**使其可以編輯，然後輸入名稱。

步驟 5：選取**簡單備份**或您為其指定的名稱，然後按一下**立即備份**。

在**排程**標籤檢視的下方出現一個進度列，指示備份的進度：

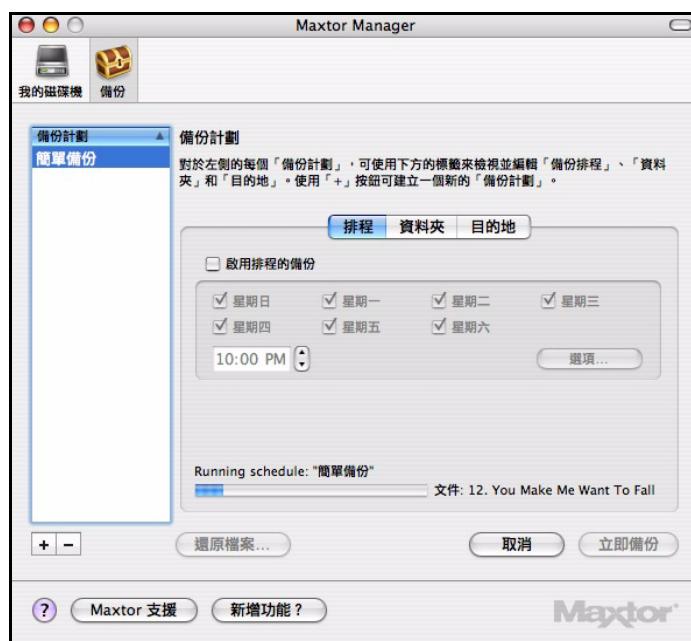


圖 4：簡單備份進度

備份完成時，將顯示備份的日期、時間以及檔案數量：

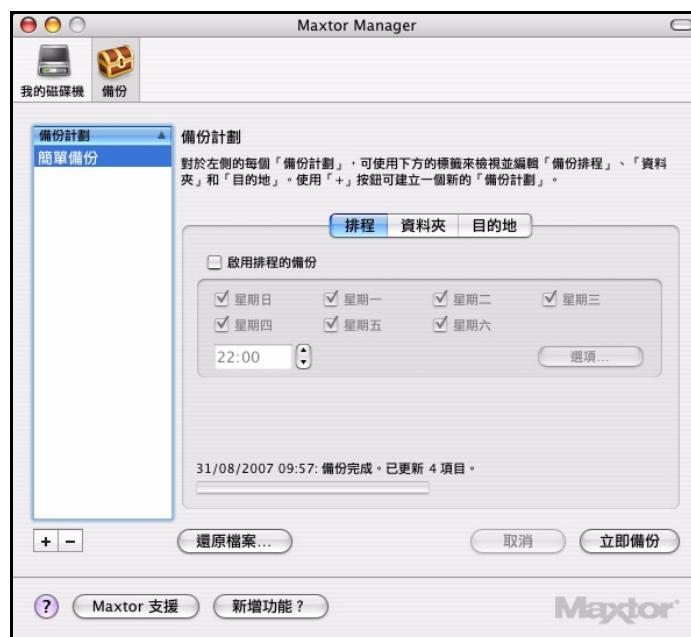


圖 5：簡單備份完成

建立自訂備份計劃

若要選取進行備份的特定資料夾並設定備份目的地和排程，請：

步驟 1： 按一下工具列中的**備份**。

將顯示**備份計劃排程**標籤檢視：

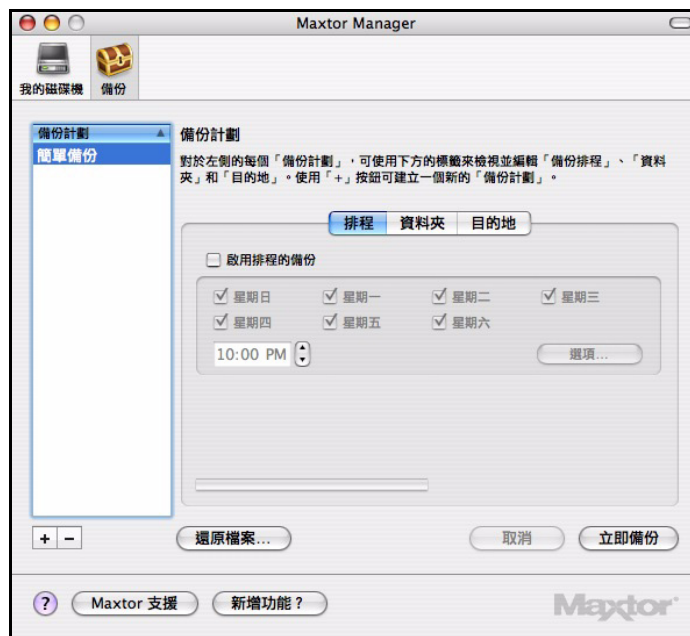


圖 6： 備份計劃

步驟 2： 按一下**備份計劃**清單下方的加號 (+) 以新增自訂備份。

未命名備份在**備份計劃**清單中出現：

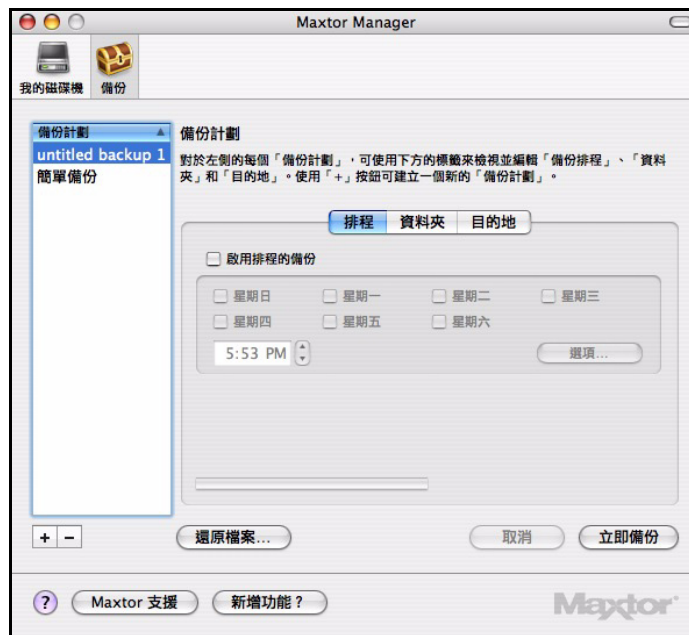


圖 7：自訂備份計劃

步驟 3：若要命名此備份計劃，請按兩下**未命名備份**使其可以編輯，然後輸入名稱：

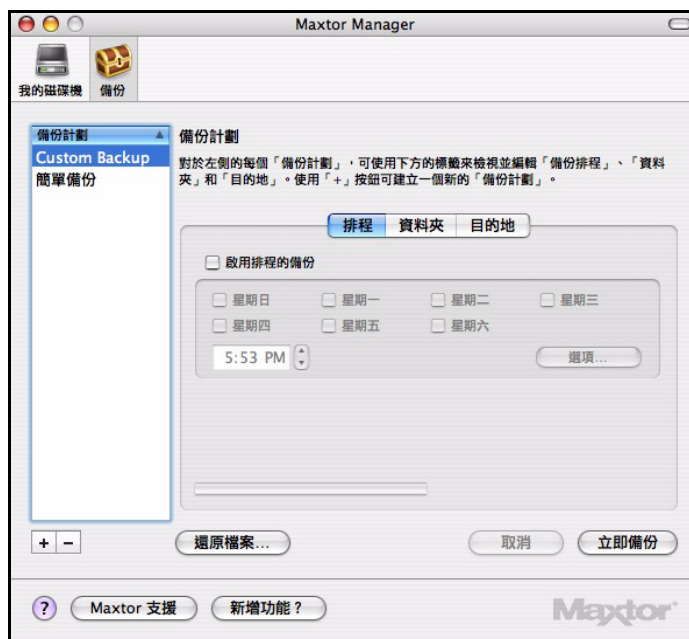


圖 8：命名自訂備份計劃

步驟 4： 選取未命名備份或您為其指定的名稱（在上述影像中為自訂備份），然後在排程標籤檢視中選取啟用排程的備份。

排程標籤檢視變為活動：

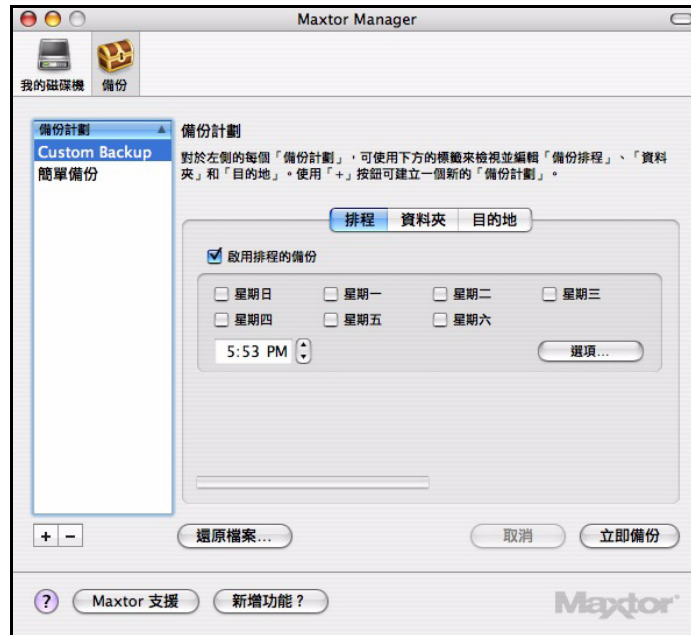


圖 9： 備份計劃排程

步驟 5： 為您的備份選取日期和時間，然後按一下選項。

步驟 6： 將顯示電源選項頁面：

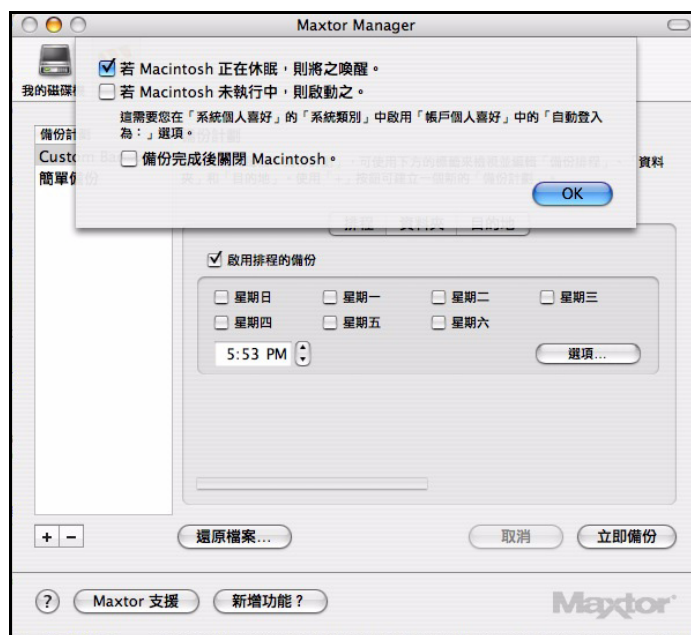


圖 10： 備份排程選項

步驟 7： 設定您的電源選項以適應您的備份排程，然後按一下**確定**。

步驟 8： 按一下**備份計劃** 檢視中的資料夾。

將顯示**備份計劃資料夾** 標籤檢視：

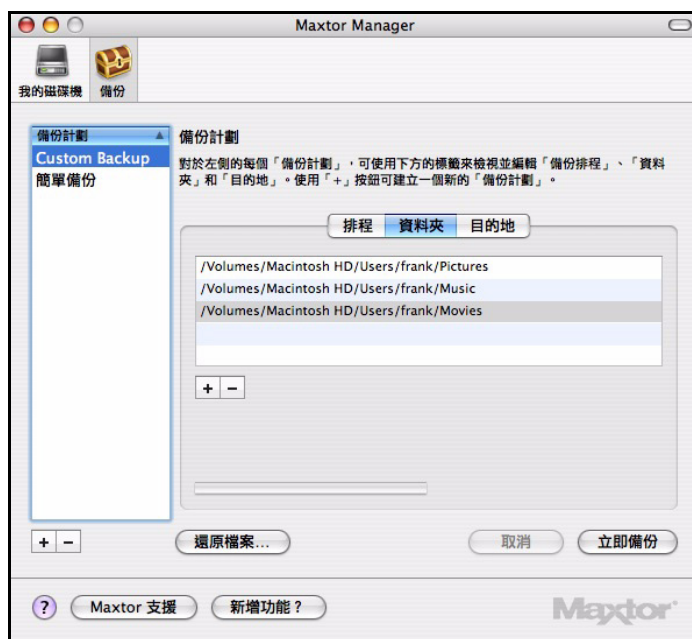


圖 11： 備份資料夾選項

步驟 9： 按一下資料夾標籤檢視下方的加號 (+) 以瀏覽至要備份的資料夾。
將顯示「開啟」面板：

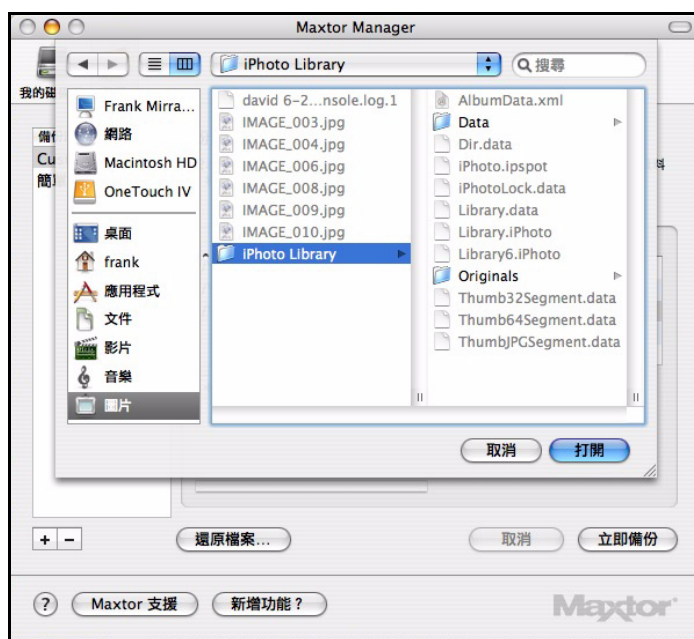


圖 12： Maxtor Manager 面板

步驟 10：選取要備份的資料夾並按一下**開啟**。

資料夾標籤檢視現在會顯示您所選資料夾的路徑：

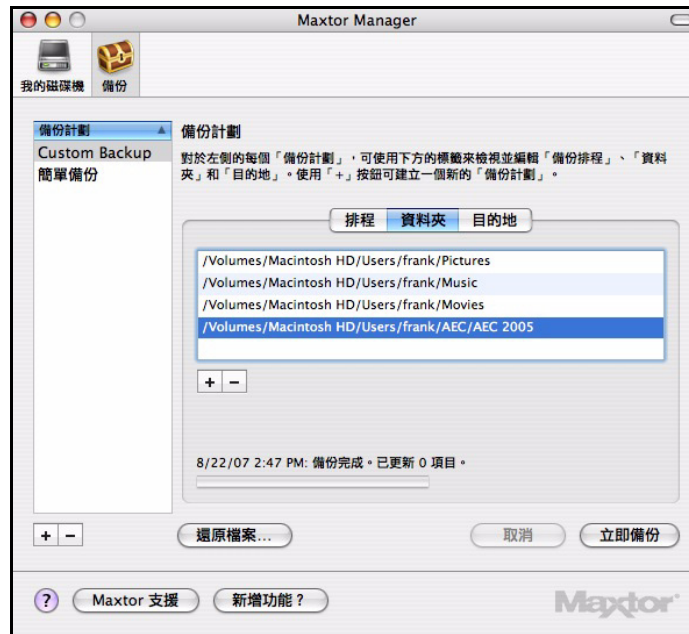


圖 13： 備份資料夾路徑

步驟 11：按一下**備份計劃** 檢視中的目的地。

將顯示**備份計劃目的地** 標籤檢視：

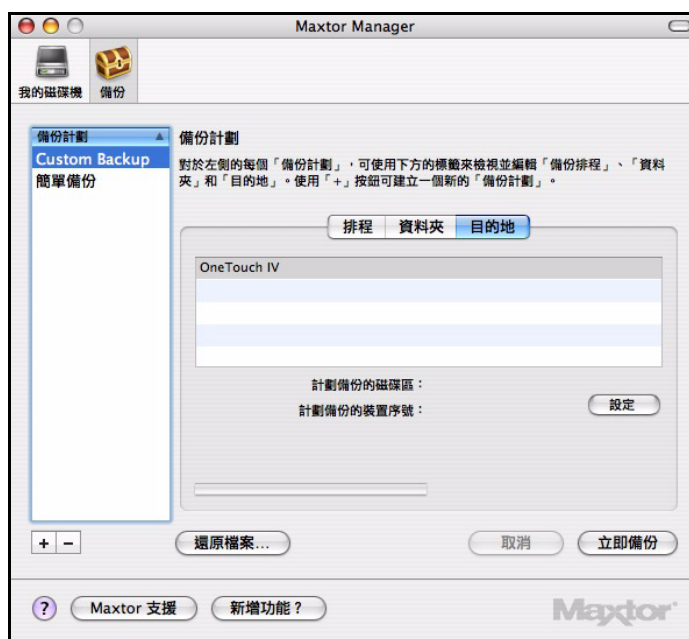


圖 14： 備份計劃目的地

所列為目前連接至您電腦的磁碟機。

步驟 12：為您的備份選取目的地磁碟機，然後按一下設定。

所選磁碟機的名稱和序號即會顯示：

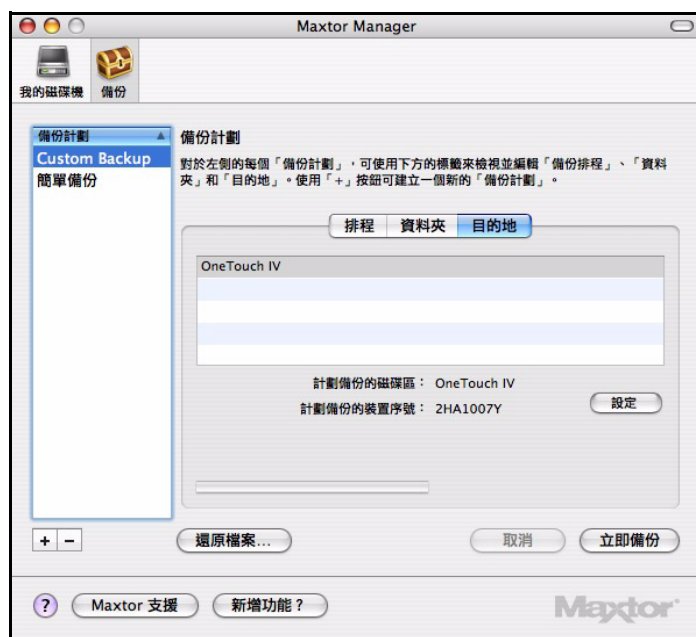


圖 15： 所選的備份計劃目的地

管理備份計劃

編輯備份設定

若要編輯備份計劃的設定，請：

步驟 1： 按一下工具列中的備份。

備份計劃檢視顯示目前備份計劃的名稱和排程：

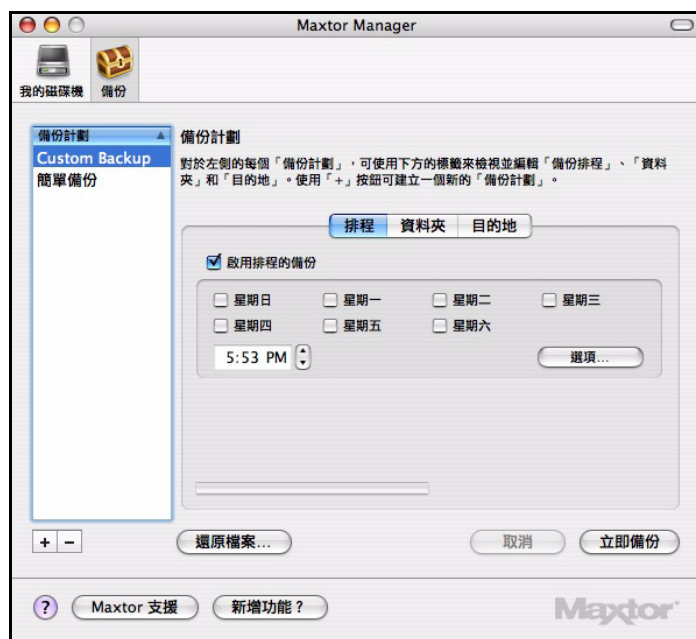


圖 16： 備份計劃排程

步驟 2： 在**備份計劃**清單中，選取要編輯的備份計劃。

- (a) 若要編輯備份計劃的名稱，請在**備份計劃**清單中按兩下該名稱使其可以編輯，然後輸入新名稱：
- (b) 若要編輯排程，選取或取消選取備份的日期並變更備份時間。
- (c) 若要編輯電源選項，請按一下**選項**，在電源選項頁面中進行必要的變更，然後按一下**確定**。

步驟 3： 按一下**備份計劃** 檢視中的**資料夾**。

資料夾標籤檢視會顯示您目前所選資料夾的路徑：

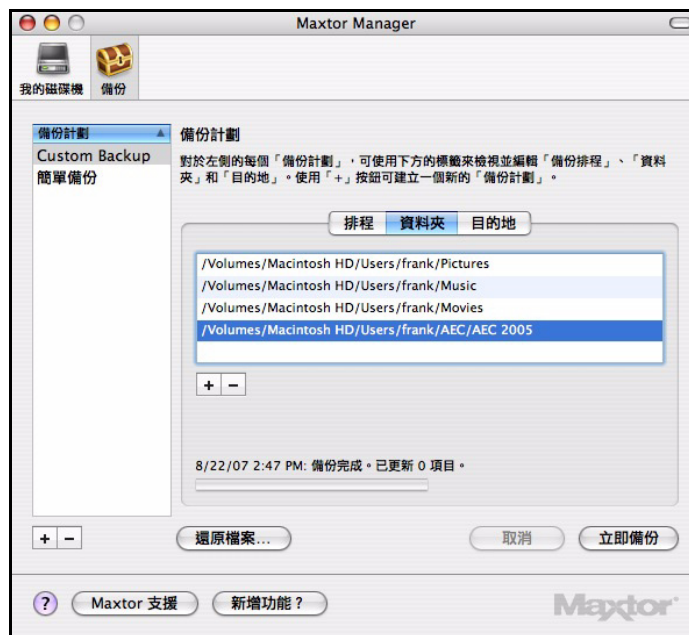


圖 17： 備份資料夾路徑

步驟 4： 選取路徑並按一下資料夾清單下方的加號 (+)。

「開啟」面板顯示目前所選的資料夾：

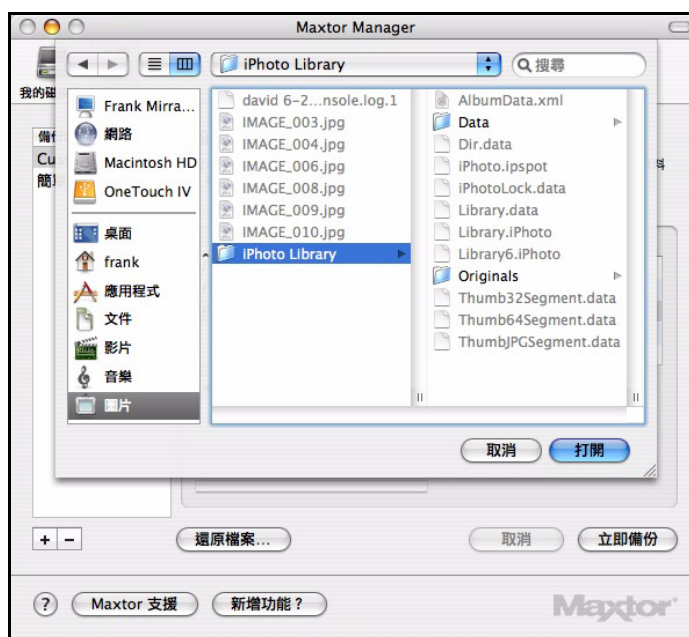


圖 18： 備份資料夾選取

步驟 5： 選取要備份的其他資料夾並按一下**開啟**。

資料夾標籤檢視現在會顯示您所選資料夾的路徑：

步驟 6： 按一下**備份計劃** 檢視中的目的地。

備份計劃目的地 標籤檢視將顯示目前的備份目的地：

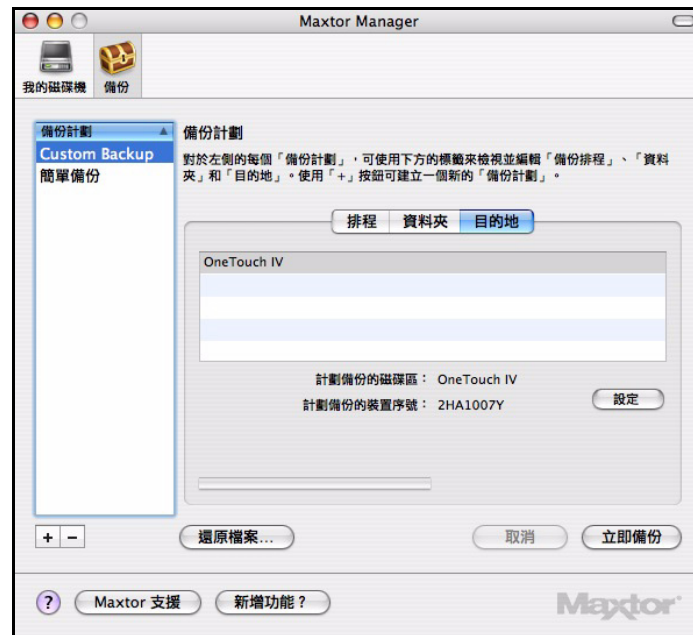


圖 19： 備份計劃目的地

所列為目前連接至您電腦的磁碟機。

步驟 7： 如果您願意，可以為您的備份選取其他目的地磁碟機，然後按一下**設定**。

所選磁碟機的名稱和序號即會顯示。

刪除備份計劃

您可以為任何連接到您電腦的 OneTouch 磁碟機刪除備份計劃。

若要刪除備份計劃，請：

步驟 1： 按一下工具列中的**備份**。

備份計劃 檢視將顯示您目前的備份計劃：

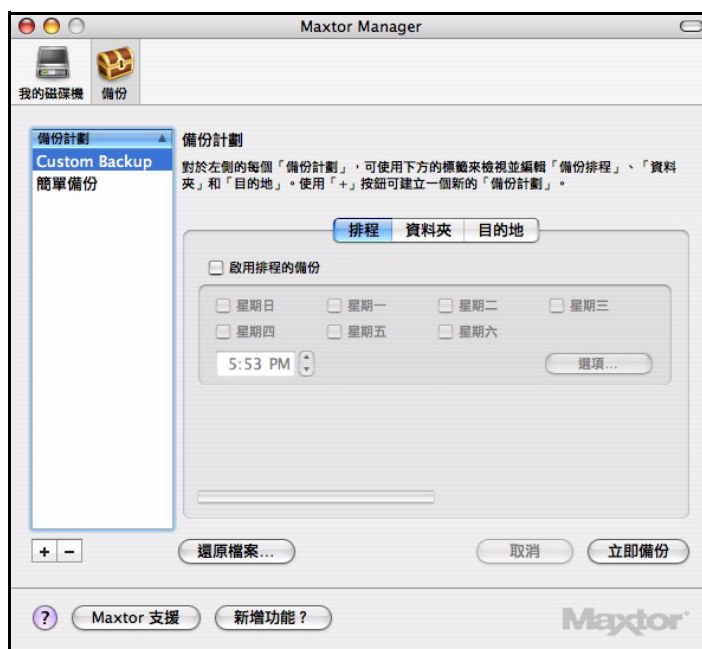


圖 20： 備份計劃

步驟 2： 在備份計劃檢視中選取要刪除的備份計劃。

步驟 3： 按一下減號 (-)。

該備份計劃將從備份計劃清單中移除。

手動備份

若要手動為已經選取進行備份的資料夾立即進行備份，請：

步驟 1： 按一下工具列中的備份。

將顯示備份計劃檢視：

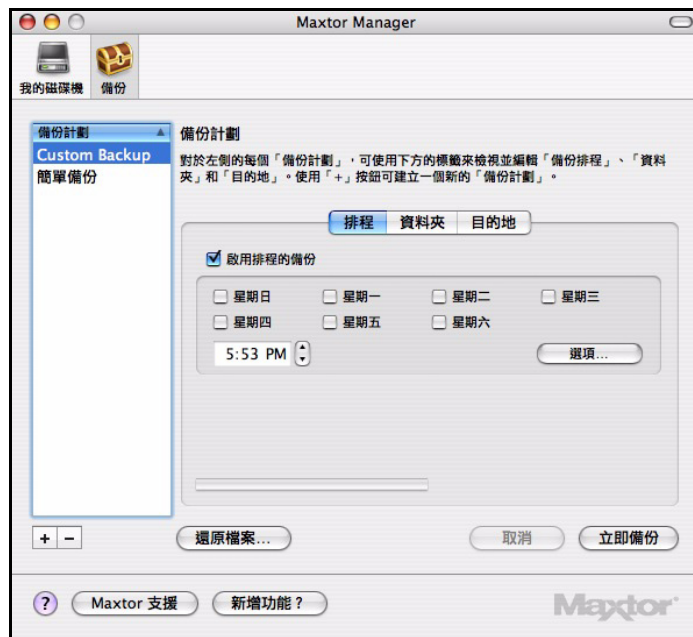


圖 21： 備份計劃

步驟 2： 按一下立即備份。

排程標籤檢視下方的進度列指示備份進行中。備份完成時，將顯示備份的日期和時間：

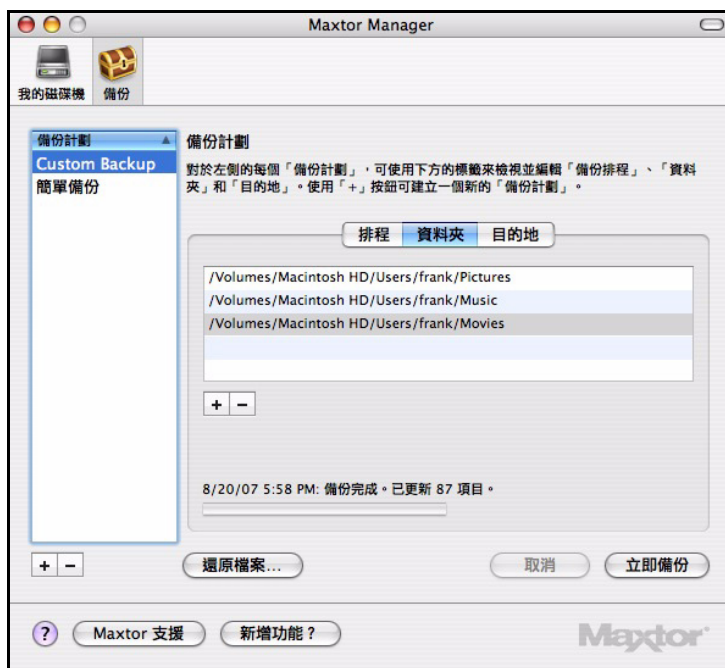


圖 22：已完成備份

還原檔案

在您備份儲存在所選資料夾中的檔案時，OneTouch Manager 將儲存十 (10) 份之前的或歷史版本，每個修訂檔案的版本儲存在您的 OneTouch 磁碟機中。您可以根據備份檔案的備份日期還原儲存的備份檔案歷史版本，或您可以還原備份檔案的最新版本。

若要還原檔案，請：

步驟 1： 按一下工具列中的**備份**。

將顯示**備份計劃**檢視：

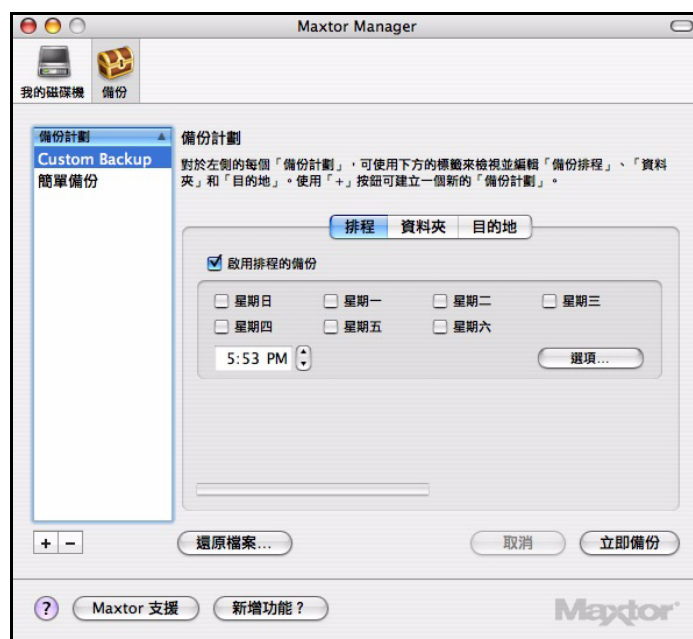


圖 23： 備份計劃

步驟 2： 在備份計劃清單中選取備份計劃。

步驟 3： 按一下還原檔案。

將顯示還原選項頁面：

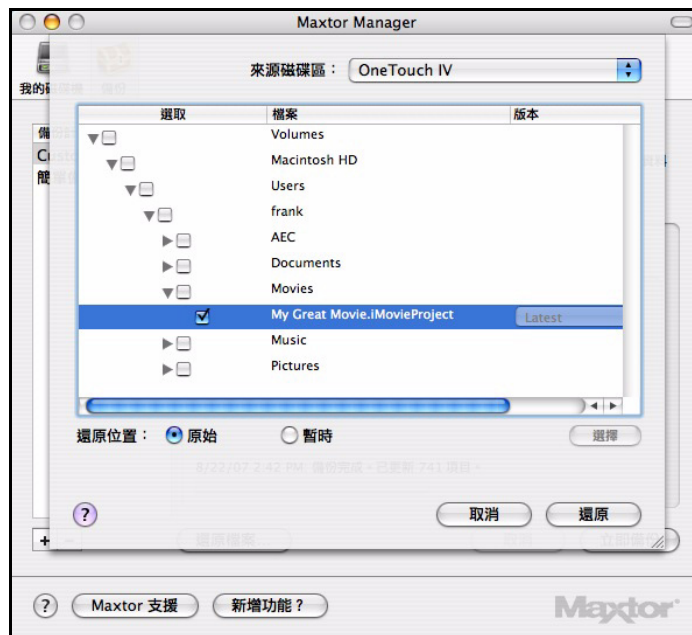


圖 24：還原選項

所列为备份资料夹的内容。

步骤 4： 选取档案和要还原的档案版本（如有关联）。

步骤 5： 选取用于储存还原后档案的位置：

- (a) 选取**原始位置**将档案还原至您电脑上档案的原始位置。
- (b) 选取**暂时位置**将档案还原至 **Maxtor Restore** 暂时资料夹。
- (c) 按一下**选择位置**浏览并选择您电脑上的其他位置。

步骤 6： 按一下**还原**。

OneTouch II 和 III 使用者

儘管 OneTouch 4 軟體不提供 DrivePass 或 Sync，但同時擁有 OneTouch II 或 III 磁碟機（支援這些功能的磁碟機）的使用者仍可在這些磁碟機上使用這些功能。

管理安全性

使用 DrivePass

DrivePass 可讓您透過密碼保護整個 OneTouch 磁碟機

啟用 DrivePass

若要啟用 DrivePass，請：

步驟 1：按一下工具列中的**我的磁碟機**。

畫面上會出現**我的磁碟機**檢視：


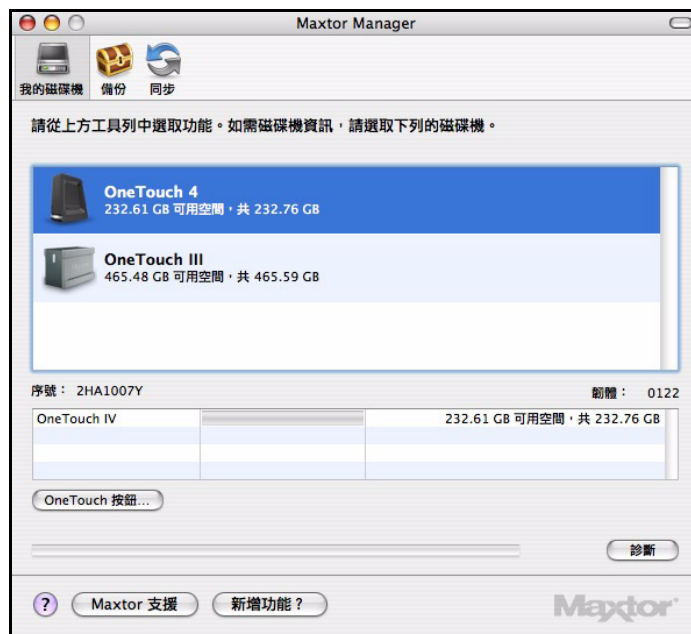



圖 1：我的磁碟機

步驟 2：選取您的 OneTouch III 磁碟機並移至功能表列中的**磁碟機 > DrivePass**：

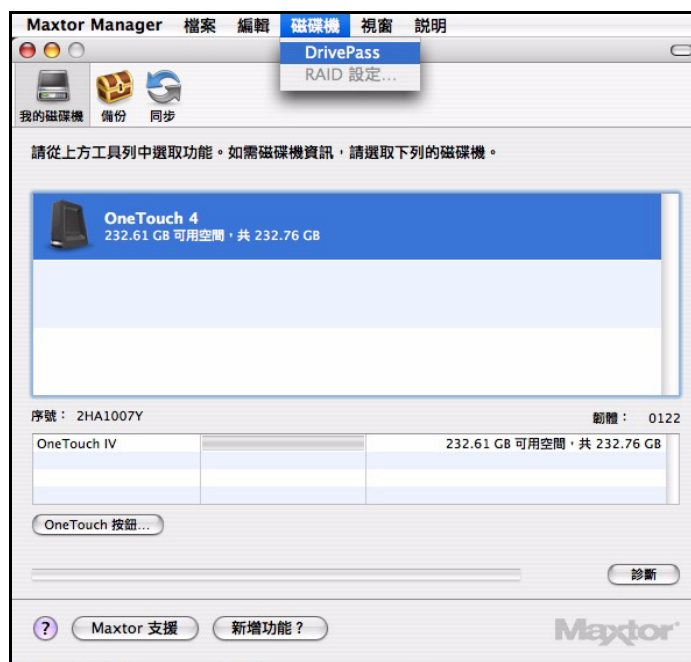

2 : DrivePass 功能表選項

將顯示 **DrivePass** 頁面：

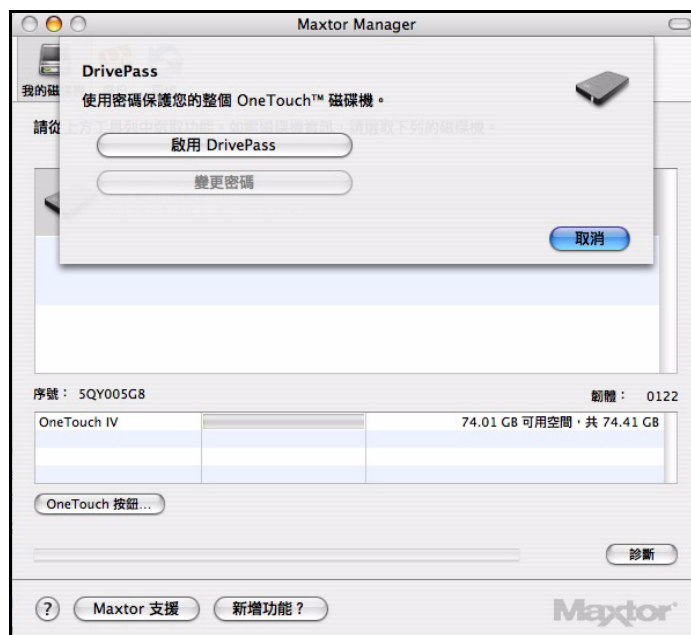

3 : DrivePass

步驟 3：按一下**啟用 DrivePass**。

將顯示**啟用 DrivePass** 頁面：

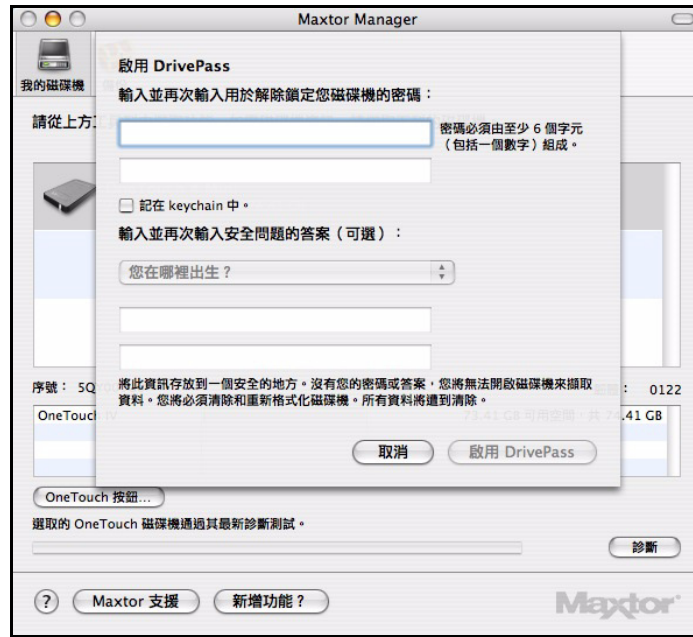


圖 4： 啟用 DrivePass

步驟 4：輸入並重新輸入將用於解除鎖定您 OneTouch 磁碟機的密碼。

您的密碼必須由至少 6 個字元（包括一個數字）組成。務必使用易記的密碼，您將在每次需要解除鎖定磁碟機時用到它。

備註：您可以選取**記在 keychain 中**以確保您不會忘記密碼。

步驟 5：如果您願意，您可以從下拉功能表中選取一個安全問題，然後輸入並重新輸入該問題的答案。

如果您忘記密碼，您可以使用安全問題答案來解除鎖定磁碟機。

步驟 6：按一下**啟用 DrivePass**。

安全性檢視現在反映您的 DrivePass 狀態，並且提供移除 DrivePass 和變更 DrivePass 密碼的選項。

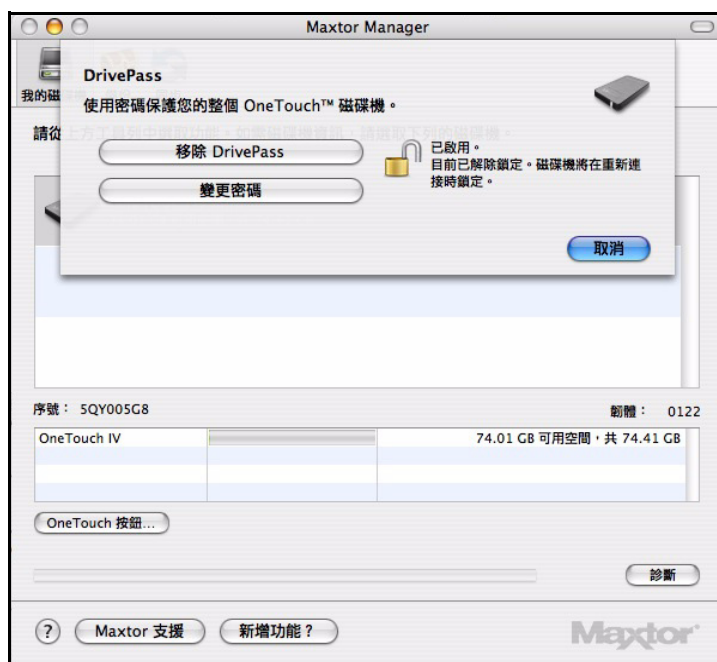


圖 5： DrivePass 已啟用

解除鎖定 OneTouch 磁碟機

如果您啟用 DrivePass，您的 OneTouch 磁碟機將在您每次關閉電腦或移除 OneTouch 磁碟機時自動鎖定。在您每次重新啟動電腦或重新連接磁碟機時，必須解除鎖定該磁碟機。您可以在 Maxtor Manager 密碼視窗或 OneTouch 應用程式中解除鎖定磁碟機。

如果您在設定密碼時選取了記在 **keychain** 中，則您的磁碟機將自動解除鎖定。

如果您在設定密碼時未選取記在 **keychain** 中，則當您重新啟動電腦或重新連接磁碟機時會開啟 Maxtor Manager 密碼視窗：



圖 6：磁碟機鎖定

若要在 Maxtor Manager 密碼視窗中解除鎖定磁碟機，請：

步驟 1： 從下拉功能表中選取密碼或您的安全問題（如果您曾經建立安全問題）：



圖 7：磁碟機鎖定




圖 8：磁碟機鎖定選項

步驟 2：輸入密碼或安全問題的答案。

步驟 3：按一下解除鎖定。

步驟 4：按一下桌面上的 Maxtor Manager 圖示以開啟 OneTouch 應用程式：



若要在 OneTouch 應用程式中解除鎖定磁碟機，請：

步驟 1：按一下工具列中的我的磁碟機。

畫面上會出現我的磁碟機檢視：

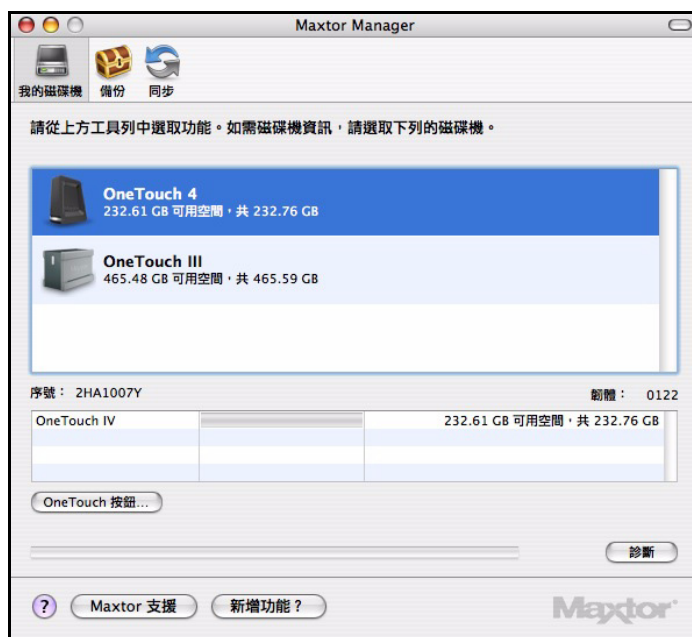


圖 9：我的磁碟機

步驟 2： 選取您的 OneTouch III 磁碟機並移至功能表列中的磁碟機 > DrivePass：


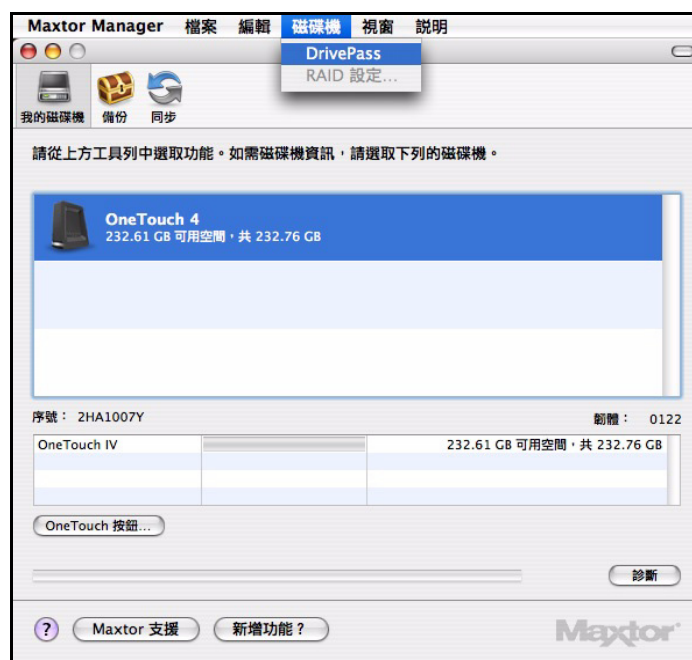


圖 10：DrivePass 功能表選項

將顯示 **DrivePass** 頁面：

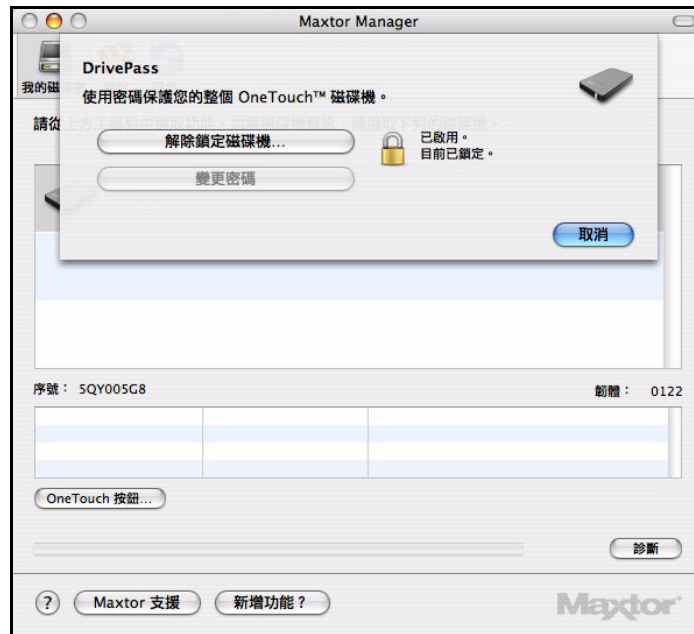

■ 11： DrivePass

步驟 3：按一下解除鎖定磁碟機。

將顯示解除鎖定磁碟機頁面：

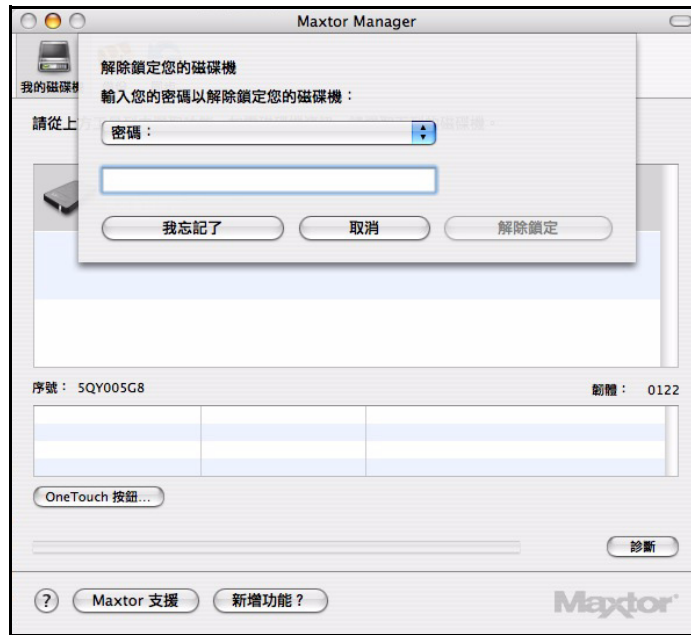


圖 12： DrivePass


步驟 4：輸入密碼，然後按一下**解除鎖定**。

我的磁碟機視窗即會顯示有關 OneTouch III 的磁碟機資訊。

移除 DrivePass


若要從 OneTouch 上移除 DrivePass，請：

步驟 1：選取您的 OneTouch III 磁碟機並移至功能表列中的**磁碟機 > DrivePass**：

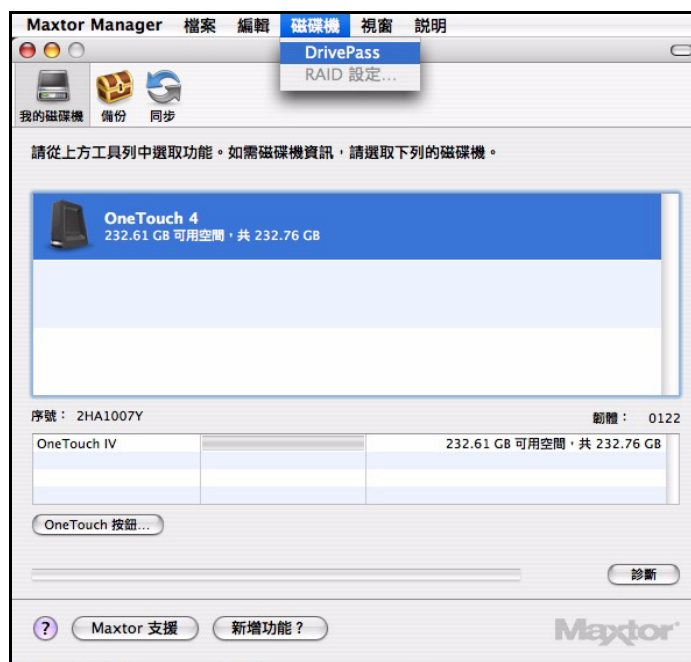

■ 13 : DrivePass 功能表選項


將顯示 DrivePass 頁面：

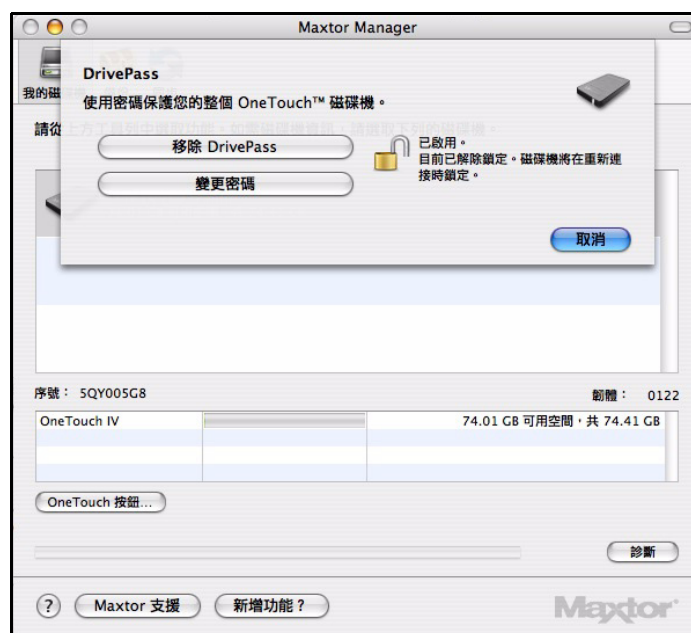

■ 14 : DrivePass 已啟用

步驟 2：按一下**移除 DrivePass**。

將顯示**移除 DrivePass** 頁面：

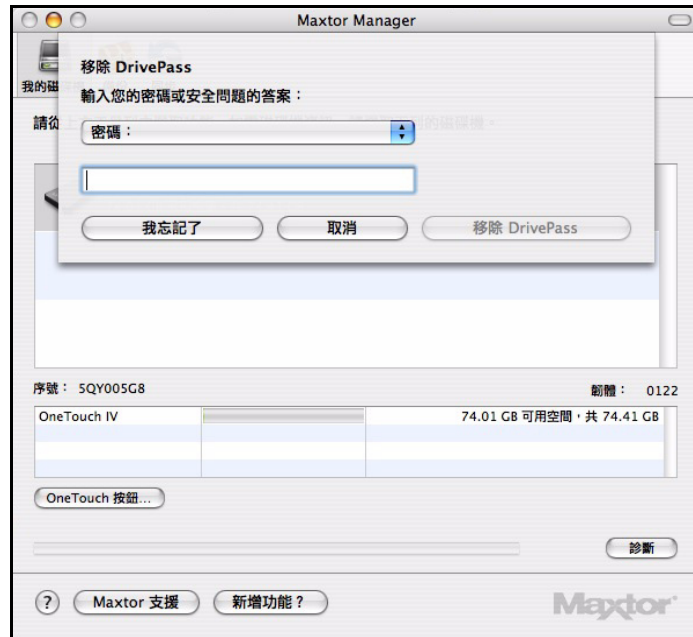

■ 15： 移除 DrivePass


步驟 3：輸入您的 DrivePass 密碼，然後按一下**移除 DrivePass**。

DrivePass 現已停用。

變更您的 DrivePass 密碼


若要變更您的 DrivePass 密碼，請：

步驟 1：選取您的 OneTouch III 磁碟機並移至功能表列中的**磁碟機 > DrivePass**：

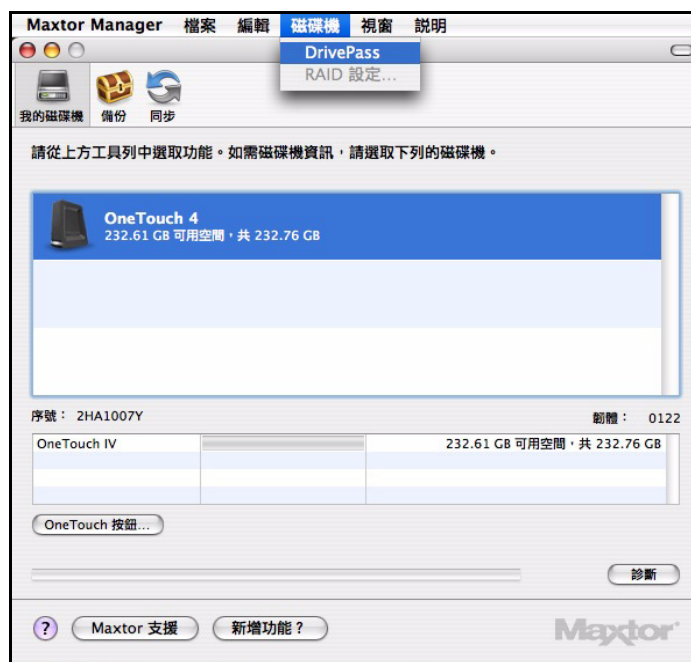

■ 16 : DrivePass 功能表選項

將顯示 DrivePass 頁面：

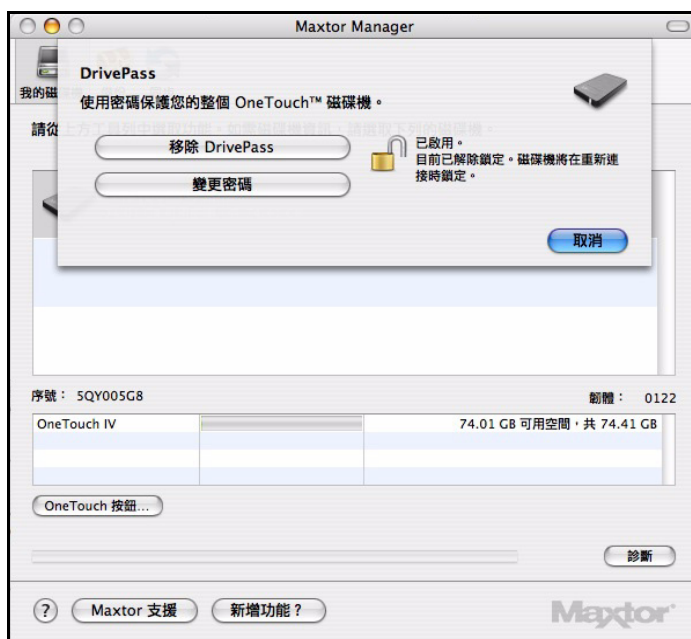

■ 17 : DrivePass 已啟用

步驟 2：按一下**變更密碼**。

將顯示**變更 DrivePass 密碼**頁面：

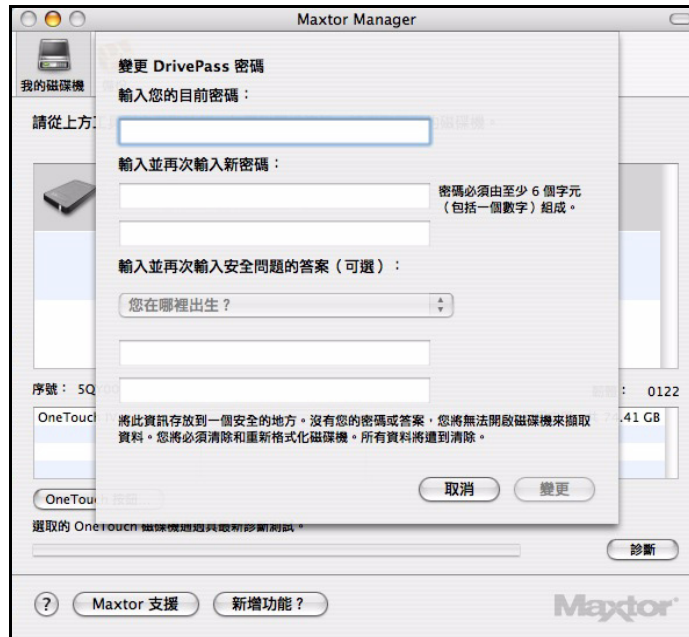


圖 18： 變更 DrivePass 密碼

步驟 3：輸入您的目前密碼，然後輸入並重新輸入新密碼。

步驟 4：如果您願意，可以輸入並重新輸入安全問題的答案。

步驟 5：按一下**變更**。

將顯示已**變更 DrivePass 密碼**確認頁面：

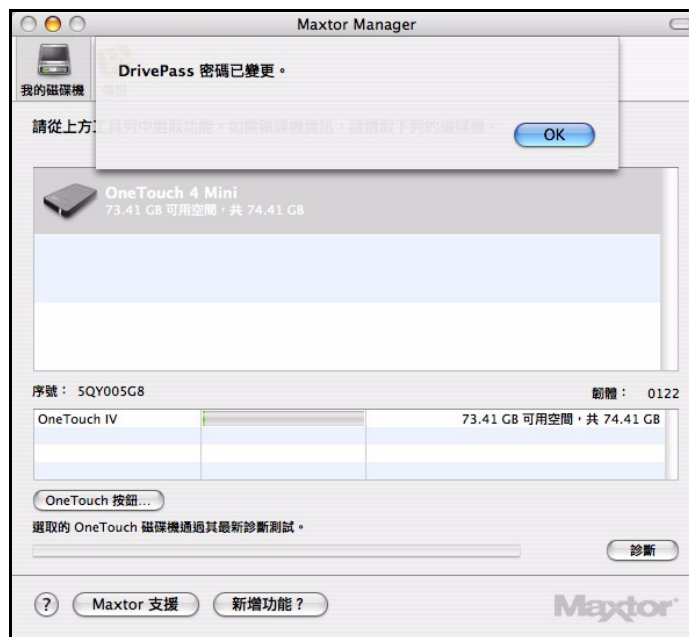


圖 19：變更 DrivePass 密碼確認

步驟 6： 按一下確定。

如果您忘記密碼 ...

如果您忘記密碼並且無法解除鎖定您的磁碟機，則必須重新格式化磁碟機才可繼續使用它。重新格式化將清除磁碟機上的所有資料。

若要安全地清除您的磁碟機，請：

步驟 1： 在 Maxtor Manager 密碼視窗中



圖 20：密碼視窗

或解除鎖定磁碟機頁面中，按一下我忘記了：

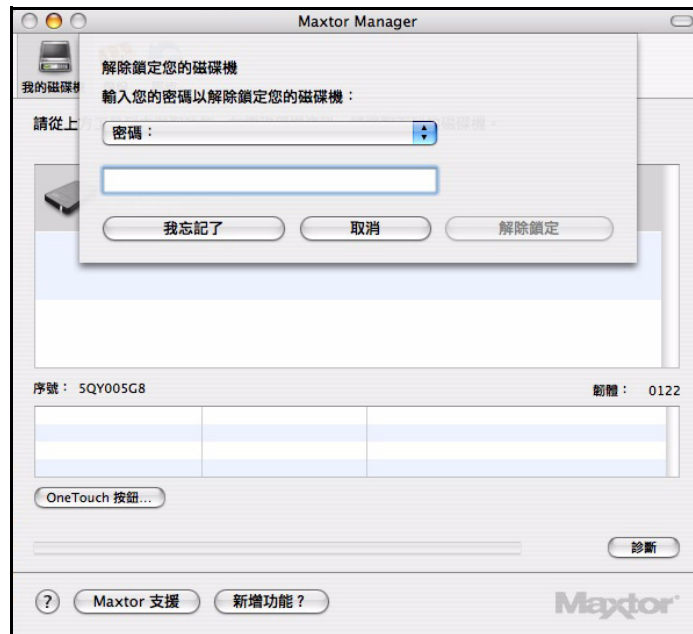


圖 21：我忘記了安全清除的連結

將顯示安全清除頁面：

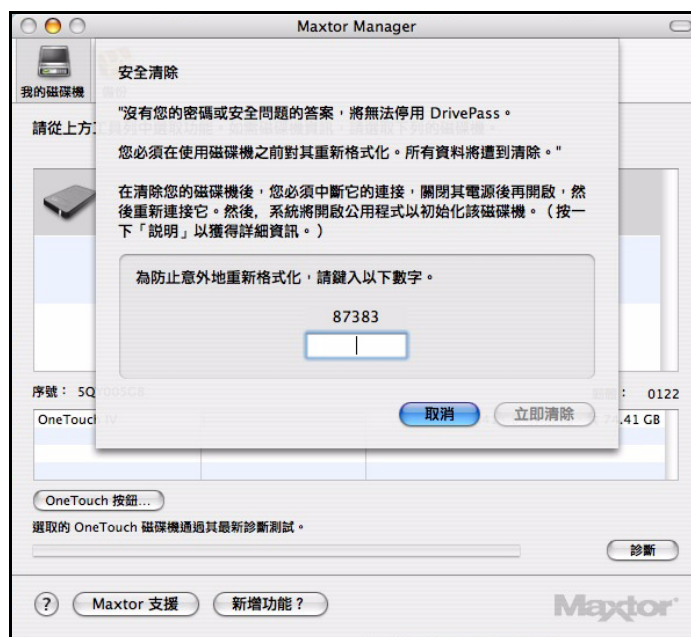


圖 22：安全清除

步驟 2：輸入顯示的數值並按一下**立即清除**。

OneTouch 磁碟機上的指示燈開始閃爍，並且一直到重新格式化完成時才停止。視您的 OneTouch 磁碟機大小而定，重新格式化可能需要幾小時。

備註：重新格式化完成後，您必須先中斷連接磁碟機的電源線和介面電纜，然後重新連接它們。否則，DrivePass 資訊將保持不變並且您的磁碟機仍將鎖定。

格式化完成後，將顯示一個**插入磁碟**對話方塊

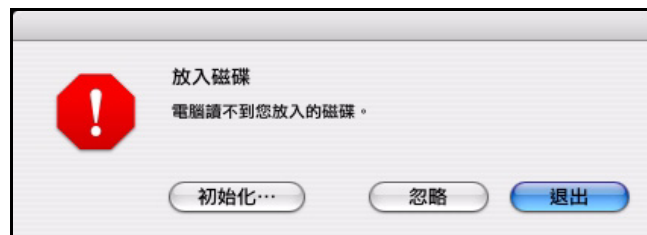


圖 23：初始化提示

步驟 3：按一下「初始化」以準備使用 OneTouch。

畫面上會出現**磁碟公用程式**視窗：

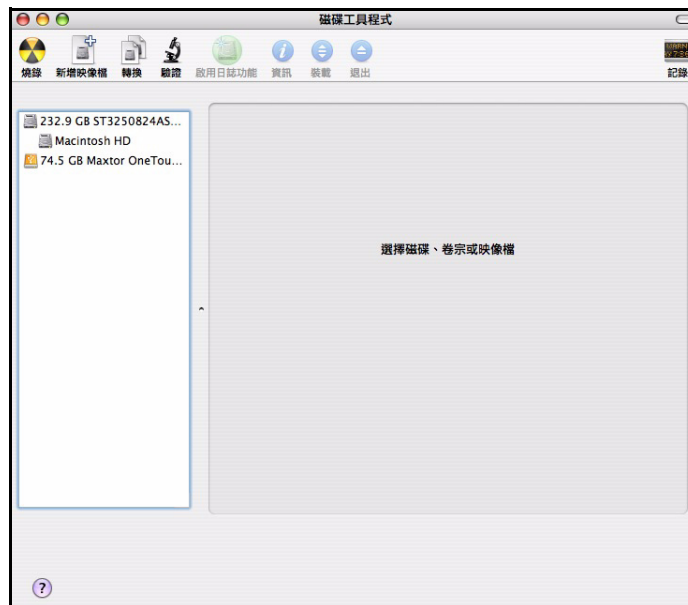


圖 24：磁碟公用程式

步驟 4：從清單中選取 Maxtor 磁碟機：

將顯示**急救**標籤：

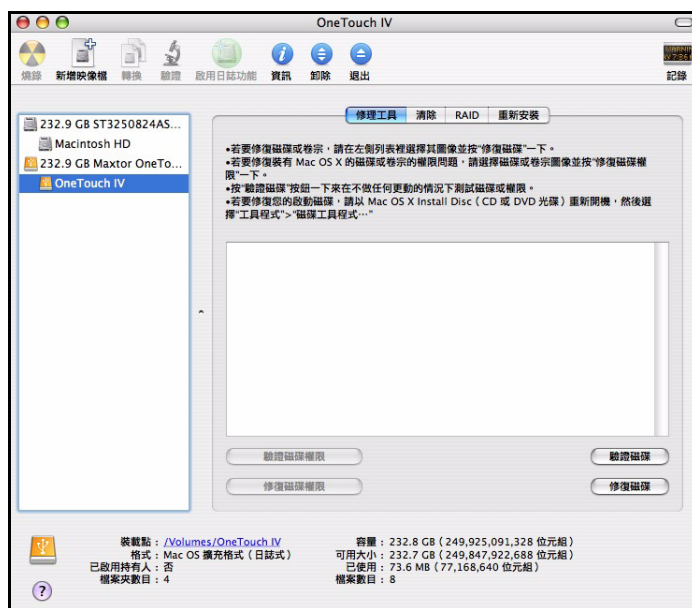


圖 25：磁碟公用程式

步驟 5：按一下清除標籤：

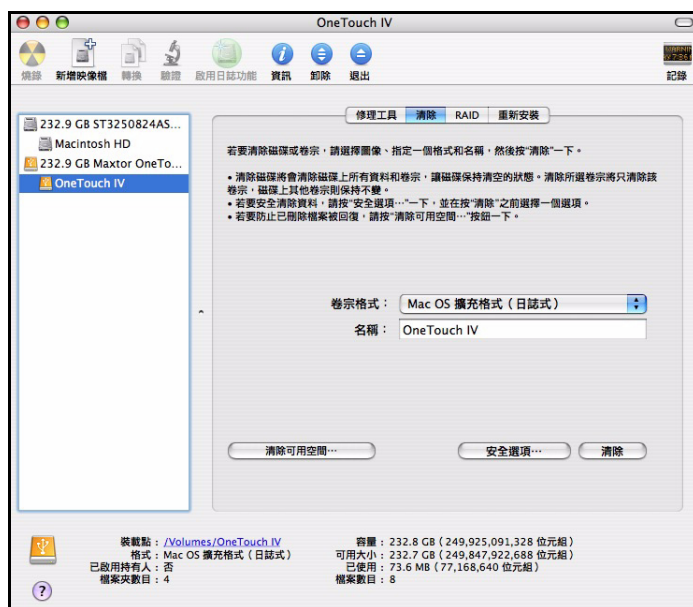


圖 26：磁碟公用程式清除

步驟 6：填寫以下資訊：

- 對於磁碟區格式，請選取 Mac OS Extended...

任何 **Mac OS Extended** 選項均可用。

- 對於**名稱**，請輸入您要為 OneTouch 4 磁碟機指定的名稱。
- 取消選取安裝 **Mac OS 9 磁碟驅動程式**。

步驟 7：按一下**清除**。

畫面上會顯示**清除磁碟**頁面：

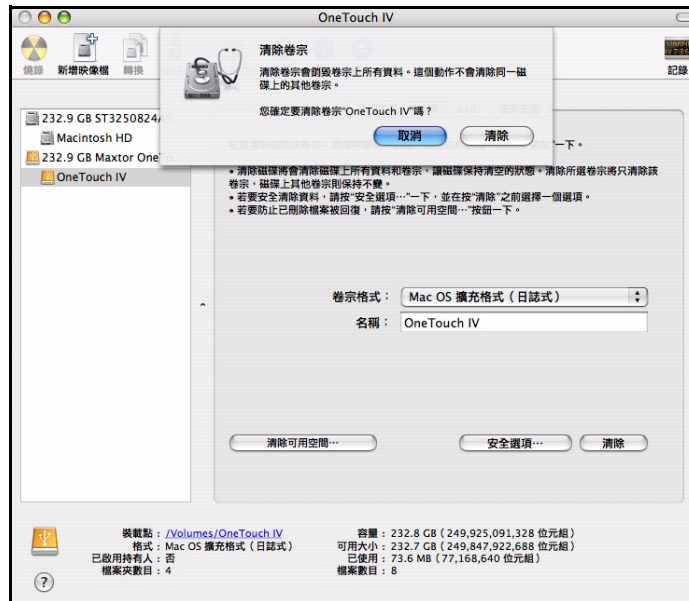


圖 27： 清除磁碟警告

步驟 8：按一下**清除磁碟**頁面中的**清除**。

您的 OneTouch 4 磁碟機將卸載，然後使用您輸入的名稱重新掛載。

步驟 9：關閉磁碟公用程式。

步驟 10：按一下 Maxtor Manager 桌面圖示。

畫面上會出現**我的磁碟機**檢視，並且您的 OneTouch 磁碟機準備就緒可以使用：

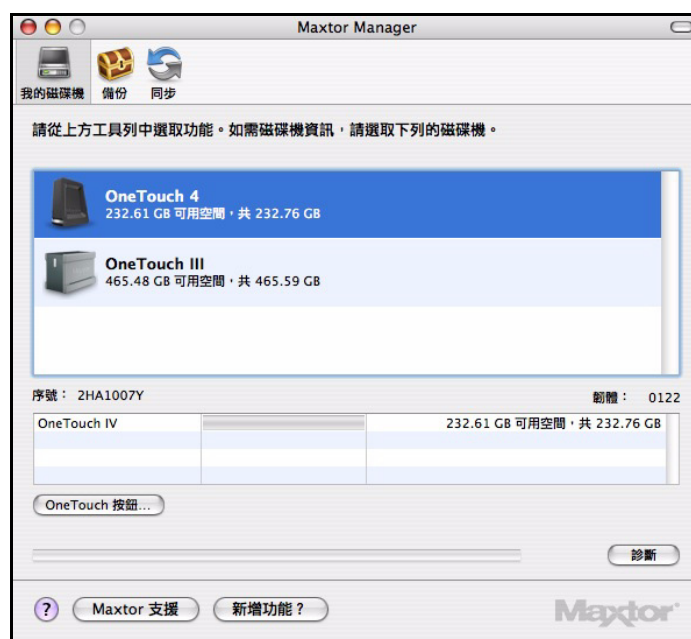


圖 28：我的磁碟機

資料夾同步

同步功能用於同步兩台以上電腦間的一個或多個資料夾。您可以將一台電腦上所選的資料夾與您的 OneTouch 磁碟機同步，然後將該磁碟機連接至另一台電腦以完成同步。

備註：同步功能用於同步使用者資料。請勿選取**資料庫**、**系統**或**應用程式**資料夾進行同步。

您有以下同步選項：

預先設定的同步：	自訂同步：
同步文件、音樂、圖片和電影	選取一個或多個要同步的資料夾
永遠覆寫舊檔案版本	選取自動或手動同步
自動同步	設定同步和複製並取代規則

備註：務必使參與同步的所有電腦均設定為精確一致的時間，以確保順利完成同步工作。

使用預先設定的同步

若要使用預先設定的同步設定，請：

步驟 1： 按一下工具列中的**同步**。

畫面上會出現**同步**視窗：

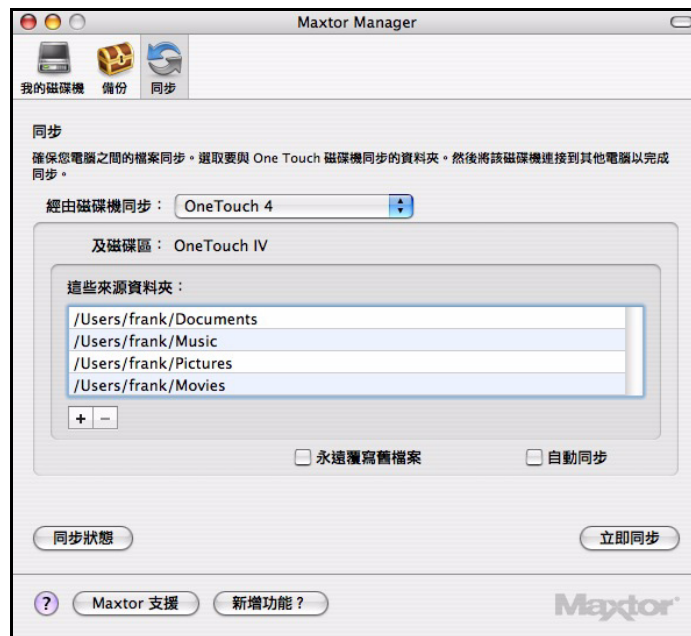


圖 29： 同步

步驟 2： 選取要同步其中的資料夾的磁碟機和磁碟區。

已經預先選取**文件**、**音樂**、**圖片**和**電影**進行同步。

步驟 3： 核取**自動同步**和**始終覆寫較舊檔案**（若您願意）。

在核取**自動同步**時，將啟動您的第一次同步。每當其中的檔案發生變更，這些資料夾將會自動同步。

使用自訂同步

若要自訂您的同步選項，請：

步驟 1： 按一下工具列中的**同步**。

畫面上會出現**同步**視窗：

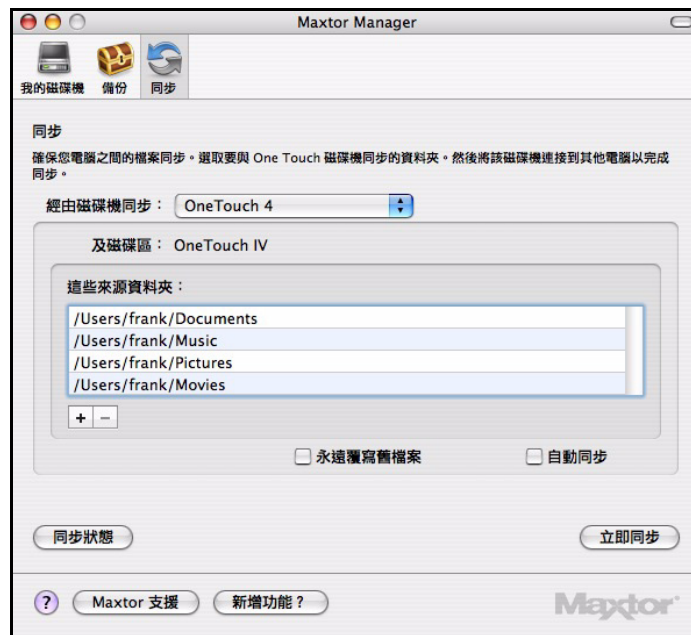


圖 30： 同步

步驟 2： 選取要同步其中的資料夾的磁碟機和磁碟區。

已經預先選取文件、音樂、圖片和電影資料夾進行同步，並且核取始終覆寫較舊檔案和自動同步。

步驟 3： 按一下 - 可從同步中移除資料夾。

步驟 4： 按一下 + 可選取要同步的資料夾。

畫面上會出現選取要同步的資料夾視窗：



圖 31：選取要同步的資料夾

步驟 5：選取要同步的資料夾並按一下**新增至同步**。

步驟 6：選取的資料夾在「同步」視窗中列示：

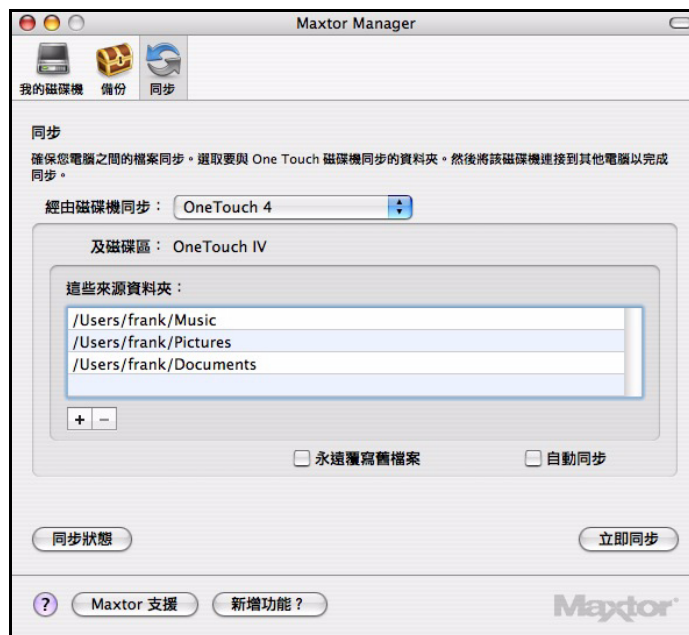


圖 32：同步 - 植入

步驟 7：核取**始終覆寫較舊檔案**，以在同步資料夾中自動儲存最新的檔案版本。

— 或 —

如果您要系統詢問您在同步資料夾中儲存哪一個檔案版本，則請取消核取**始終覆寫較舊檔案**。

步驟 8：核取**自動同步**，以在每次檔案變更時自動同步。

— 或 —

取消核取**自動同步**，以使用**立即同步**按鈕手動同步。

完成同步

若要完成同步，您必須從原始電腦（從其發起同步）上移除您的 OneTouch 磁碟機，並且將其連接至另一台電腦（您需要與其同步選取的資料夾）。您可以根據需要將 OneTouch 磁碟機連接至多台電腦進行同步。

您第一次將 OneTouch 連接至另一台電腦以完成同步時，系統將詢問您要將該電腦上的同步資料夾放到何處。

若要完成同步，請：

步驟 1：從電腦上安全地移除 OneTouch 磁碟機。

步驟 2：將 OneTouch 磁碟機連接至另一台電腦。

畫面上會出現**同步設定**視窗：



■ 33：啟用同步

步驟 3：按一下**是**以啟用同步。

至此，選取的資料夾將在您每次將磁碟機連接至電腦時，自動與 OneTouch 磁碟機同步版本。

從同步中移除資料夾

若要移除您不想再同步的資料夾，請：

步驟 1： 按一下工具列中的**同步**。

畫面上會出現**同步**視窗：

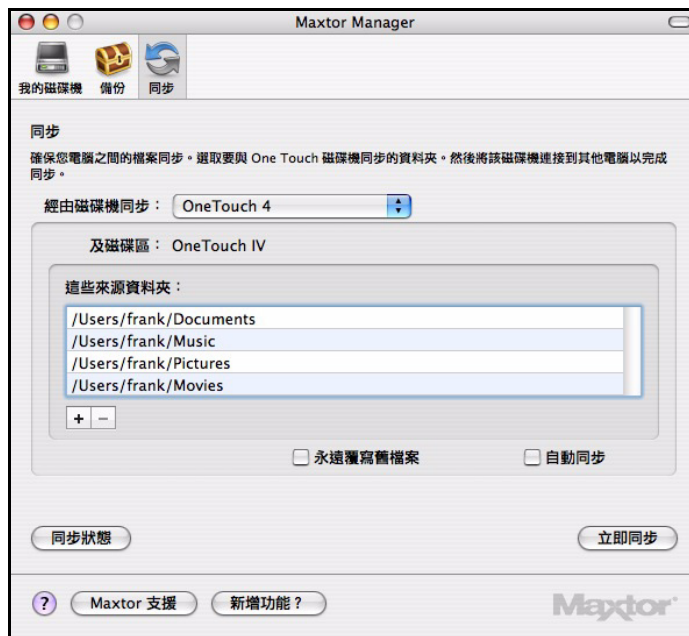


圖 34：同步視窗

步驟 2： 從同步中選取要移除的資料夾。

步驟 3： 按一下 -。


該資料夾將從同步的資料夾清單中移除。

檢查同步狀態

若要檢查所選資料夾的同步狀態，請：

- 按一下**同步狀態**。

「同步狀態」頁面顯示最新活動：

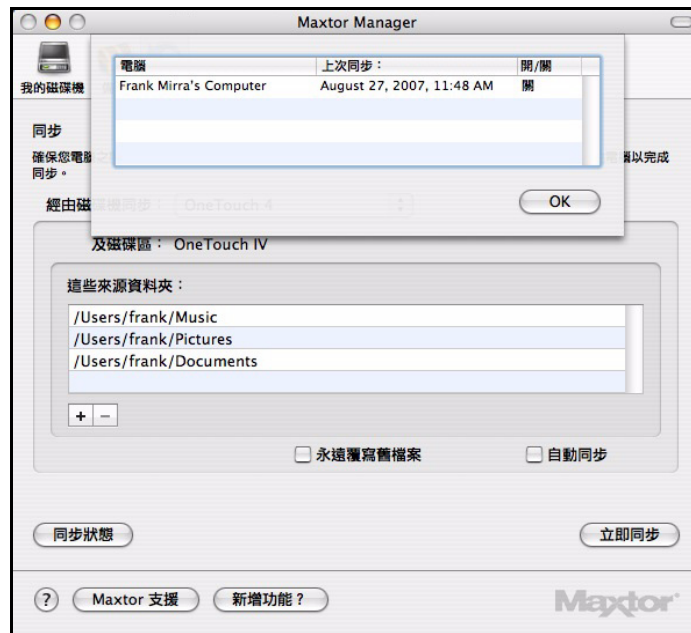

■ 35：同步狀態

手動同步

若要立即同步所選的檔案，請：

- 按一下**立即同步**。

使用 Maxtor 同步視窗

使用 **Maxtor 同步視窗**以管理您的同步檔案：

- 確定是否覆寫現有的檔案版本。
- 新增或刪除檔案。
- 解決要儲存的同步檔案版本衝突。

如果同時在其他電腦上編輯相同檔案，則可能與要儲存的檔案版本發生衝突。如果包含檔案變更版本的 OneTouch 磁碟機連接至包含相同檔案另一變更版本的電腦，畫面上會出現 **Maxtor 同步視窗**：

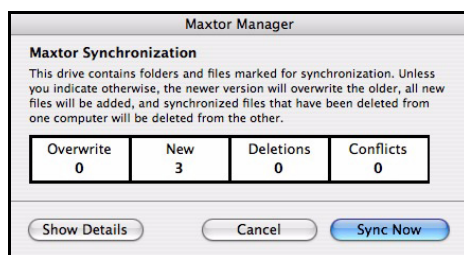


圖 36：Maxtor 同步視窗

若要展開並使用 **Maxtor 同步視窗**，請：

步驟 1：按一下**顯示詳細資料**。

Maxtor 同步視窗展開：


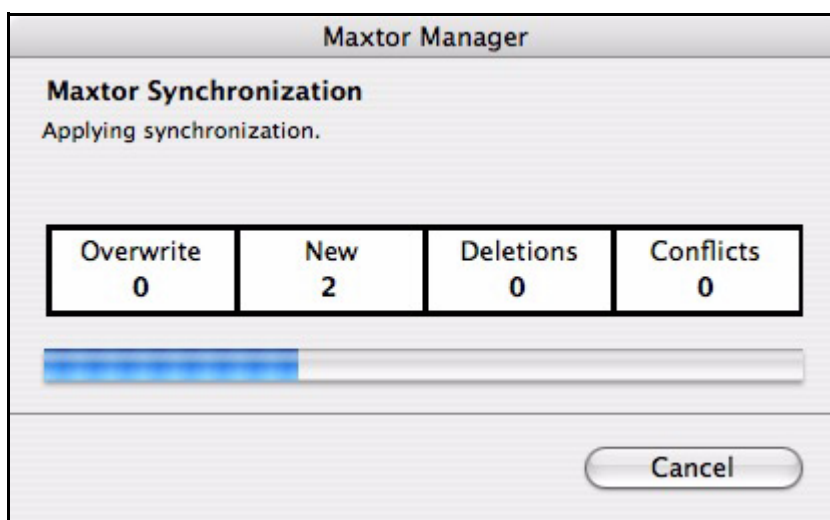


圖 37：展開的Maxtor 同步視窗

步驟 2：使用**開啟**核取方塊告知 Maxtor Manager 要覆寫、新增或刪除哪些檔案版本。

步驟 3：按一下**立即同步**以完成同步。

Maxtor 同步視窗可讓您瞭解同步的進度以及何時同步完成：

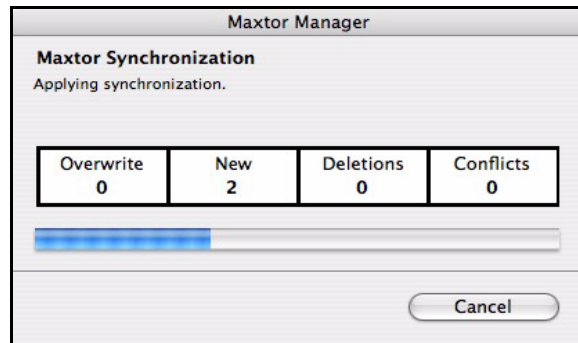

■ 38 : Maxtor 同步進行中

使用自動覆寫

如果自動覆寫開啟，較舊的檔案版本將始終使用較新版本取代。

如果自動覆寫關閉，Maxtor Manager 顯示 **Maxtor 同步**視窗，以允許您確定是否使用新版本覆寫較舊檔案版本：

使用 RAID

如果您的 OneTouch III 磁碟機支援 RAID，您即可透過 OneTouch 4 **我的磁碟機**檢視來存取此功能：

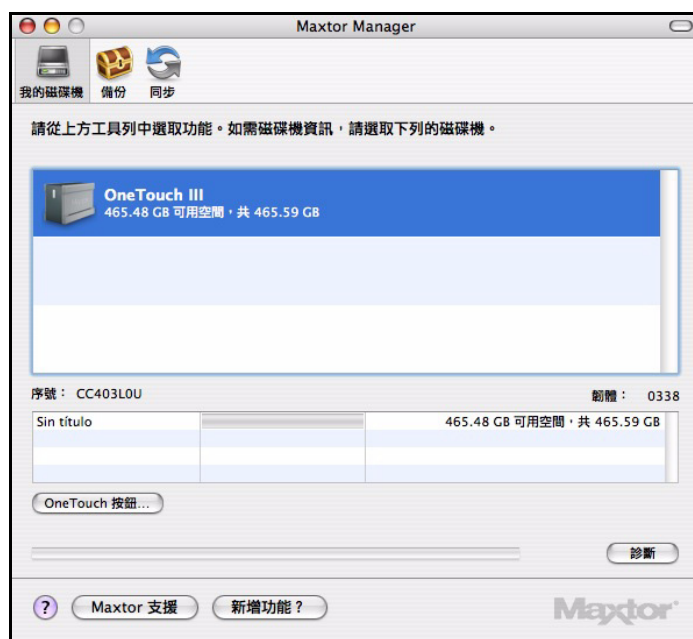


圖 39： 我的磁碟機

若要使用 RAID，請：

步驟 1： 在我的磁碟機檢視中，選取您的 OneTouch III 磁碟機並且移至標題列中的磁碟機 > RAID 設定：

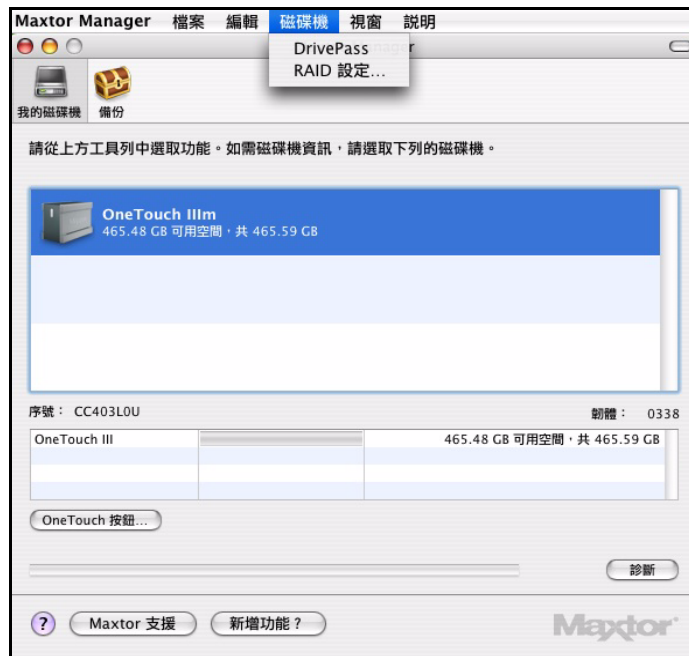


圖 40：開啟 RAID 設定

將顯示 RAID 設定頁面：

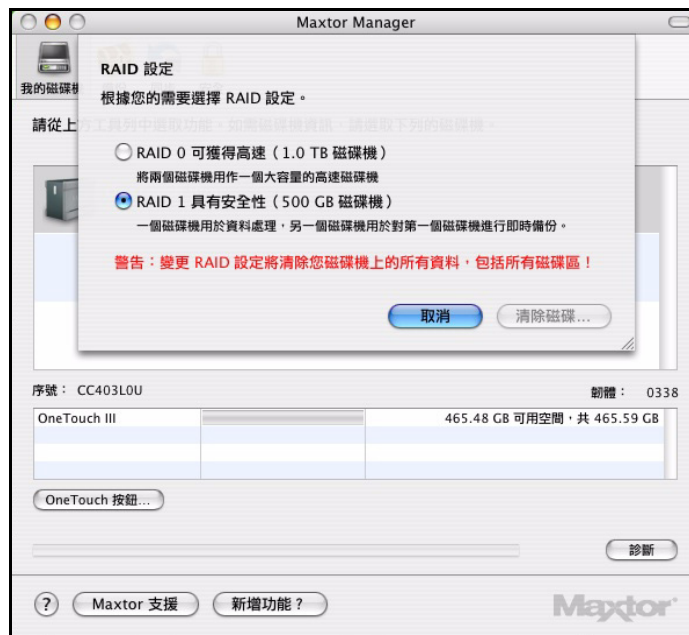


圖 41：選取 RAID 設定

步驟 2：選取目前未選定的 RAID 設定，然後按一下**清除磁碟**。

將顯示 **RAID 磁碟機清除確認** 頁面：



圖 42： RAID 磁碟機清除確認

步驟 3：輸入顯示的數值並按一下**清除磁碟機**。

將顯示**插入磁碟**對話方塊：

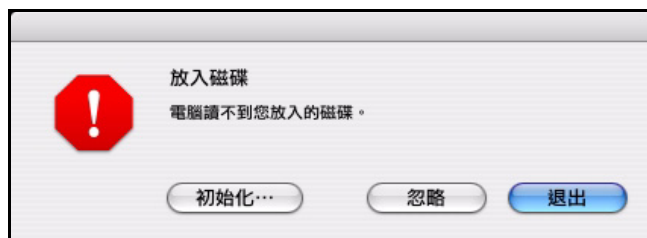


圖 43： 插入磁碟

步驟 4：按一下**初始化**，以準備使用 OneTouch。

畫面上會出現**磁碟公用程式**視窗：

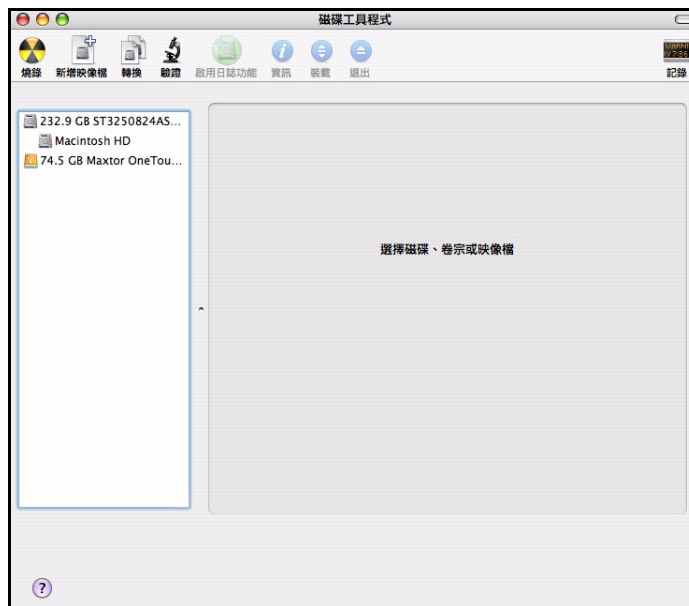


圖 44：磁碟公用程式

步驟 5： 從清單中選取 Maxtor 磁碟機：
將顯示急救標籤：

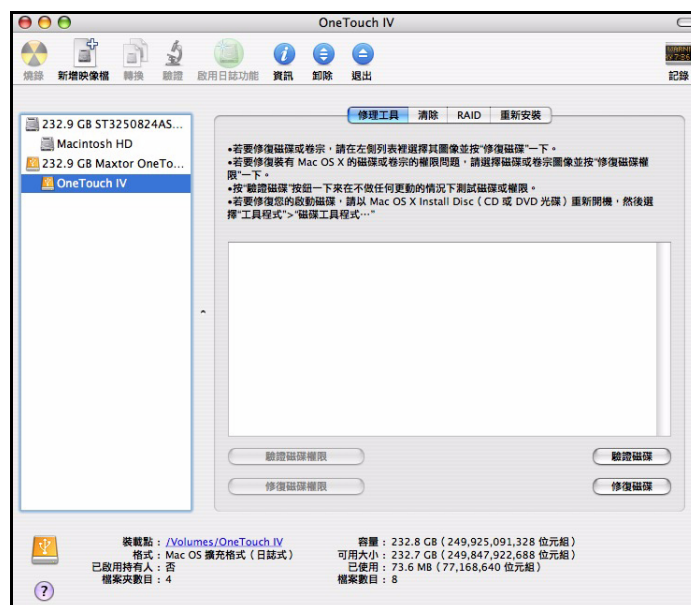


圖 45：磁碟公用程式

步驟 6： 按一下清除標籤：

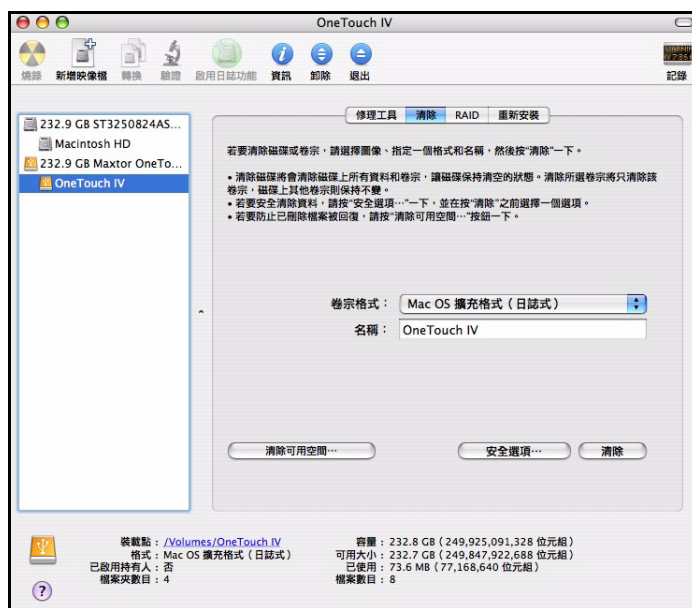


圖 46：磁碟公用程式清除

步驟 7：輸入下列資訊：

- 對於**磁碟區格式**，請選取 **Mac OS Extended...**
任何 **Mac OS Extended** 選項均可用。
- 對於**名稱**，請輸入您要為 OneTouch 4 磁碟機指定的名稱。
- 取消選取**安裝 Mac OS 9 磁碟驅動程式**。

步驟 8：按一下**清除**。

畫面上會顯示**清除磁碟**頁面：

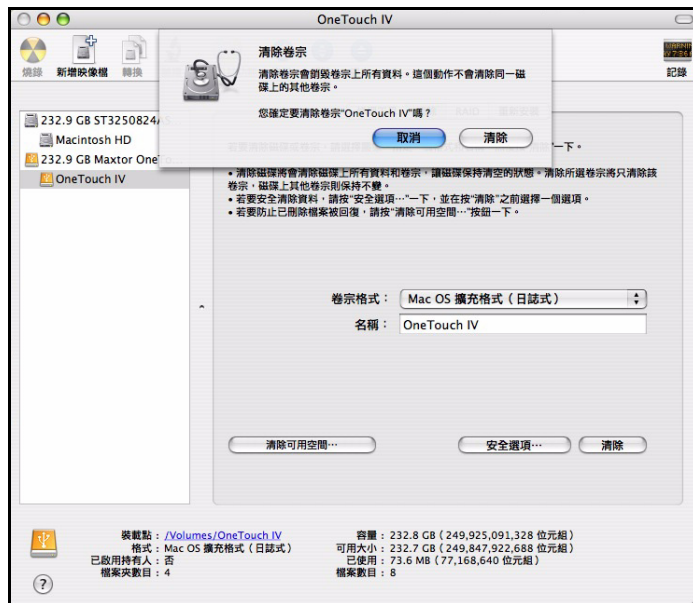


圖 47：清除磁碟警告

步驟 9：按一下清除磁碟頁面中的清除。

您的 OneTouch 4 磁碟機將卸載，然後使用您輸入的名稱重新掛載。

步驟 10：關閉磁碟公程式。

步驟 11：按一下 Maxtor Manager 桌面圖示。

畫面上會出現我的磁碟機檢視：

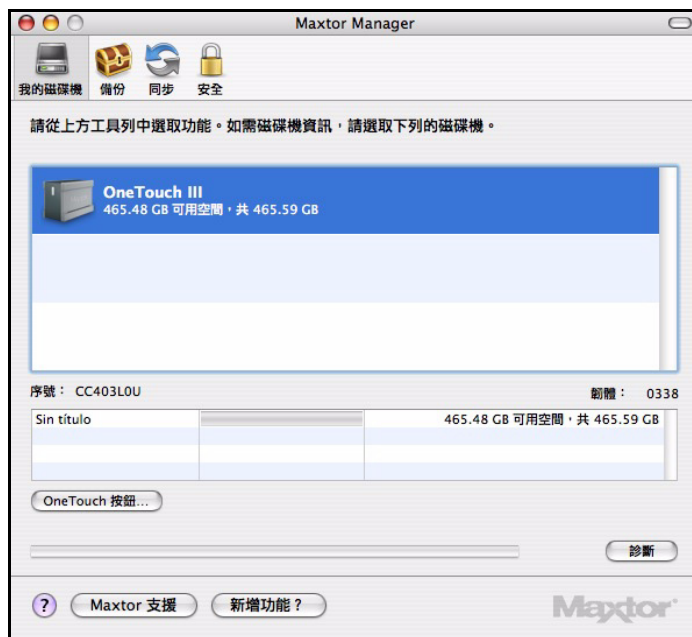


圖 48：我的磁碟機

您目前的 RAID 設定將透過 OneTouch III 的名稱反映出來：

- **OneTouch IIIs**：等量 (RAID 0)
- **OneTouch IIIm**：鏡像 (RAID 1)

常見問題

這些是有關 OneTouch 4 的一般常見問題。如需詳細資訊，請參考 support.seagate.com 上的 Seagate Knowledge Base（Seagate 知識庫）。

1. OneTouch 4 的最低作業系統要求是什麼？

Microsoft Windows：

- XP Professional、XP Home、XP Media Center Edition*
 - Vista Home Basic、Vista Home Premium、Vista Business、Vista Ultimate*
- * 僅限 32 位元作業系統

Macintosh：

- Mac OSX 10.4.9 及更高版本

不支援其他作業系統版本。儘管其他作業系統可以將 OneTouch 4 識別為外接式儲存裝置，但將無法安裝 OneTouch 4 安裝軟體。

2. 如果我的電腦無法識別我的 OneTouch 4 該怎麼辦？

您的電腦可能需要長達兩 (2) 分鐘時間來識別 OneTouch 4。如果您的電腦在幾分鐘後仍找不到該磁碟機，則請嘗試以下操作：

- 檢查電源和介面電纜是否已正確連接；

OneTouch 4 Mini 使用者：確保按照以下順序連接介面電纜：

- 1 電源 + 資料
- 2 僅電源
- 3 B 型介面直接連接至 OneTouch 4 Mini

- **Windows 使用者：**確保 OneTouch 4 磁碟機在 XP 中的「我的電腦」（在 Vista 中是「電腦」）、「磁碟管理」或「裝置管理員」中顯示。
- **Macintosh 使用者：**確保 OneTouch 4 磁碟機掛載到 Apple Desktop（麥金塔桌面）並且在「系統描述」中顯示。
- 如果透過 USB 集線器連接，確保它是一個供電的 USB 集線器。
- 您是否為 OneTouch 4 設定了 DrivePass 密碼並且隨後將其移至另一台電腦？如果是，則其他電腦將看不到鎖定的 OneTouch 4。您必須在其他電腦上安裝 Maxtor Manager 並且解除鎖定磁碟機，或將 OneTouch 4 連接到原始系統並且透過 Maxtor Manager 停用 DrivePass。

3. 我可以使用 OneTouch 4 的備份功能備份我的整個系統嗎？

否。備份功能只能用於備份您的資料（文件、圖片、音樂、視訊等）。備份功能無法用於備份您的整個電腦。Windows OneTouch 4 Plus 和 OneTouch 4 Mini 使用者可以使用 SafetyDrill 來備份他們的電腦。（SafetyDrill 不能用於 Macintosh。）OneTouch 4 使用者可以使用第三方或作業系統（Vista Business 或 Vista Ultimate）備份解決方案。

4. 哪些類型的檔案和資料夾無法使用 Maxtor Manager 的備份和同步功能進行備份或同步？

備份和同步功能無法備份或同步這些檔案和資料夾類型：

- 系統屬性檔案 / 資料夾（作業系統和 / 或程式檔案），包括隱藏的檔案 / 資料夾。
- 使用 Outlook、Outlook Express、Windows Mail 和 Macintosh Mail 建立的個人郵件檔案
- 財務檔案 / 資料
- 其他使用者資料檔案 / 資料夾

Maxtor Manager 的備份和同步公用程式用於備份或同步單一使用者的 Windows XP 或 Mac OS X 文件資料夾或 Vista 個人使用者資料夾。

5. 是否有任何辦法可以還原遺失的 DrivePass 或 Maxtor 加密密碼嗎？

否。沒有任何辦法可以還原遺失的密碼。

- 如果您遺失 DrivePass 密碼，則必須先清除 OneTouch 磁碟機，然後才可重新使用它。清除磁碟機將清除其中儲存的所有資料。
- 如果您遺失 Maxtor 加密密碼，則必須刪除加密資料夾。這將刪除加密資料夾中儲存的所有資料。

Seagate 極力建議您建立容易記住的密碼，或記錄密碼並將其儲存到安全的位置。

6. 我可以不安裝軟體使用 OneTouch 4 嗎？

是。OneTouch 4 可以用作附加的外接式儲存裝置來儲存資料。但是，如果您希望使用功能豐富的公用程式（如 Backup），則必須安裝 OneTouch 4 磁碟機隨附的 Maxtor Manager 軟體。

7. 我可以同時在 Macintosh 和 Windows 電腦上使用 OneTouch 4 嗎？

否。Windows 與 Macintosh 檔案系統格式不相容。Windows XP 和 Vista 格式使用 NTFS 檔案系統，而 Macintosh 使用 HFS+ 檔案系統。

Windows 無法識別為在 Mac 上使用而準備的磁碟機。雖然 Mac OS X 可以識別 Windows 格式化的磁碟機，但無法將檔案寫入其中。因此，沒有一種安全的方式可以使 OneTouch 4 磁碟機同時在這兩種作業系統平台上使用。

8. 將檔案傳輸到 OneTouch 4 的最簡單方法是什麼？

使用標準的 Windows/Macintosh 複製並貼上或拖放方法將檔案與資料夾傳輸至 OneTouch 4。請參考 Windows 或 Apple 說明檔案或知識庫以瞭解檔案傳輸程序的詳細資訊。

9. OneTouch 4 沒有電源開關。如何中斷磁碟機與電腦的連接？

中斷 OneTouch 4 與系統連接的方法取決於所使用的作業系統平台：

Windows：

- 1 按兩下系統匣上的**安全地移除硬體**圖示。
- 2 從裝置清單中選取 OneTouch 4 並按一下兩個視窗中的**停止**。
- 3 中斷 OneTouch 4 與電腦的連接。

Macintosh：

- 1 按一下並將與 OneTouch 4 關聯的磁碟區拖至資源回收筒以退出該磁碟區。
- 2 中斷 OneTouch 4 與電腦的連接。

您也可以透過關閉電腦來中斷與 OneTouch 4 的連接。

備註：當電腦與 OneTouch 4 磁碟機之間正在進行資料傳輸時，切勿中斷磁碟機連接。如果不以正確的方式中斷連接 OneTouch 4 磁碟機，可能導致資料損毀或遺失。

10. 如果我的 OneTouch 4 軟體遺失或損毀該怎麼辦？

OneTouch 4 安裝軟體與公用程式預先載入您的磁碟機。如果您刪除它們或重新格式化磁碟機，則這些檔案將會永久性遺失。Seagate 建議您在使用磁碟機之前將所有安裝檔案複製到本機系統。

如果 OneTouch 4 安裝和公用程式檔案遺失或損毀，您可以在 Seagate 網站 (www.seagate.com) 上下載新副本。在此網站上，按一下 **Download Center**（下載中心）連結，以下載適用於您 OneTouch 4 的所有可用下載項目。

索引

O

OneTouch II 和 III 使用者 40

 使用 RAID 66

 資料夾同步 58

 管理安全性 40

二畫

入門 1

 手動準備軟體 4

 安裝軟體 9

 使用格式化工具 1

四畫

手動同步 64

手動備份 35

手動準備軟體 4

六畫

如果您忘記密碼 ... 53

安裝軟體 9

自訂 OneTouch 按鈕 15

七畫

刪除備份計劃 34

完成同步 62

八畫

使用 DrivePass 40

 如果您忘記密碼 ... 53

 啟用 DrivePass 40

 移除 DrivePass 48

 解除鎖定 OneTouch 磁碟機 43

 變更您的 DrivePass 密碼 50

使用 Maxtor 同步視窗 64

 使用自動覆寫 66

使用 RAID 66

使用自訂同步 59

使用自動覆寫 66

使用格式化工具 1

使用預先設定的同步 59

使用簡單備份 20

九畫

- 建立自訂備份計劃 24
- 建立備份計劃 20
 - 使用簡單備份 20
 - 建立自訂備份計劃 24

十一畫

- 執行診斷 18
- 常見問題 74
- 從同步中移除資料夾 63
- 啟用 DrivePass 40
- 移除 DrivePass 48

十二畫

- 備份和還原資料夾 20
 - 手動備份 35
 - 建立備份計劃 20
 - 管理備份計劃 31
 - 還原檔案 37

十三畫

- 解除鎖定 OneTouch 磁碟機 43
- 資料夾同步 58
 - 手動同步 64
 - 完成同步 62
 - 使用 Maxtor 同步視窗 64
 - 使用自訂同步 59
 - 使用預先設定的同步 59
 - 從同步中移除資料夾 63
 - 檢查同步狀態 63

十四畫

- 管理安全性 40
 - 使用 DrivePass 40
- 管理備份計劃 31
 - 刪除備份計劃 34
 - 編輯備份設定 31
- 管理磁碟機 15
 - 自訂 OneTouch 按鈕 15
 - 執行診斷 18

十五畫

- 編輯備份設定 31

十七畫

檢查同步狀態 63

還原檔案 37

二十三畫

變更您的 DrivePass 密碼 50